

Proizvodi za postavljanje pločica i oblaganje podova

Cjeloviti program

20
08





01 Profili za polaganje keramičkih pločica

Zid

Profili OKRUGLI JOLLY.....	9-10
Kutni spojnice	11 u. 13
Profili JOLLY	7

Pribor za obradu	8
------------------------	---

Pod

Profili CLASSIC	6
Profili DECO / VARIO	14
Profili EQR / AQR / MQR.....	12
Profili VARIO.....	15
Profili ELASTIC.....	18-19

Stube

Rubni profili za stepenice STEP	16-17
Karborundum trake STOP	17

02 Sistemi za balkone i terase



Profili za zaštitu rubova	22-26
Ljepivi okvir/ perforirani kutnik	27
drenirati – izolirati - zabrtviti	28-29
zvučno izolirati-zabrtviti-izolirati	30-31
nepropusne trake WEBA / nepropusne smjese...	32-33

03 Zaštitni profili za kutove od plemenitog čelika



Zaštitni kutni profil za nalijepiti.....	36
Zaštitni kutni profil sa sidrenom spojkom.....	37
Sidrena spojka.....	38
Uputa za montažu	38

04 Profili od mesinga, aluminija i inoxa




Inox.....	40
Mesing	40
Aluminij	41

05 Građevinske ploče i pribor



Građevinske ploče.....	44-45
Pribor	46
Standardni elementi.....	47
Tuš kabine	48
Parne kabine	49

06 Ulazni otirači i okviri

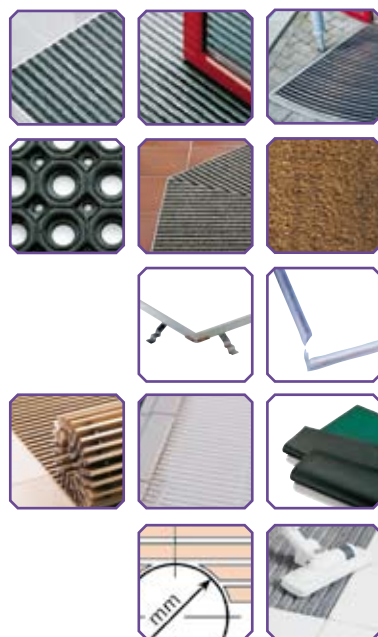

Ulazni otirači	Diplomat	52-54
	Marschall	55
	Radial	55
	Wagu	58
	Rips grube dlake.....	59
	Kokos.....	59
Okvir	Za Diplomat, Marschall i Radial.....	56
	Za Wagu, Rips i Kokos	60
Na upit se može dobiti	Rolo roštilj gazište	60
	Rolo roštilj gazište za zaštitu od prelijevanja.....	60
	Tepih otirači	60
Servis za otirače	Uzimanje mjere.....	57
	Njega i čišćenje	57

07 Revizijska vrata / Poklopci za šaht



Okvir za magnetne pločice	62
Okviri za pločice, magnetne pločice	63-64
Ugrađena vrata, mogu se opločiti.....	64
Fliesentüren, befliesbar	65
Magnetni okvir za Whirlpool sisteme lijepljenih okvira	66
Poklopci za šaht	67-70

08 Alat za polaganje pločica



Strojevi za rezanje pločica.....	72-73
Radni stol.....	74
Brza mješalica	74
Pribor za pranje i čišćenje	75-77
Zidarske žlice/ špahtle	78-80
Brizgalice za kartuše	81
Rezne ploče.....	82
Pribor za bušilicu	85
Alat/ostalo	83-89


09 Držači za prozorske klupčice



Držači za prozorske klupčice.....	92-93
-----------------------------------	-------

Opći uvjeti poslovanja

Izložbeni stalak za profile

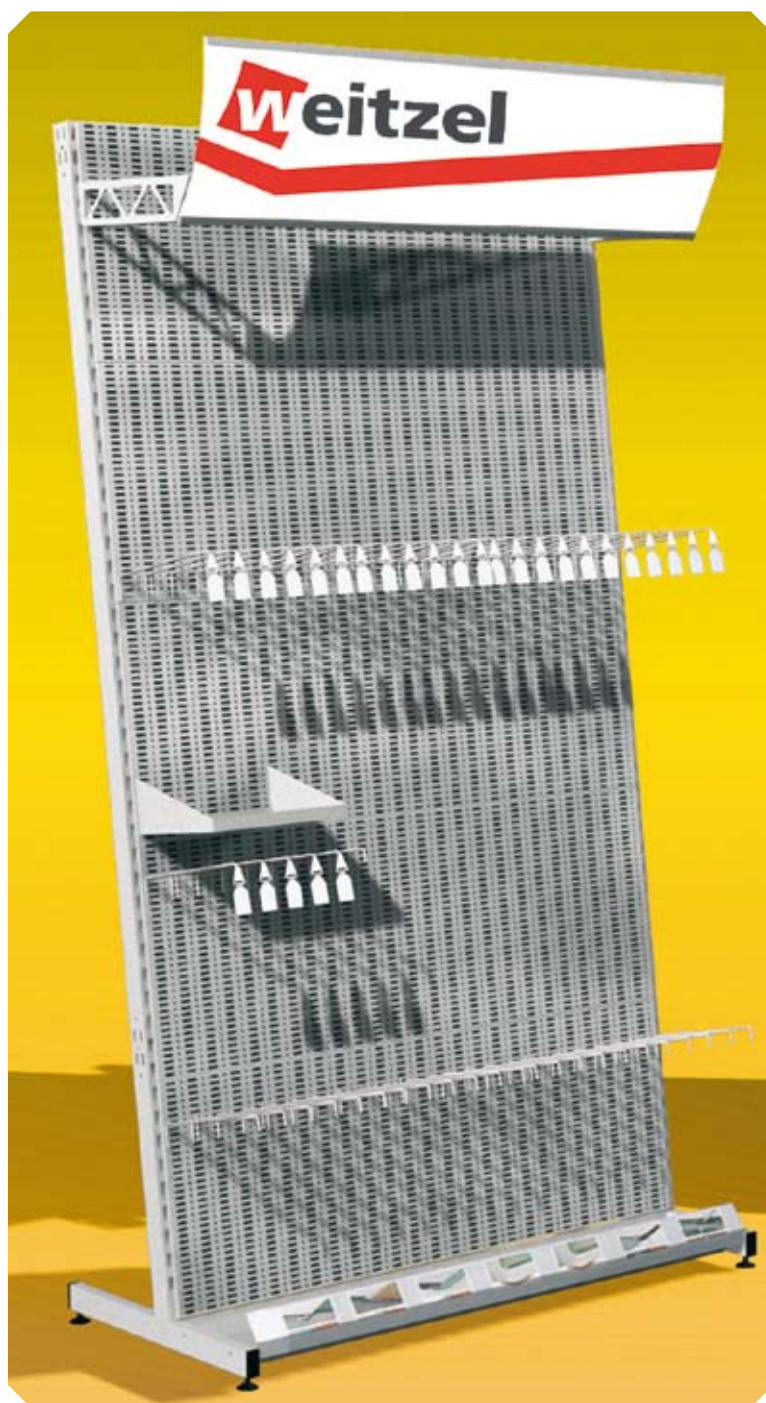

- Mogu se dobiti u dužinama od 100 i 125 cm
- Cijena na upit.



Profili za polaganje pločica

01





Program CLASSIC nudi izvanrednu zaštitu vanjskih bridova za Vaše pločice i druge obloge. Time ćete uvijek dobiti urednu završnicu.

*Izbor materijala: mesing, inox, aluminij prirodni i eloksirani

Proizvodi iz CLASSIC programa se mogu isporučiti i sa specijalnom štancom, koja će Vam omogućiti savijanje kod zaobljivanja.

Dodatak na cijenu: 2,20 €/m




Primjeri primjene



CLASSIC - MWR

■ Materijal: mesing MS 58

v=mm	br.artikla	€/dužni metar	€/komad 100 cm
3	MWR 30	8,28	-
4,5	MWR 45	6,00	6,45
6	MWR 60	6,20	6,70
8	MWR 80	6,40	6,90
10	MWR 100	6,85	7,40
12,5	MWR 125	7,60	8,20
15	MWR 150	8,20	8,85
17,5	MWR 175	9,05	9,75
20	MWR 200	9,50	-
22,5	MWR 225	10,05	10,85
25	MWR 250	10,65	-
30	MWR 300	11,35	-




- dužina: 250 i 300cm (20 i 25mm samo u 250cm)
- visina: 3-30 mm
- mehanički visoko otporan, kemijski otporni samo uvjetno
- za industriju i transportni promet za unutrašnje i vanjske prostore
- naknadno tamne uslijed vlage i oksidacije

CLASSIC - EWR

■ Materijal: inox 1.4301

v=mm	br.artikla	€/dužni metar	€/komad 100 cm
4,5	EWR 45	6,50	-
6	EWR 60	6,65	7,20
8	EWR 80	6,95	7,50
9	EWR 90	7,10	-
10	EWR 100	7,20	7,80
11	EWR 110	7,40	-
12,5	EWR 125	7,70	8,30
15	EWR 150	8,15	8,85
17,5	EWR 175	8,60	-
20	EWR 200	8,95	-
22,5	EWR 225	9,35	-
25	EWR 250	9,90	-
30	EWR 300	12,15	-




- dužina: 250 i 300cm (20 i 25 mm samo u 250 cm) ■ visina: 4,5-30 mm
- mehanički i kemijski vrlo otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.
- po obliku nisu identični CLASSIC-M/WAR

CLASSIC - AWR

■ Materijal: Aluminij prirodni

v=mm	br.artikla	€/dužni metar	€/komad 100 cm
2	AWR 20	2,95	-
3	AWR 30	2,15	-
4,5	AWR 45	2,15	2,30
6	AWR 60	2,20	2,40
8	AWR 80	2,30	2,50
10	AWR 100	2,45	2,65
12,5	AWR 125	2,60	2,80
15	AWR 150	2,75	2,95
17,5	AWR 175	2,90	3,15
20	AWR 200	2,95	-
22,5	AWR 225	3,10	3,35
25	AWR 250	3,30	-
30	AWR 300	3,50	-




- dužina: 250 i 300cm (20 i 25mm samo u 250cm) ■ visina: 2-30 mm
- mehanički i kemijski slabije otporni
- nisu prikladni za primjenu u vlažnim prostorima

CLASSIC - AEWR

■ Materijal: Aluminij eloksirani

v=mm	br.artikla	€/dužni metar	€/komad 100 cm
3	AEWR 30	3,35	-
4,5	AEWR 45	3,35	3,60
6	AEWR 60	3,40	3,65
8	AEWR 80	3,60	3,90
10	AEWR 100	3,70	4,00
12,5	AEWR 125	3,80	4,10
15	AEWR 150	4,00	4,30
17,5	AEWR 175	4,10	4,45
20	AEWR 200	4,15	-
22,5	AEWR 225	4,25	4,60
25	AEWR 250	4,50	-
30	AEWR 300	4,65	-



- dužina: 250 i 300cm (20 i 25mm samo u 250cm) ■ visina: 3-30 mm
- mehanički i kemijski slabije otporni
- za unutrašnje i vanjske prostore


Profile - JOLLY



JOLLY-je elegantna alternativa oblikovanju vanjskih uglova zidova. Tako ćete dobiti uvijek besprijekorni brid.

- Izbor materijala:
PVC, inox, aluminij obojeni ili eloksiran

Primjer primjene:

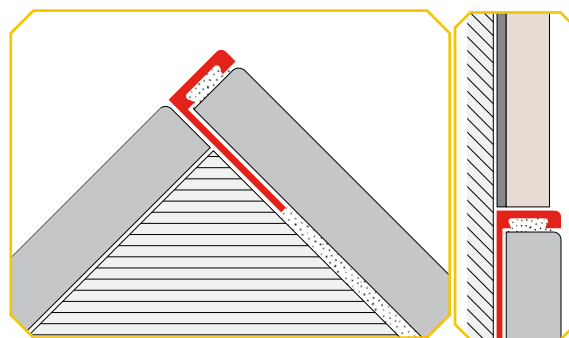

Materijal: Aluminij

JOLLY - AFWR

- Materijal: Aluminij u boji obložen prahom (60 mikrona)

v=mm	br.artikla	€/dužni metar
6	AFWR 60	4,05
8	AFWR 80	4,25
10	AFWR 100	4,30
12,5	AFWR 125	4,45



- dužina: 250 i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- otporni na UV zrake i vremenske utjecaje.
- otporni na kemikalije.
- premaz u boji nije otporan na ogrebotine i struganje.

BW= čisto bijeli (isporučivo i u dužini od 300 mm), W=bijelo, HG=svijetlo sivo, BH=bahama bež. Ostale boje na upit.

JOLLY - AGWR

- Materijal: Aluminij eloksirani mat

v=mm	br.artikla	€/dužni metar
6	AGWR 60	3,70
8	AGWR 80	3,80
10	AGWR 100	3,90
12,5	AGWR 125	4,10




- boja: zlatna
- dužina: 250 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički slabije otporni
- nije otporan na ogrebotine i struganje

JOLLY - ASGWR

- Materijal: Aluminij eloksirani sjajni

v=mm	br.artikla	€/dužni metar
6	ASGWR 60	8,05
8	ASGWR 80	8,35
10	ASGWR 100	8,55
12,5	ASGWR 125	9,05



- boja: sjajni krom
- dužina: 270 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički slabije otporni
- nije otporan na ogrebotine i struganje

JOLLY - AGGWR

- Materijal: Aluminij eloksirani sjajni

v=mm	br.artikla	€/dužni metar
6	AGGWR 60	8,05
8	AGGWR 80	8,35
10	AGGWR 100	8,55
12,5	AGGWR 125	9,05




- boja: sjajno zlatna
- dužina: 270 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički slabije otporni
- nije otporan na ogrebotine i struganje

Materijal: Inox

JOLLY - EPWR

- Materijal: Inox poliran

v=mm	br.artikla	€/dužni metar
6	EPWR 60	10,70
8	EPWR 80	11,05
10	EPWR 100	11,35
12,5	EPWR 125	11,90




- dužina: 250 cm i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički vrlo otporan
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

JOLLY - EGWR

- Materijal: Inox, četkan

v=mm	br.artikla	€/dužni metar
6	EGWR 60	10,70
8	EGWR 80	11,05
10	EGWR 100	11,35
12,5	EGWR 125	11,90



- dužina: 250 cm i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički vrlo otporan
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Materijal: PVC

JOLLY - PWR

Material: PVC		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	PWR 60	1,65
8	PWR 80	1,70
10	PWR 100	1,80



- dužina: 250 cm
- visina: 6-10 mm
- ojačani tvrdi PVC
- otporan na ogrebotine, i na kemikalije
- mehanički nisu jako otporni.

Navedite kod boje:

BW=čisto bijelo (isporučuje se i u 300 mm dužine),
W=bijelo, HG=svijetlosivo, MH=manhattan,
BH=bahama bež, PF=breskva, SR=nježno ružičasta,
SB=nježno plavo, SC=crno, RO=crveno, GE=žuto,
JA= boja jasmína

Škare za rezanje profila

Oznaka	br. artikla	€/komad
Škare za rezanje profila s polužnim prijenosom	40970000	92,20
Rezervna oštrica	40970100	14,25
Škare za rezanje profila s trapeznom oštricom i PVC-drškom	40980000	53,60
Škare za rezanje profila s trapeznom oštricom bez PVC-drške	40982000	49,90
Trapezna oštrica, 5 komada u pakiranju		14,80

- za rezanje PVC-profila za pločice
- s 2 graničnika od 45° i oznakama za 15°, 30° i 90°
- s trapeznim oštricama koje se mogu brzo zamijeniti s ili bez PVC drške
- rezanje bez upotrebe sile zbog polužnog prijenosa snage putem PVC ručke



Rezna ploča za V2A

Oznaka	br. artikla	€/komad
Rezna ploča za V2A	50911000	1,90

- vrlo tanke rezne ploče za fine i čiste
- uredne rezane bridove
- primjerene za sve neželjezne metale
- osobito za inox
- ø = 125 mm



Stroj za savijanje

Oznaka	br. artikla	€/komad
50999000	Stroj za savijanje	230,00

Ručni stroj za savijanje svih Weitzel-profila sa specijalnom štancom. Time ćete postići uvijek ravnomjerno i uredno zaobljenje.




Profili - RUNDJOLLY



RUNDJOLLY je atraktivan profil za vanjske uglove zidnih obloga svih vrsta. Vaši će opločeni uglovi biti optimalno zaštićeni.

- Izbor materijala:
PVC, inox, aluminij
obojeni ili eloksirani

Primjer primjene:

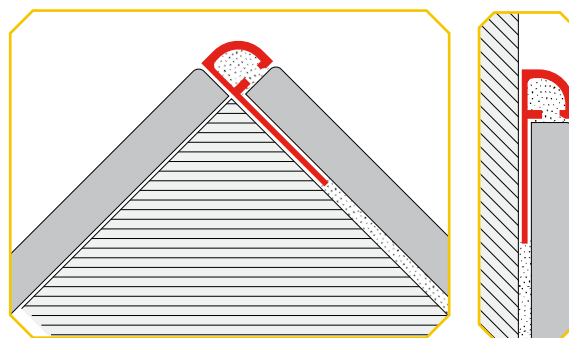

V == prava četvrtina kruga,
blaže zaobljenje

Materijal: Inox

RUNDJOLLY – ERR

Materijal: inox 1.4301		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	ERR 60	7,30
8	ERR 80	8,00
10	ERR 100	8,55
12,5	ERR 125	9,50



- dužina: 250 i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

RUNDJOLLY - EVR

Materijal: inox 1.4301		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	EVR 60	7,30
8	EVR 80	8,00
10	EVR 100	8,55
12,5	EVR 125	9,50



- dužina: 250 i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

RUNDJOLLY - EGRR

Materijal: inox četkan		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	EGRR 60	11,10
8	EGRR 80	11,90
10	EGRR 100	12,60
12,5	EGRR 125	13,70



- dužina: 250 i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

RUNDJOLLY - EGVR

Materijal: inox četkan		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	EGVR 60	11,10
8	EGVR 80	11,90
10	EGVR 100	12,60
12,5	EGVR 125	13,70



- dužina: 250 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

RUNDJOLLY - EPRR

Materijal: inox polirani		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	EPRR 60	11,10
8	EPRR 80	11,90
10	EPRR 100	12,60
12,5	EPRR 125	13,70



- dužina: 250 cm i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

RUNDJOLLY - EPVR

Materijal: inox polirani		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	EPVR 60	11,10
8	EPVR 80	11,90
10	EPVR 100	12,60
12,5	EPVR 125	13,70



- dužina: 250 cm i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Materijal: Aluminij

RUNDJOLLY - ARR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	ARR 60	2,60
8	ARR 80	3,00
10	ARR 100	3,25
12,5	ARR 125	3,65



- dužina: 250 cm i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- otporan na UV zrake i vremenske utjecaje

RUNDJOLLY - AFRR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	AFRR 60...	4,45
8	AFRR 80...	4,80
10	AFRR 100...	5,20
12,5	AFRR 125...	5,60



- Navedite kod boje:** 125... 5,60 Navedite kod boje: BW=čisto bijela (isporučivo i u dužini od 300 cm), W=bijela, HG=svjetlosiva, BH=bahama bež. Ostale boje na upit.
- dužina: 250 i 300 cm
 - visina: 6-12,5 mm
 - otporan na UV zrake i vremenske utjecaje
 - premaz u boji nije otporan na ogrebotine i struganje

RUNDJOLLY - AERR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	AERR 60	3,80
8	AERR 80	4,20
10	AERR 100	4,45
12,5	AERR 125	4,85



- Boja: **srebrna**
- dužina: 250 i 300 cm
- visina: 6-12,5 mm
- uvjetno kemijski i mehanički otporan
- nije otporan na ogrebotine i struganje

RUNDJOLLY - AGRR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	AGRR 60...	4,10
8	AGRR 80...	4,35
10	AGRR 100...	4,65
12,5	AGRR 125...	5,05



- boja: **zlatna**
- dužina: 250 cm
- visina: 6-12,5 mm
- uvjetno kemijski i mehanički otporan
- nije otporan na ogrebotine i struganje

RUNDJOLLY - ASGRR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	ASGRR 60	7,15
8	ASGRR 80	7,65
10	ASGRR 100	8,55
12,5	ASGRR 125	9,35



- dužina: 270 cm ■ boja: **sjajni krom**
- visina: 6-12,5 mm
- uvjetno kemijski i mehanički otporan
- nije otporan na ogrebotine i struganje

RUNDJOLLY - AGGRR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	AGGRR 60...	7,15
8	AGGRR 80...	7,65
10	AGGRR 100...	8,55
12,5	AGGRR 125...	9,35



- dužina: 270 cm ■ boja: **sjajno zlatna**
- visina: 6-12,5 mm
- uvjetno kemijski i mehanički otporan
- nije otporan na ogrebotine i struganje

Materijal: PVC

RUNDJOLLY - PRR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	PRR 60...	1,90
8	PRR 80...	1,95
10	PRR 100...	2,05



- Navedite kod boje:** BW=čisto bijela (isporučivo i u dužini od 300 cm), W=bijela, HG=svjetlosiva, MH=manhattan, BH=bahama bež, PF=boja breskve, SR=nježno ružičasta, SB=nježno plava, SC=crna, RO=crvena, JA=boja jasmin
- dužina: 250 cm ■ visina: 6-12,5 mm
 - ojačani tvrdi PVC otporan na ogrebotine, otporan na kemikalije
 - slabije mehaničke otpornosti
 - idealno za vlažne prostore

RUNDJOLLY - PVR

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	PVR 60 BW	1,90
8	PVR 80 BW	1,95
10	PVR 100 BW	2,05
12,5	PVR 125 BW	2,25



V = prava četvrtina kruga, blaže zaobljenje

- dužina: 250 cm ■ visina: 6-12,5 mm
- ojačani tvrdi PVC otporan na ogrebotine otporan na kemikalije
- slabije mehaničke otpornosti
- idealno za vlažne prostore

Kutni spojnik za Weitzel Rundjolly



Za atraktivno oblikovanje vanjskih uglova nudimo Vam za naše oble profile od inoxa i završnu kapu od inoxa. KS-kutni spojnici ističu se svojom obradom površine i točno prilagodljivim oblicima.

Kutni spojnici - KS (vanjski uglovi)

Materijal: Inox		
v=mm	br. artikla	€/komad
6	EV 60	2,95
8	EV 80	4,35
10	EV 100	5,50
12,5	EV 125	7,00

Kutni spojnici - KSU(unutrašnji uglovi)

Materijal: Inox		
v=mm	br. artikla	€/komad
6	EVI 60	2,95
8	EVI 80	4,35
10	EVI 100	5,50
12,5	EVI 125	7,00

Isporučivo od II tromjesječja 2008.



Kutni spojnici od aluminija se mogu dobiti s različitom obradom površinskog sloja. Nudimo Vam slijedeće izvedbe:

- aluminij eloksirani srebrni mat,
- aluminij eloksirani srebrni sjajan,
- aluminij eloksirani zlatni sjajan
- premazan sanitarnim bojama

Kutni spojnici - VU (vanjski uglovi)

Materijal: Aluminij		
v=mm	br. artikla	€/komad
6	AV 60	2,95
8	AV 80	2,95
10	AV 100	3,05
12,5	AV 125	3,05

U narudžbi navedite izvedbu (npr. AV 100 BW = aluminij, obojeni, sjajno bijela visina 10 mm

Kutni spojnici - PVI (unutrašnji uglovi)

Materijal: PVC		
v=mm	br. artikla	€/komad
6	AVI 60	2,95
8	AVI 80	2,95
10	AVI 100	3,05
12,5	AVI 125	3,05

U narudžbi navedite izvedbu (npr. AV 100 BW = aluminij, obojeni, sjajno bijela visina 10 mm



Za naše Rundjolly-profile od PVC-a (PRR) rado ćemo Vam ponuditi i odgovarajuće kutne spojnike. Obratite pozornost: kako bi se osigurao optimalno odgovarajući oblik potrebno je pri ugradnji paziti na to da je otvorena strana završne kape uvijek okrenuta prema dolje.

Kutni spojnici - PV (vanjski uglovi)

Material: PVC		
v=mm	br. artikla	€/komad
6	PV 60	0,95
8	PV 80	0,95
10	PV 100	0,95

Navedite kod boje: BW=čisto bijela, W=bijela, HG=svjetlosiva, BH=bahama bež
Ostale boje na upit.

Kutni spojnici - PVI (unutrašnji uglovi)

Material: PVC		
v=mm	br. artikla	€/komad
6	PVI 60	0,95
8	PVI 80	0,95
10	PVI 100	0,95

Navedite kod boje: BW=čisto bijela, W=bijela, HG=svjetlosiva, BH=bahama bež
Ostale boje na upit.




WEITZEL-QR profili su prikladni za oblikovanje fuga i za vanjske krajeve zidova.

Izbor materijala:

- Inox ■ Aluminij ■ Mesing


Primjeri primjene:



Profil - EQR

■ Materijal: Inox 1.4301

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
6 x 6	EQR 60	7,80
8 x 8	EQR 80	8,30
10 x 10	EQR 100	8,85
12,5 x 12,5	EQR 125	9,55




- dužina: 250 cm ■ visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Profil - AEQR

■ Materijal: Aluminij eloksirani srebrne boje

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8 x 8	AEQR 80	5,45
10 x 10	AEQR 100	5,95
12,5 x 12,5	AEQR 125	6,70




- dužina: 270 cm
- visina: 8-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Profil - EGQR

■ Materijal: Inox etkan

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
6 x 6	EGQR 60	10,05
8 x 8	EGQR 80	10,60
10 x 10	EGQR 100	11,10
12,5 x 12,5	EGQR 125	11,85




- dužina: 250 cm ■ visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Profil - AFQR

■ Materijal: Aluminij sjajno bijela

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8 x 8	AFQR 80	6,60
10 x 10	AFQR 100	7,20
12,5 x 12,5	AFQR 125	8,04




- dužina: 270 cm
- visina: 8-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Profil - EPQR

■ Materijal: Plemeniti čelik poliran

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
6 x 6	EPQR 60	10,05
8 x 8	EPQR 80	10,60
10 x 10	EPQR 100	11,10
12,5 x 12,5	EPQR 125	11,85




- dužina: 250 cm i 300 cm ■ visina: 6-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Profil - ASGQR

■ Materijal: Aluminij sjajni krom

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8 x 8	ASGQR 80	8,75
10 x 10	ASGQR 100	9,75
12,5 x 12,5	ASGQR 125	10,95




- dužina: 270 cm
- visina: 8-12,5 mm
- kemijski i mehanički osobito otporni
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Profil - MQR

■ Materijal: Mesing

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	MQR 80	14,85
10	MQR 100	16,05
12,5	MQR 125	17,60




- dužina: 270 cm ■ visina: 8-12,5 mm
- Kemijski i mehanički slabije otporan
- naknadno tamni uslijed vlage i oksidacije

Profil - MCQR

■ Material: Mesing kromirani

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	MCQR 80	24,00
10	MCQR 100	26,20
12,5	MCQR 125	28,55



- dužina: 270 cm
- visina: 8-12,5 mm
- za bazene, klaonice, industrijske kuhinje itd.

Za atraktivno oblikovanje vanjskih uglova nudimo Vam i za naše četverokutne profile završne kape od inoxa, mesinga i aluminija. Multifunkcionalni kutni spojnici ističu se svojom površinskom obradom i oblikom koji se može točno podesiti. Oni se mogu koristiti na unutrašnjim i vanjskim bridovima, trosmjernim spojevima i kao završne kape.

Završne kape - EQV

■ Materijal: inox

vxš=mm	br. artikla	€/komad
6	EQV 60	2,95
8	EQV 80	4,35
10	EQV 100	5,50
12,5	EQV 125	7,00



Završne kape - MQV

■ Materijal: Mesing

vxš=mm	br. artikla	€/komad
8	MQV 80	10,15
10	MQV 100	10,15
12,5	MQV 125	10,15



Završne kape - AQV

■ Material: Aluminium

vxš=mm	br. artikla	€/komad
8	AQV 80	4,25
10	AQV 100	4,25
12,5	AQV 125	4,25



Završne kape od aluminija se mogu dobiti u različitoj površinskoj obradi. Nudimo Vam slijedeće izvedbe: aluminij eloksirani srebrni mat, aluminij eloksirani srebrni sjajan, aluminij eloksirani zlatno sjajan i premazan sanitarnim bojama.

Endkappen - MCQV


■ Materijal: Mesing kromiran

vxš=mm	br. artikla	€/komad
8	MCQV 80	13,90
10	MCQV 100	13,90
12,5	MCQV 125	13,90



Ovaj profil služi za zaštitu bridova pločica i za zaštitu trajno elastične mase za brtvljenje fuga.

Deco T-Profil se nakon polaganja obloge utiskuje u ljepilo i time se osigurava nepropusnost i estetsko prekrivanje.

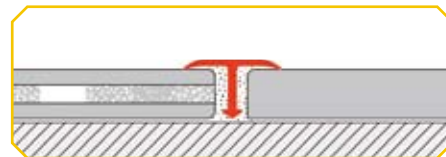


- Izbor materijala: Mesing, Inox, aluminij eloksirani, aluminij prirodni

Profil - DECO-TA

■ Materijal: aluminij prirodni

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
7 x 15	TA 15	1,50
7 x 25	TA 25	2,30




- dužina: 250 cm i 300 cm
- širina: 15, 25 mm
- zaštita bridova i trajno elastičnih fuga

Profil - DECO-TAE

■ Materijal: aluminij prirodni

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
7 x 15	TAE 15	3,15
7 x 25	TAE 25	3,60




- dužina: 250 cm i 300 cm
- širina: 15, 25 mm
- zaštita bridova i trajno elastičnih fuga

Profil - DECO-TM

■ Materijal: Mesing (TM) i poliran (TMP)

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
7 x 15	TM 15	4,70
7 x 25	TM 25	8,05
7 x 15	TMP 15	7,20
7 x 25	TMP 25	10,55




- dužina: 250 cm i 300 cm
- širina: 15, 25 mm
- mehanički vrlo otporan, kemijski samo uvjetno
- za industriju i transportni promet za unutrašnji i vanjski prostor
- Naknadno tamni uslijed vlage i oksidacije
- dekorativno oblikovanje unutrašnjeg prostora


Profil - DECO-TE

■ Materijal: Inox (TE) i inox četkan (TEG)

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
7 x 15	TE 15	6,15
7 x 25	TE 25	8,00
7 x 15	TEG 15	8,85
7 x 25	TEG 25	10,65




- dužina: 250 cm i 300 cm
- širina: 15, 25 mm
- kemijski i mehanički vrlo otporan
- zaštita bridova i trajno elastičnih fuga

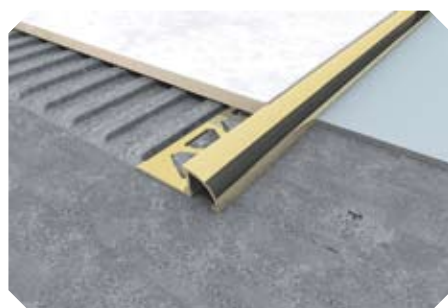

Dekoratívni profil zaobljene površine za zaštitu bridova pločica i kao ravan prijelaz do susjedne obloge

- Izbor materijala: Mesing, mesing polirani

Primjeri primjene:



Profil - VARIO-RM

■ Materijal: Mjed poliran

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	RM 80	14,45
10	RM 100	15,75
12,5	RM 125	19,35



- visina: 8-12,5 mm
- mehanički vrlo, kemijski samo uvjetno otporan
- zaštita bridova i prijelaz
- Naknadno tamni uslijed vlage i oksidacije
- dekorativno oblikovanje u unutrašnjem prostoru

Profil - VARIO-RMP

■ Materijal: Mesing polirani

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	RMP 80	16,50
10	RMP 100	17,80
12,5	RMP 125	21,40




- visina: 8-12,5 mm
- mehanički vrlo, kemijski samo uvjetno otporan
- zaštita bridova i prijelaz
- Naknadno tamni uslijed vlage i oksidacije
- dekorativno oblikovanje u unutrašnjem prostoru



S VARIO-Z-šinama imate mogućnost jednostavno i u ravni poravnati različito visoke obloge. Lijepo oblikovana zaštita bridova Vaših pločica

- Izbor materijala: Mesing, Inox, Aluminij prirodni, aluminij eloksirani

Primjeri primjene:

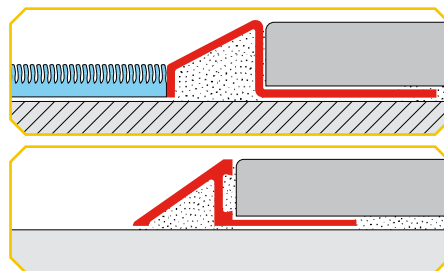

Profil - VARIO-ZE

- Materijal: plemeniti čelik 1.4301, u profilima od trakastog čelika

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	ZE 80	11,65
10	ZE 100	12,70
12,5	ZE 125	13,75



- visina: 8-12,5 mm
- kemijski i mehanički izvanredno dobro otporni
- ravan prijelaz i zaštita bridova

Profil - VARIO-ZER

- Materijal: inox 1.4301

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	ZER 80	12,45
10	ZER 100	13,50
12,5	ZER 125	14,90



- visina: 8-12,5 mm
- kemijski i mehanički vrlo otporni
- ravan prijelaz i zaštita bridova
- s dodatnim prislonom

Profil - VARIO-ZA

- Materijal: Aluminij prirodni

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	ZA 80	4,30
10	ZA 100	4,80



- visina: 8 i 10 mm
- kemijski uvjetno otporan i mehanički opteretiv
- zaštita bridova i prijelaz

Profil - VARIO-ZAE

- Materijal: Aluminij eloksirani

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	ZAE 80	5,20
10	ZAE 100	5,75



- visina: 8 i 10 mm
- kemijski i mehanički slabije otporan
- za unutrašnje i vanjske prostore
- zaštita bridova i prijelaz

Profil - VARIO-ZM

- Materijal: Mesing

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	ZM 80	13,40
10	ZM 100	15,75
12,5	ZM 125	19,35



- visina: 8-12,5 mm
- mehanički izvanredno opteretiv, kemijski samo uvjetno
- zaštita bridova i prijelaz

Profil - VARIO-ZAR

- Materijal: aluminij eloksirani

vxš=mm	br. artikla	€/dužni metar
10	ZAR 100	13,05
12,5	ZAR 125	14,50
15	ZAR 150	16,80




- visina: 10-15 mm
- kemijski i mehanički slabije otporan
- za unutrašnje i vanjske prostore
- zaštita bridova i prijelaz



Naši STEP-proizvodi služe zaštiti bridova vaših stepenica. Oni izvanredno sprječavaju klizanje i otporni su na habanje. Pouzdano i optički atraktivno rješenje.


- Izbor materijala: Mesing, aluminij prirodni i inox

Primjer primjene:

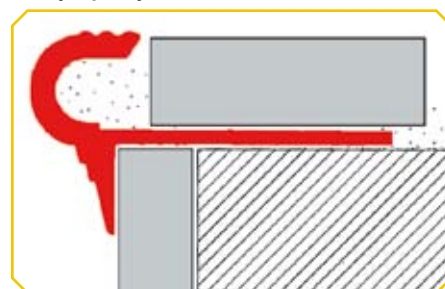

Rubni profil stuba - STEP-FM


Materijal: Mesing		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
9	FM 80	18,05
11	FM 100	19,75



- Visina: 9 i 11 mm
- Prekriva fuge i štiti rubove
- Mehanički su vrlo otporni

Rubni profil stuba - STEP-FE


Materijal: inox 1.4301		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
9	FE 80	12,50
11	FE 100	13,70



- Visina: 9 i 11 mm
- Prekriva fuge i štiti rubove
- Mehanički i kemijski izvanredno otporni

Rubni profil stuba - STEP-FA


Materijal: aluminij prirodni		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
9	FA 80	3,85
11	FA 100	4,20



- Visina: 9 i 11 mm
- Prekriva fuge i štiti rubove

Rubni profil stuba - STEP-FAE

Materijal: aluminij srebreni eloksirani		
v=mm	br. artikla	€/dužni metar
9	FAE 80	5,80
11	FAE 100	6,40




- Visina: 9 i 11 mm
- Prekriva fuge i štiti rubove



Weitzel-Step ES 400 je profil za stube izrađen od inoxa s karborundum trakama koje sprječavaju klizanje i naknadno se stavljaju na pločicama ili prirodnim kamenom obložene stube.


- Izbor materijala: inox, aluminij

Primjer primjene:

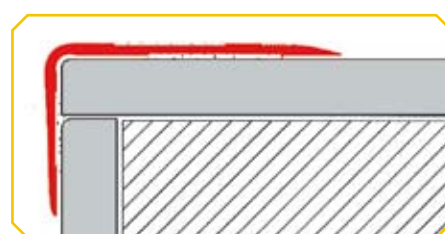

Rubni profil stuba - STEP-ES 400


Materijal: inox 1.4301		
ŠxV=mm	br. artikla	€/dužni metar
40 x 25	ES 400	20,65



- dužina: 2,70 m
- Profil za naknadno postavljanje s karborundum trakama

Rubni profil stuba - STEP-AS 450


Materijal: aluminij eloksirani		
ŠxV=mm	br. artikla	€/dužni metar
45x33	AS 450	9,75



- dužina: 2,70 m
- boja: srebrna
- zbog ukrasnih utora na donjoj strani, vrlo dobra adhezivnost s ljepilom
- uz profiliranu gornju površinu radi sigurnijeg hoda.

Rubni profil stuba - STEP-AS 520

Materijal: aluminij eloksirani		
ŠxV=mm	br. artikla	€/dužni metar
52x30	AS 520	12,10
siehe S. 17	CS 19 otporan na klizanje	2,40




- dužina: 2,70 m
- boja: srebrna
- karborundum trake protiv klizanja od 19 mm ne lijepljene, naručuju se zasebno



Naši STEP-proizvodi služe zaštiti bridova vaših stuba. Oni izvanredno dobro sprječavaju klizanje i otporni su na habanje. Pouzdano i optički atraktivno rješenje.

- Izbor materijala: Mesing, aluminij prirodni i inox

Primjer primjene:

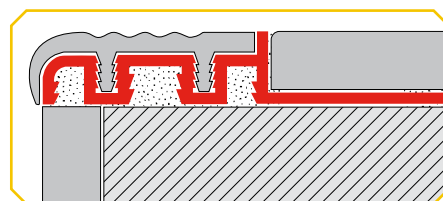


Rubni profil stuba - STEP-CL

■ Materijal: aluminij prirodni

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	CL 80...	13,85
10	CL 100...	14,45
12,5	CL 125...	14,95

Navedite kod boje: ZG=cementno siva, SC=crna, HB=svjetlobež

- visina: 8-12,5 mm
- oko 30 mm širina površine gazišta
- gazišta se mogu zamijeniti




Rubni profil stuba – završna kapa za CL

■ Materijal: PVC

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	E-CL 80...R/L	0,95
10	E-CL 100...R/L	0,95
12,5	E-CL 125...R/L	0,95

Navedite kod boje: ZG=cementno siva, SC=crna, HB=svjetlobež

- Može se dobiti (D) desni i (L) lijevi




Rubni profil stuba - STEP-MP

■ Materijal: Mesing prirodni

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
10	MP 100...	22,20
12,5	MP 125...	27,90

- Visina: 10-12,5 mm
- oko 20 mm širina, rebrasta površina gazišta
- mehanički vrlo otporna




Rubni profil stuba - STEP-EP

■ Materijal: Inox 1.4301

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	EP 80	17,15
10	EP 100	17,70
12,5	EP 125	18,60

- Visina: 8-12,5 mm
- oko 30 mm širina, gazište s karborundum trakama



Sa STOP-CS karborundum trakama povećavaju sigurnost hoda čak i kada su mokra. Ova samoljepljiva zaštita od klizanja djelotvorna je i u slučaju većeg prometa ljudi.

Polaganje:

1. Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
2. Podloga mora biti glatka.
3. Nanijeti Primer
4. Odvojiti zaštitnu foliju s ljepljiva i pritisnuti profil na podlogu
5. Polaganje se ne smije provoditi ispod 12°.

Karborundum trake - STOP-CS

■ Materijal: Karborundum, crni

Š=mm	br. artikla	€/dužni metar
19	CS 19	2,40
25	CS 25	3,10
50	CS 50	5,95


- Dužina: 18,3 m
- Širina: 19, 25, 50 mm
- Sigurnost gazišta i kada su mokra



ELASTIC-profile koriste uvijek kada je Vaša obloga pločicama izložena vlačnom, tlačnom ili posmičnom naprezanju.

- Izbor materijala: PVC co-ekstrudiran


Primjer primjene:



Profil - ELASTIC-DF

- Materijal: PVC co-ekstrudiran

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	DF 60 ZG	3,40
8	DF 80 ZG	2,30
10	DF 100 ZG	2,35
12,5	DF 125 ZG	2,45
15	DF 150 ZG	2,60
20	DF 200 ZG	5,65




Kod boje: ZG=cementno siva
Ostale boje na upit

- Dužina: 250 cm
- Visina: 6-20 mm
- Širina fuga: 10 mm
- za unutrašnje i vanjske prostore
- otporan na kemikalije, kiseline i sredstva za čišćenje
- otporan na UV zrake i vremenske utjecaje
- uvjetno mehanički opteretiv
- prikladan za prostore s živim namirnicama

Profil - ELASTIC-DFS

- Materijal: PVC co-ekstrudiran

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
6	DFS 60 ZG	3,20
8	DFS 80 ZG	2,00
10	DFS 100 ZG	2,10
12,5	DFS 125 ZG	2,20




Kod boje: ZG=cementno siva,
Ostale boje na upit

- Dužina: 250 cm
- Visina: 6-12,5 mm
- Širina fuga: 5 mm
- za unutrašnje i vanjske prostore
- otporan na kemikalije, kiseline i sredstva za čišćenje
- otporan na UV zrake i vremenske utjecaje
- uvjetno mehanički otporan
- prikladan za prostore s živim namirnicama



Gumeni uložak u dilatacijskom profilu amortizira gibanja te je na taj način Vaš oblog zaštićen od oštećenja stezanjem, razvlačenjem i ulegnućem.

- Izbor materijala: Mesing, aluminij sa sintetičkim gumenim uloškom

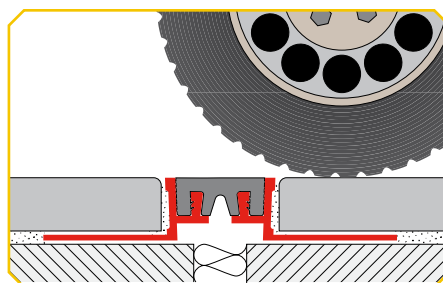

Profil - ELASTIC-DFA

- Materijal: aluminij s gumenim uloškom

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	DFA 80...	10,50
10	DFA 100...	11,20
12,5	DFA 125...	11,35



Navedite kod boje: ZG=cementno siva, SC=crna

- Dužina: 270 cm
- Visina: 8-12,5 mm
- Širina fuga : 16 mm
- mehanički otporan
- za industriju, područja prehrambene industrije i velike površine

Profil - ELASTIC-DFM

- Materijal: Mesing s gumenim uloškom

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
8	DFM 80...	30,50
10	DFM 100...	31,30
12,5	DFM 125...	32,70



Navedite kod boje: ZG=cementno siva, SC=crna

- Dužina: 270 cm
- Visina: 8-12,5 mm
- Širina fuga: 16 mm
- za unutrašnje i vanjske prostore
- otporan na kemikalije, kiseline i sredstva za čišćenje
- otporan na UV zrake i vremenske utjecaje
- mehanički otporan
- za industriju i velike površine




Weitzel Elastic-DS dilatacijski profil za fuge od tvrdog PVC-a s klinom u sredini od mekanog PVC-a koristi se za nanošenje morta za ploče od prirodnog i umjetnog kamena.

Prikladan je za ugradnju kod naknadno urezanih fuga.

- Izbor materijala: PVC co-ekstrudiran

Primjer primjene:

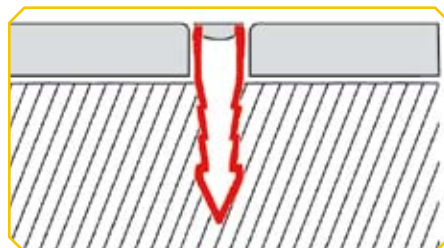

Profil - ELASTIC-DS

- Materijal: PVC co-ekstrudiran

v=mm	br. artikla	€/dužni metar
25	DS 250	2,20
35	DS 350	2,55
40	DS 400	2,85
50	DS 500	3,50
65	DS 650	*



- Širina fuge: 8 mm
- Visina: 25-65 mm
- prikladno kod sanacija i naknadno urezanih fuga.

*na upit

Stroj za savijanje

br. artikla	oznaka	€/komad
50999000	Stroj za savijanje	230,00

Ručni stroj za savijanje za sve Weitzel-profile sa specijalnom štancom. Time ćete postići uvijek ravnomjerno i uredno zaobljenje.




Pokretni prodajni stalci



- Opremanje individualno na upit
- Cijena na upit

Primjeri primjene naših rubnih zaštitnih profila:

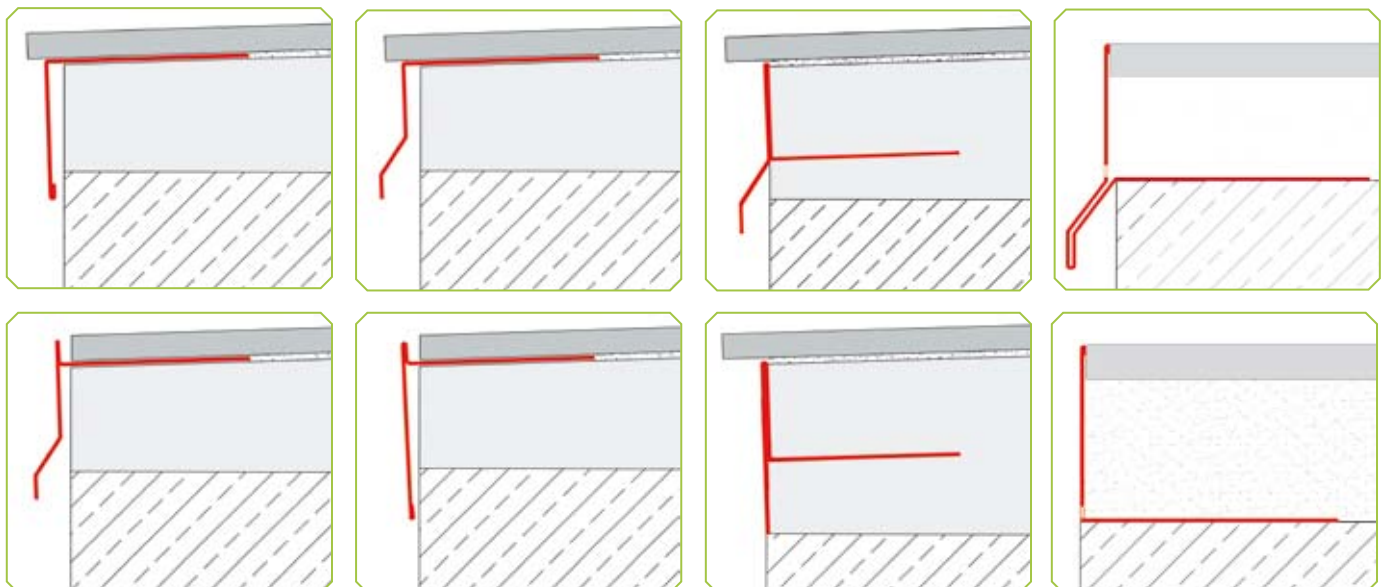





02

Sistemi za balkone i terase

02




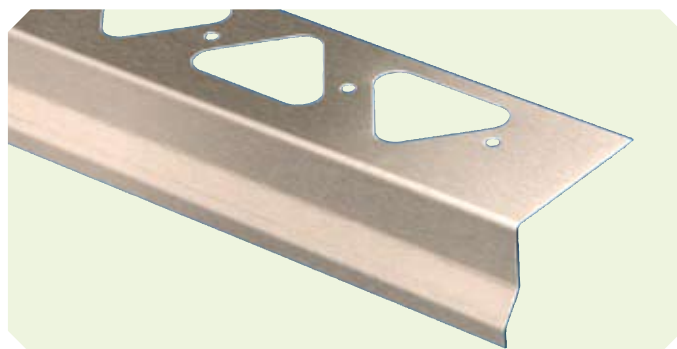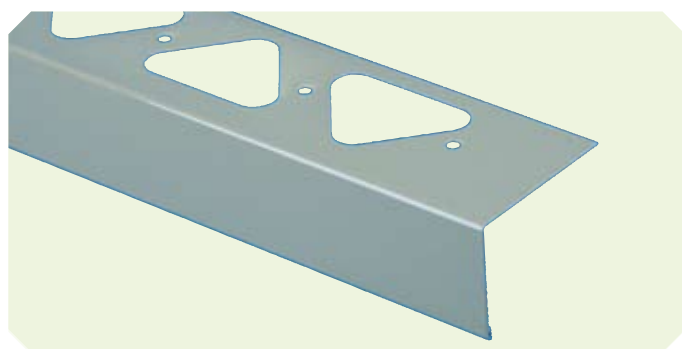

Okapnica-SLA

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

SLA	Materijal: aluminij obojeni			
	V=mm	br. artikla	€/dužni metar	
	25	SLA 25	13,95	
	40	SLA 40	14,50	
	55	SLA 55	15,10	
	75	SLA 75	15,85	
	95	SLA 95	16,60	
	120	SLA 120	17,50	
	150	SLA 150	18,65	



SLA	Materijal: Aluminij obojeni			
	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SLAC 25	17,55	SLAV 25	5,90
	SLAC 40	18,90	SLAV 40	5,90
	SLAC 55	20,20	SLAV 55	5,90
	SLAC 75	22,00	SLAV 75	5,90
	SLAC 95	23,75	SLAV 95	5,90
	SLAC 120	26,00	SLAV 120	5,90
	SLAC 150	28,60	SLAV 150	5,90

BNavedite kod boje: BW =

BW = čisto bijela

HG = svjetlosiva

HB = svjetlobež

RB = orah smeđa


SB = tamno smeđa

AM = alu-metalik

Okapnica-SLTA

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

SLTA	Materijal: aluminij obojeni		
	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SLTA 55	16,40
	75	SLTA 75	17,20
	95	SLTA 95	17,90



SLTA	Materijal: Aluminij obojeni			
	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SLTAC 55	30,25	SLTAV 55	5,90
	SLTAC 75	30,55	SLTAV 75	5,90
	SLTAC 95	30,90	SLTAV 95	5,90

Navedite kod boje:

BW = čisto bijela

HG = svjetlosiva

HB = svjetlobež

RB = orah smeđa


SB = tamno smeđa

AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- obložen prahom (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa s otkapnim bridom

Okapnica-SLE


SLE	Materijal: inox brušen brusnim zrnim 240			
	V=mm	br. artikla	€/dužni metar	
	25	SLE 25	23,50	
	40	SLE 40	24,70	
	55	SLE 55	25,45	
	75	SLE 75	28,35	
	95	SLE 95	31,60	
	120	SLE 120	36,05	
	150	SLE 150	37,65	



SLE	Materijal: inox brušen brusnim zrnim 240			
	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SLEC 25	18,70	SLEV 25	5,90
	SLEC 40	20,10	SLEV 40	5,90
	SLEC 55	21,50	SLEV 55	5,90
	SLEC 75	23,40	SLEV 75	5,90
	SLEC 95	25,25	SLEV 95	5,90
	SLEC 120	27,65	SLEV 120	5,90
	SLEC 150	30,45	SLEV 150	5,90


Okapnica-SLTE

SLTE	Materijal: inox, brušen 240 zrnatos		
	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SLTE 55	24,90
	75	SLTE 75	28,45
	95	SLTE 95	30,50



SLTE	Materijal: inox, brušen brusnim zrnim 240			
	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SLTEC 55	39,75	SLTEV 55	5,90
	SLTEC 75	40,65	SLTEV 75	5,90
	SLTEC 95	41,65	SLTEV 95	5,90

- Dužina: 250
- Visina: 55-95 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan
- s otkapnim bridom

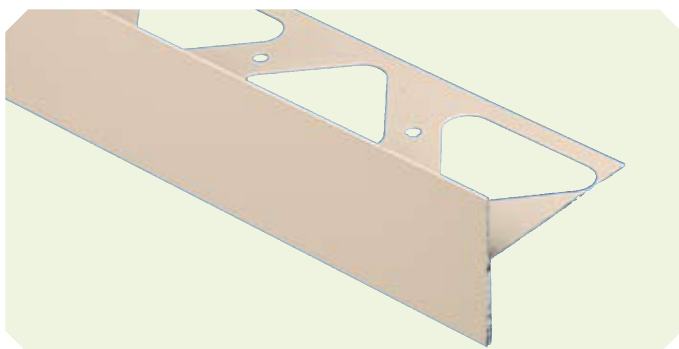


Okapnica STA

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

Materijal: aluminij obojeni

STA	V=mm	P=mm	br. artikla	€/dužni metar
	50	30	STA 50	17,40
	75	40	STA 70	18,95
	85	50	STA 85	19,95




Materijal: aluminij obojeni

STA	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	STAC 50	26,55	STAV 50	5,90
	STAC 70	27,20	STAV 70	5,90
	STAC 85	27,65	STAV 85	5,90

BW = čisto bijela
HG = svjetlosiva
HB = svjetlobež
RB = orah smeđa
SB = tamnosmeđa
AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 50-85 mm
- obložen prahom (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak slobodnih rubnih područja

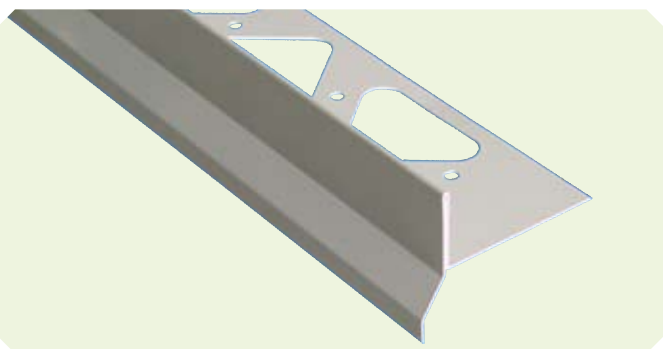


Okapnica STTA

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

Materijal: aluminij obojeni

STTA	V=mm	P=mm	br. artikla	€/dužni metar
	70	40	STTA 70	19,20
	85	50	STTA 85	20,25



Materijal: aluminij obojeni

STTA	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	STTAC 70	34,20	STTAV 70	5,90
	STTAC 85	34,90	STTAV 85	5,90

Navedite kod boje:


BW = čisto bijela
HG = svjetlosiva
HB = svjetlobež
RB = crvenkastosmeđa
SB = tamnosmeđa
AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 70 i 85 mm
- obložen prahom (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa s otkapnim bridom

Okapnica-STE

Materijal: inox, brušen brusnim zrnim 240

STE	V=mm	P=mm	br. artikla	€/dužni metar
	50	30	STE 50	23,95
	70	40	STE 70	28,75
	85	50	STE 85	32,30



Materijal: inox, brušen brusnim zrnim 240


STE	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	STEC 50	37,25	STEV 50	5,90
	STEC 70	38,45	STEV 70	5,90
	STEC 85	39,45	STEV 85	5,90

- Dužina: 250 cm
- Visina: 50-85 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan

Okapnica-STTE

Materijal: inox, brušen brusnim zrnim 240


STTE	V=mm	P=mm	br. artikla	€/dužni metar
	70	40	STTE 70	33,95
	85	50	STTE 85	38,45



Materijal: inox, brušen brusnim zrnim 240

STTE	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	STTEC 70	44,75	STTEV 70	5,90
	STTEC 85	45,65	STTEV 85	5,90

- Dužina: 250 cm
- Visina: 70 i 85 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan
- s otkapnim bridom

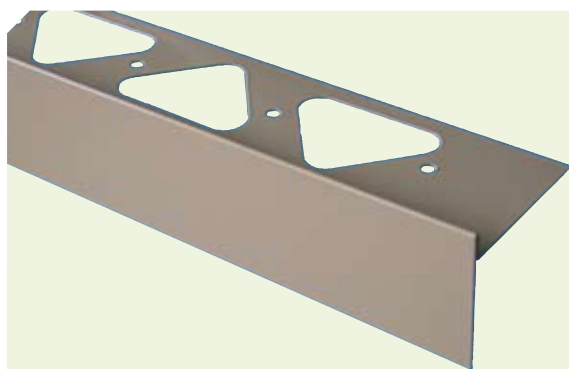


Okapnica SFA-11

Za visinu pločica 10 mm

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

Materijal: aluminij obojeni

V=mm	br. artikla	€/dužni metar
55	SFA 55/11	17,30
75	SFA 75/11	18,10
95	SFA 95/11	18,95




Materijal: aluminij obojeni

Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
SFAC 55/11	27,90	SFAV 55/11	5,90
SFAC 75/11	28,15	SFAV 75/11	5,90
SFAC 95/11	28,40	SFAV 95/11	5,90

BW = čisto bijela
HG = svjetlosiva
HB = svjetlobež
RB = orah smeđa
SB = tamnosmeđa
AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- obložen prahom (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa

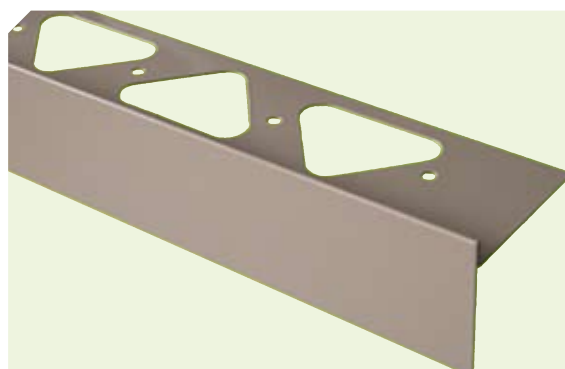


Okapnica SFA-13,5

Za visinu pločica 12,5 mm

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

Materijal: aluminij obojeni

V=mm	br. artikla	€/dužni metar
55	SFA 55/13,5	17,60
75	SFA 75/13,5	18,45
95	SFA 95/13,5	19,20



Materijal: aluminij obojeni

Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
SFAC 55/13,5	27,90	SFAV 55/13,5	5,90
SFAC 75/13,5	28,15	SFAV 75/13,5	5,90
SFAC 95/13,5	28,40	SFAV 95/13,5	5,90


Navedite kod boje:
BW = čisto bijela
HG = svjetlosiva
HB = svjetlobež
RB = crvenkastosmeđa
SB = tamnosmeđa
AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- termolakirano (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završnicu slobodnih rubnih područja

Okapnica SFE-11

Materijal: inox, brušen brusnim zmom 240

V=mm	P=mm	br. artikla	€/dužni metar
55	30	SFE 55/11	28,90
75	40	SFE 75/11	31,45
95	50	SFE 95/11	34,65



Materijal: plemeniti čelik, brušen brusnim zmom 240


Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
STEC 55/11	37,85	SFEV 55/11	5,90
STEC 75/11	38,85	SFEV 75/11	5,90
STEC 95/11	39,90	SFEV 95/11	5,90

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan

Okapnica SFE-13,5

Materijal: inox, brušen brusnim zmom 240


V=mm	br. artikla	€/dužni metar
55	SFE 55/13,5	30,00
75	SFE 75/13,5	33,35
95	SFE 95/13,5	37,00



Materijal: inox, brušen brusnim zmom 240

Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
SFEC 55/13,5	37,90	SFEV 55/13,5	5,90
SFEC 75/13,5	38,95	SFEV 75/13,5	5,90
SFEC95/13,5	39,95	SFEV 95/13,5	5,90

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan

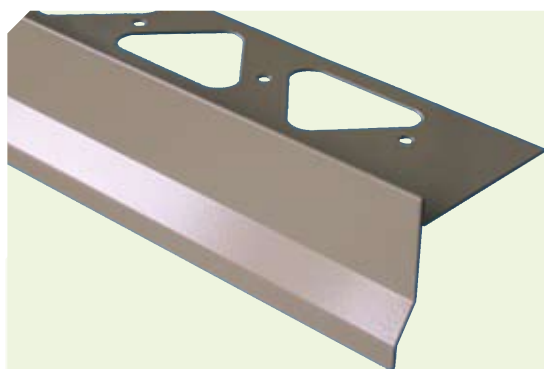


Okapnica SFTA-11

FZa visinu pločica 10 mm

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

Materijal: aluminij obojeni

SFTA-11	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SFTA 55/11	19,75
	75	SFTA 75/11	20,55
	95	SFTA 95/11	21,40




Materijal: aluminij obojeni

SFTA-11	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SFTAC 55/11	34,90	SFTAV 55/11	5,90
	SFTAC 75/11	35,20	SFTAV 75/11	5,90
	SFTAC 95/11	35,45	SFTAV 95/11	5,90

BW = čisto bijela
 HG = svjetlosiva
 HB = svjetlobež
 RB = orah smeđa
 SB = tamnosmeđa
 AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- obložen prahom (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa s otkapnim bridom

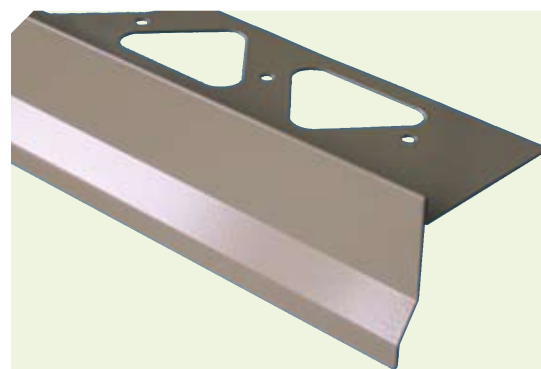


Okapnica SFTA-13,5

Za visinu pločica 12,5 mm

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

Materijal: aluminij obojeni

SFTA-13,5	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SFTA 55/13,5	20,00
	75	SFTA 75/13,5	20,85
	95	SFTA 95/13,5	21,60



Materijal: aluminij obojeni

SFTA-13,5	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SFTAC 55/13,5	35,30	SFTAV 55/13,5	5,90
	SFTAC 75/13,5	35,55	SFTAV 75/13,5	5,90
	SFTAC 95/13,5	35,85	SFTAV 95/13,5	5,90


Navedite kod boje:
 BW = čisto bijela
 HG = svjetlosiva
 HB = svjetlobež
 RB = orah smeđa
 SB = tamnosmeđa
 AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- obložen prahom (oko 60 mikrona)
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa s otkapnim bridom

Rubna zaštita-Profil SFTE-11

Materijal: Inox, brušen brusnim zmom 240

SFTE-11	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SFTE 55/11	31,85
	75	SFTE 75/11	35,90
	95	SFTE 95/11	37,15



Materijal: Inox, brušen brusnim zmom 240


SFTE-11	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SFTEC 55/11	44,00	SFTEV 55/11	5,90
	SFTEC 75/11	45,10	SFTEV 75/11	5,90
	SFTEC 95/11	46,15	SFTEV 95/11	5,90

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan
- s otkapnim bridom

Rubna zaštita-Profil SFTE-13,5

Materijal: Inox, brušen brusnim zmom 240


SFTE-13,5	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SFTE 55/13,5	33,35
	75	SFTE 75/13,5	35,85
	95	SFTE 95/13,5	39,65



Materijal: Inox, brušen brusnim zmom 240

SFTE-13,5	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SFTEC 55/13,5	44,25	SFTEV 55/13,5	5,90
	SFTEC 75/13,5	45,30	SFTEV 75/13,5	5,90
	SFTEC 95/13,5	46,40	SFTEV 95/13,5	5,90

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55-95 mm
- Idealno rješenje za zaštitu i završetak rubova balkona i terasa
- dodatno kemijski otporan
- s otkapnim bridom

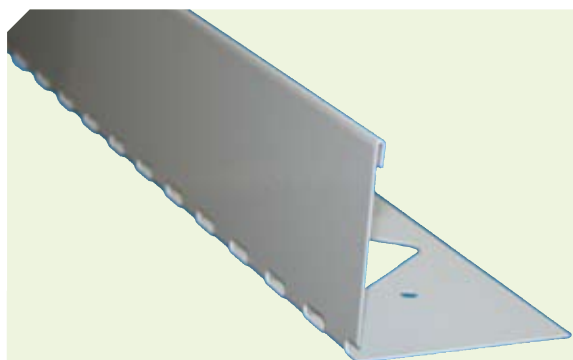


Okapnica SSA

S procjednicama idealno za završnicu obloga balkona ili terasa koji se rastresito nanose na sloj sitnog drobljenca ili šljunka. Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

■ Materijal: aluminij obojeni

SSA	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SSA 55	15,55
	75	SSA 75	16,40
	95	SSA 95	17,20




■ Materijal: aluminij obojeni

SSA	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SSAC 55	20,80	SSAV 55	5,90
	SSAC 75	22,00	SSAV 75	5,90
	SSAC 95	23,75	SSAV 95	5,90

BW = čisto bijela
HG = svjetlosiva
HB = svjetlobež
RB = orah smeđa
SB = tamnosmeđa
AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55 - 95 mm
- obloženo prahom (oko 60 mikrona)

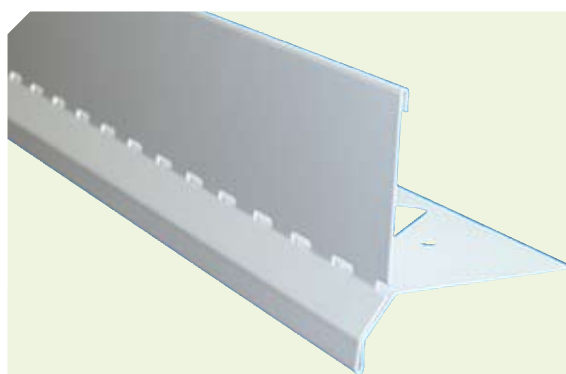


Okapnica SSTA

Svi okapni profili isporučuju se i u alu-metalik boji.

■ Materijal: aluminij obojeni

SSTA	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SSTA 55	21,55
	75	SSTA 75	22,35
	95	SSTA 95	23,10



■ Materijal: aluminij obojeni

SSTA	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SSTAC 55	35,30	SSTAV 55	5,90
	SSTAC 75	35,55	SSTAV 75	5,90
	SSTAC 95	35,85	SSTAV 95	5,90


Navedite kod boje:
BW = čisto bijela
HG = svjetlosiva
HB = svjetlobež
RB = orah smeđa
SB = tamnosmeđa
AM = alu-metalik

- Dužina: 250 cm
- Visina: 55 - 95 mm
- obloženo prahom (oko 60 mikrona)
- s otkapnim bridom

Okapnica SSE

■ Materijal: inox, brušen brusnim znom 240


SSE	V=mm	br. artikla	€/dužni metar
	55	SSE 55	27,05
	75	SSE 75	29,95
	95	SSE 95	33,35



■ Materijal: plemeniti čelik, brušen brusnim znom 240

SSE	Ugao	€/komad	spojnica	€/komad
	SSEC 55	25,90	SSEV 55	5,90
	SSEC 75	27,00	SSEV 75	5,90
	SSEC 95	28,10	SSEV 95	5,90


- Dužina: 250 cm
- Visina: 55 - 95 mm
- Dodatno kemijski otporan

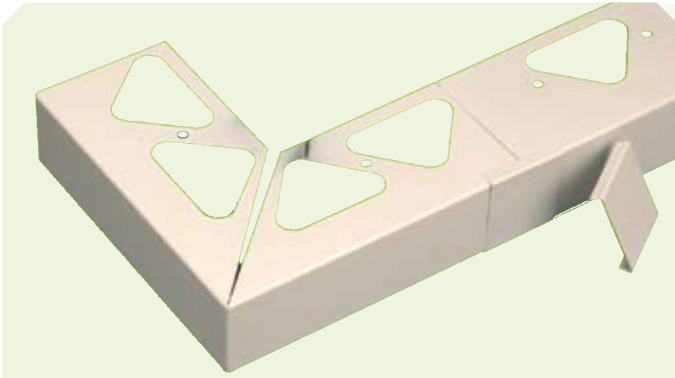

Uglovi-C i spojnice-V

Za optički funkcionalno i atraktivno oblikovanje uglova ili spojeva preporučujemo odgovarajuće kutnike i spojnice

- Izvedba u materijalu: aluminij u boji obložen prahom i inox, brušen brusnim zrnom 240

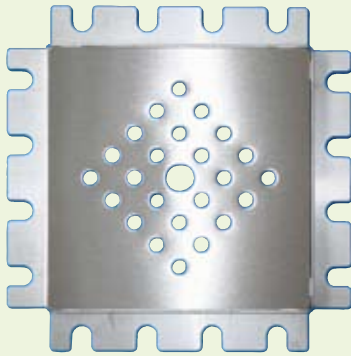

Lijepljeni okvir Weitzel WKR

Novi ljepivi okviri Weitzel WKR od robusnog inoxa su idealno rješenje za dublje položene slivnike i teško otjecanje. Lako se ugrađuju u obloge od pločica i u estrih. Ističu se malom okapnicom i prikladni su za sve kupaoalice, podrumске prostorije i terase.


Velicina: 150 mm x 150 mm

WKR 15	V=mm	br. artikla	€/komad
	6	WKR 15/6	78,90
	8	WKR 15/8	78,90
	10	WKR 15/10	78,90

Velicina: 200 mm x 200 mm

WKR 20	V=mm	br. artikla	€/komad
	8	WKR 20/8	82,50
	10	WKR 20/10	82,50
	12,5	WKR 20/12	82,50

- Izvedba u materijalu: inox

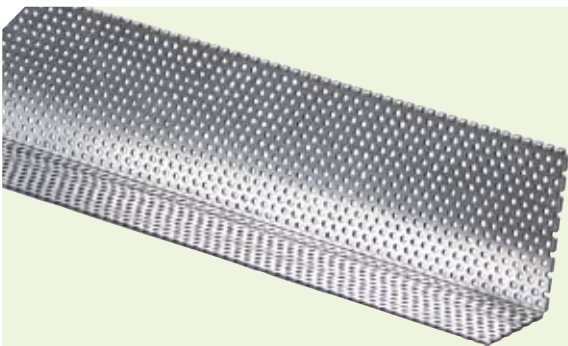

Perforirani kutnik Weitzel WELO-E

Perforirani kutnik Weitzel WELO-E služi kao lajsna za zadržavanje pijeska i kao graničnik obloge.

Dužina: 100 cm

€		
70 / 50	309670500	26,80

- Izvedba u materijalu: inox

weitzel-WEDRA / WEKO / WEFI XXL

Nova generacija podmetača weitzel serije za balkone, terase i sanaciju


weitzel-WEDRA drenažni podmetač

weitzel-WEDRA je pouzdana i djelotvorna drenaža površine. Ona služi i kao dodatna zaštita nepropusnim slojevima (bitumenski nepropusni premazi prema DIN) i omogućuje izvedbom zadanog nagiba konstrukcije balkona odnosno terase otjecanje procjedne vode bez pritiska po cijeloj površini.

S **weitzel-WEDRA** mogu se bez problema premostiti sve neravnine zbog kojih se u područjima preklopa, posebno kod dvoslojnih bitumenskih nepropusnih premaza stvaraju takozvane vodene leće.

Zatvorena polietilenska traka s prema gore izvedenim čepićima stabilnim na pritisak (vidi tehničke podatke) i na nju postavljenim pločicama štiti postojeći nepropusni sloj dodatno od daljnjih termičkih opterećenja. Ovim **drenažnim podmetačem**

prekriva se konstrukcija obloge po cijeloj površini i može osigurati djelotvornu i ravnomjernu raspoređenost tereta (estrih ili nasip) na nepropusni sloj. Materijal weitzel-WEDRA su otporni na raspadanje, na vremenske utjecaje i habanje tijekom vremena, kod zbrinjavanja se ne odlaže u poseban otpad.

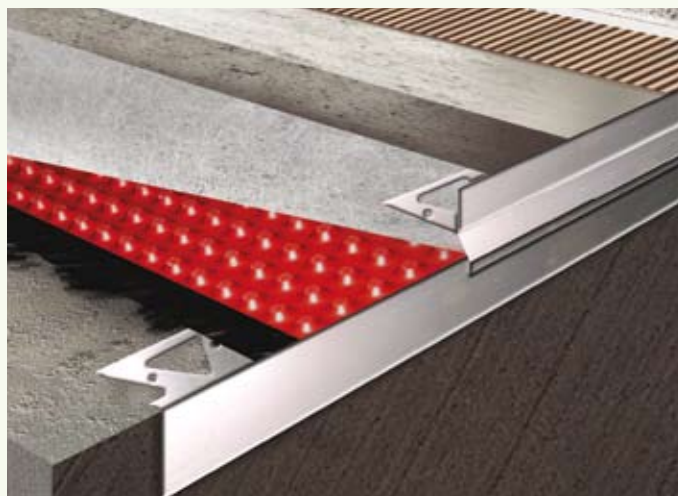

weitzel-WEKO izolacijski podmetači

weitzel-WEKO je najprikladniji za sprječavanje oštećenja od naprezanja između obloge od pločica i temeljnog tla. Traka od vodonepropusnog polietilena se uz stručnu obradu i zajedno s weitzel-nepropusnom trakom može koristiti za zaštitu od prodora vode koja nije pod pritiskom.

weitzel-WEKO ima i funkciju izjednačavanja tlaka pare radi zaštite od eventualne vlaga na poledini.

Folija dodatno raspoređuje opterećenja koja se pojavljuju na određenim točkama ravnomjerno na podlogu. **weitzel-WEKO** se mogu koristiti kod svih estriha, betona, iverice itd. Oni su podesni i za balkone. Rado ih koriste u zidarstvu ili kod asfaltiranja.


Podmetač je zbog primijenjenog polietilena potpuno vodonepropustan.

Osim toga je otporan na kiseline, lužine i otapala. Čak i kod opterećenja pri polaganju pločica ovi se **izolacijski podmetači** ističu apsolutnom postojanošću.

Poboljšana verzija:

Na gornju stranu izolacijskog podmetača zavarena je posebno tekstilna traka.

Time se postiže optimalno prijanjanje ljepljivosti pločica za podmetač.

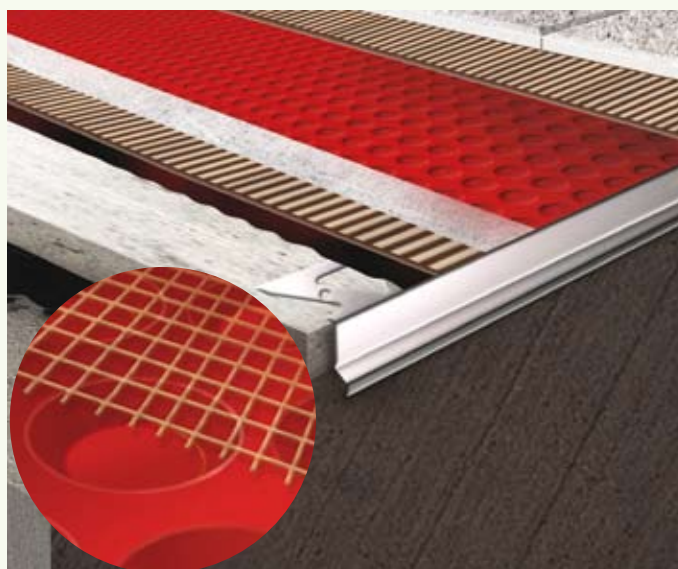

weitzel-WEFI XXL nepropusni im izolacijski podmetači

Područja primjene

Za sigurnu nepropusnost balkona i terasa, kao vezna nepropusnost direktno ispod obloge pločica. Cijela površina se obiljepljuje plastificiranim za vanjsko područje odobrenim ljepljivom za pločice, na svim za to prikladnim podlogama. Pločice i ploče se bez čekanja i bez međuslojeva postavljaju izravno na nepropusni sloj. Za izradu izolacijskih obloga od pločica na još svježije slojeve cementa i teže podloge, ako ne nabubre ili se ne ulegnu.

Podloga: Mora imati potrebnu nosivost te biti čista i prikladna za postavljanje pločica. Pojedine pukotine u estrihu ne smetaju, ako se rubovi tih pukotina ne pomiču i ako estrih ne bubri ili ne uliježe.

Usisne podloge se moraju prethodno premazati prikladnom smjesom za grundiranje i pripremiti prema uputama proizvođača ljepljivosti.

Ostale podloge moraju odgovarati opisanim kriterijima.




Polaganje

- weitzel-WEDRA** se slobodno stavlja na nepropusni sloj tako da je strana obložena flisom okrenuta prema gore.
- Za izradu preklopa moraju se razvezati dva do tri reda čvorova flisa, čvor u čvor uvezati i flis ponovno preklopiti.
Pažnja! Preklope odaberite tako da kod otjecanja voda ne dospije ispod podmetača.
- Konstrukcija obloge npr. estrih s pločicama, šljunak/sitni drobljenac itd. se direktno nanose na podmetač.

Tehnički podaci

Materijal	polietilen s flisom
Debela	tkanina čvoraste površine: 0,6 mm/flis 0,45 mm
Visina:	8 mm
Tlačna čvrstoća	20 t/m ² ≈ 200 KN/m ²
Boja	crvena
Težina	10 kg/Rola
Pakiranje	15 m ² /rola (1 m x 15 m) / paleta=6 rola

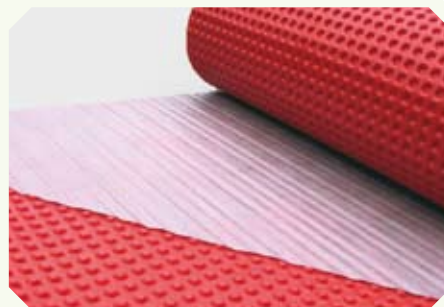

VPE	Br. artikla	€/m ²
Rola 15m ²	WEDRA	12,50
Paleta 90 m ²	WEDRA	11,65

Polaganje

- weitzel-WEKO** se utiskuje u prethodno na podlogu naneseo ljepilo pločica tako da je strana sa flisom okrenuta prema dolje. Time se postiže izvanredno prijanjanje podmetača uz podlogu.
- Na kraju nazubljenom zidarskom žlicom nanijeti ljepilo na gornju stranu **weitzel-WEKO** i pločice postupkom tankog nanošenja zalijepiti po punoj površini direktno na podmetač.

Tehnički podaci

Materijal	polietilen s flisom
Debela tkanina čvoraste površine:	0,5 mm/flis 0,4 mm
Visina:	3 mm
Boja	crvena
Težina	17 kg/rola
Pakiranje	30 m ² /rola (1 m x 30 m) / paleta=6 rola 5 m ² /rola (1mx5m)



VPE	Br. artikla	€/m ²
Rola 30m ²	WEKO	13,20
Rola 5m ²	WEKO	14,50
Paleta 6 x 30 m ²	WEKO	11,90

Polaganje


- Na stručno pripremljenu podlogu mekano umiješano ljepilo nanositi s gleterom zuba 4 mm, maksimalno 6 mm oko 10 cm šire nego što je WEITZEL WEFI XXL.
- Traku koju ste prethodno primjereno potrebi izrezali nožem ili škarama, s crvenom stranom okrenutom prema gore, staviti u posteljicu od ljepila. WEITZEL-WEFI XXL na kraju ravnim bridom zidarske žlice utisnuti pažljivo i čvrsto u posteljicu od ljepila.
- Pazite na to da se ispod trake ne stvaraju zračni mjehuri te da je donji flis po cijeloj površini premazan ljepilom.
- Pojedine trake položiti na sudarne fuge te preko njih homogeno zalijepiti WEITZEL-WEBA nepropusnu traku. Uobičajeno se to može raditi s ljepilom koje je korišteno i za lijepljenje trake. S obje strane sudarnih fuga nanosite ljepilo za pločice, pažljivo i po cijeloj površini utisnite nepropusnu traku i zagladite.

- Završnice u podovima i zidovima te pokretne fuge također zabrtvite WEITZEL-WEBA-nepropusnom trakom i manžetama za pod.
- Kada se ljepilo stvrdne, pločice i ploče slobodno polagati na uobičajeni način s g.n. ljepilom za pločice* po mogućnosti u šupljem prostoru.

Tehnički podaci

Boja	dolje crna/gore crvena
Širina	100 cm
Debljina	oko 1,5 mm
Težina	oko 750 g/m ²
WUD provjera pritiska u prerezu provedena	
Temperatura obrade/podloge	+5° C do +25° C
Oblik isporuke role	à 15 dm

*Važno: U svakom slučaju uvijek najprije nanijeti kontaktni sloj, U kojem se međutim nadalje radi svježe na svježe.

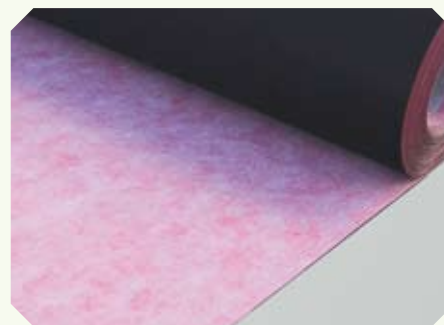

VPE	Br. artikla	€/m ²
Rola 15m ²	WEFI XXL	16,95

weitzel-WENTRI podmetači protiv buke koraka i izolaciju

Područja primjene


Na površinu poda od drva, betona, estriha (također estrih od lijevanog asfalta), obloga od pločica i sl. u unutrašnjim prostorima. Za izradu skidajućih podloga s izolacijom od buke od keramičkih pločica i ploča, prirodnog kamena i laminata. Idealno za upotrebu kod sanacijskih radova kada se zahtijeva mala visina povišenja.

Podloge

Moraju imati potrebnu nosivost, biti ravne i čiste te prikladne za polaganje pločica. Pojedine pukotine u estrihu ne smetaju, ako se rubovi tih pukotina ne pomiču i ako estrih ne bubri ili ne uliježe.

Upojne podloge se moraju prethodno premazati prikladnom smjesom za grundiranje i pripremiti prema uputama proizvođača ljepila.

Ostale podloge moraju odgovarati opisanim kriterijima.

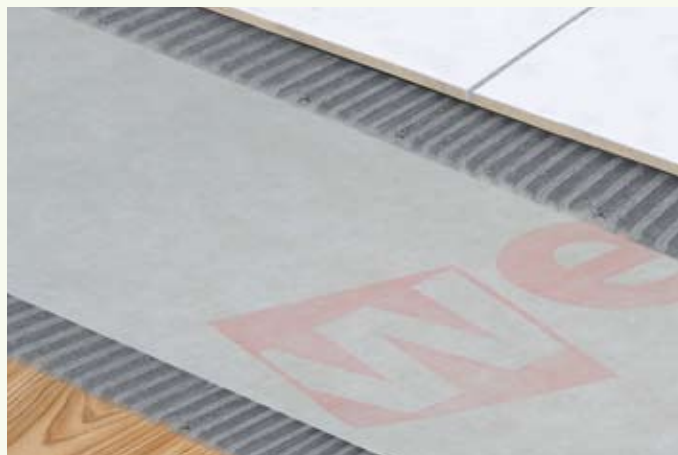


weitzel-WEKO Professional izolacijski podmetači

Područja primjene

Na površinu poda od drva, betona, estriha, obloga od pločica i sl. u unutrašnjim prostorima. Za izradu skidajućih podloga s izolacijom od buke od keramičkih pločica i ploča, prirodnog kamena i laminata. Idealno za upotrebu kod sanacijskih radova kada se zahtijeva mala visina povišenja. Kao sigurnosna i klizna ravnina kada podloge još nisu podesne za polaganje, kada se očekuju i horizontalne promjene po duljini, kada se unutar podloga moraju premostiti pukotine ili ako se moraju obložiti mješovite podloge.

Podloge


Moraju imati potrebnu nosivost, biti ravne i čiste te prikladne za polaganje pločica. Upojne podloge se moraju pripremiti prema uputama proizvođača ljepila. Ostale podloge moraju odgovarati opisanim kriterijima.

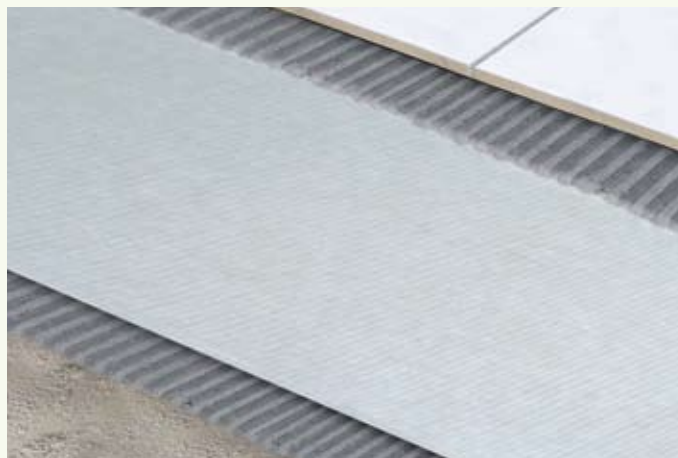

weitzel-WEFI nepropusna folija

weitzel-WEFI služi za trajnu nepropusnost zidnih i podnih površina. Apolutno je vodonepropusna i uveliko otporna na kemijska opterećenja. Ova mekana polietilenska folija s utkanim flisom je prikladna kako za podloge u suhoj gradnji tako i za sve ostale ravne površine. **weitzel-WEFI** se odlikuje visokim otporom difuziji vodene pare. Rastezljiva je, otporna na raspadanje, i spaja pukotine.

weitzel-WEFI se pretežito koristi u vlažnim prostorima kao što su kupao-nice, prostori za tuširanje ili oko bazena. **Nepropusna folija** se koristi i u svim prostorima u kojima se može računati s većim opterećenjem vlage (industrija, mljekare, pivovare). Folija je otporna i na kemijska sredstva koja se koriste prilikom polaganja pločica kao i na otopine, kiseline, otapala i mnogobrojna organska otapala.

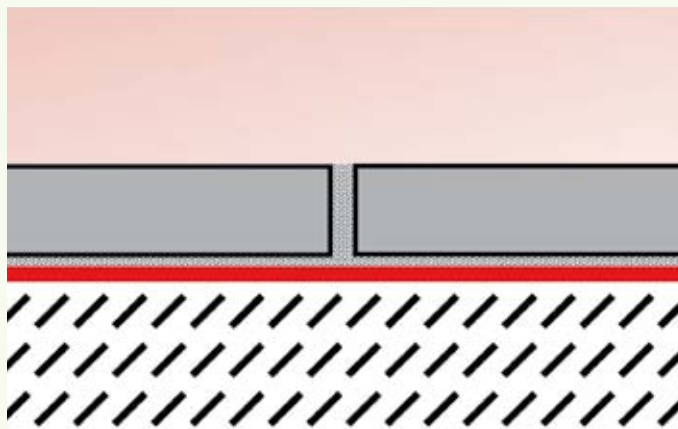

Polaganje

1. Na grube i donekle neravne podloge kao što su npr. estrih ili beton nanijeti preko cijele površine ljepilo za pločice.
2. Zaglađivanje, ako je potrebno, uvijek izvesti ispod podmetača za izolaciju od buke koraka, uzduž zidova i svih povišenih građevinskih dijelova ugraditi oko 5 mm debelu rubnu traku.
3. Ispitati nosivost daščanih podova i zamijeniti neispravne dijelove.
Neravnine izbrusiti, izgladiti špahtlom ili staviti novi nosivi sloj npr. od iverice.
Obloge od pločica su kruta ploha. Stoga podloge ne smiju ulijegati niti federirati. U svakom slučaju se moraju temeljito očistiti, izravnati vodenim kitom za poravnavanje, a voda se prije stavljanja novih obloga mora potpuno isušiti.

4. Za postavljanje pločica koristite visoko kvalitetno, plastificirano, fleksibilno ljepilo za pločice proizvođača s markom. Ljepilo zamiješajte prema uputama proizvođača. Pločice i ploče ili prirodni kamen postaviti bez šupljih prostora.
5. Za polaganje prirodnog kamena koristite prikladno ljepilo za prirodni kamen prema uputama proizvođača.
6. Podmetač za zaštitu od buke koraka i izolaciju ugrađuje se između nosive podloge i obloga od pločica. Tako izvedene obloge su izolirajuće, mogu se lagano ponovno skinuti s izrazito dobrom zvučnom izolacijom.

Tehnički podaci

Debljina	oko 2,5 mm
Širina	75 cm
Temperatura obrade/podloge	+5° C do +25° C
Mjera poboljšanja zaštite od buke koraka	17 dB
Težina	oko 3 kg/qm
Oblik isporuke role	à 10lfm (7,50m²)



VPE	Br. artikla	€/m²
Rola 7,5m²	WENTRI	17,45

Polaganje

1. Na grube i donekle neravne podloge kao što su npr. estrih ili beton nanijeti preko cijele površine ljepilo za pločice.
2. Zaglađivanje, ako je potrebno, uvijek izvesti ispod podmetača za izolaciju od buke koraka.
3. Za postavljanje pločica koristite visoko kvalitetno, plastificirano, fleksibilno ljepilo za pločice proizvođača s markom.
Ljepilo zamiješajte prema uputama proizvođača.
Pločice i ploče ili prirodni kamen postaviti bez šupljih prostora.
4. Za polaganje prirodnog kamena koristite prikladno ljepilo za prirodni kamen prema uputama proizvođača.

5. Radi pročešljavanja ljepila ispod podmetača koristiti zidarsku žlicu s 4-strukim nazubljenjem.
6. Podloge se moraju temeljito očistiti i tako pripremiti da ljepilo za pločice i materijali za fiksiranje dobro drže.

Tehnički podaci

Širina	100 cm
Debljina	oko 1,0 mm
Težina	oko 1,2 kg/m²
Temperatura obrade/podloge:	+5° C do +25° C
Oblik isporuke role	à 10 lfm



VPE	Br. artikla	€/m²
Rola 10m²	WEKO Professional	12,95

Polaganje

1. Preduvjet je čista, nosiva i ravna podloga
2. Sa zidarskom žlicom (4 x 4 mm) nanijeti hidraulično vezivno ljepilo za pločice
3. Prethodno po mjeri izrezani **weitzel-WEFI** preko cijele površine utisnuti u ljepilo (najbolje s nenazubljenom stranom lopatice za gletanje).
4. U području sudarnih fuga se **weitzel-WEFI** mora nalijepiti s preklapom od barem 5 cm. U uvjetima veće vlage ili većeg utjecaja kemikalija preporučuje se koristiti ljepilo na bazi epoksidne smole. Završnice se mogu izvesti s **weitzel-WEBA-nepropusnom trakom**.

Tehnički podaci

Materijal	polietilen
Debljina	oko 0,5 mm
Čvrstoća na istezanje:	> 100 %
Čvrstoća na kidanje:	> 5,0 N/mm²
Boja	crvena
Težina	310g/m²
Pakiranje	30 m²/rola (1 m x 30 m) 5 m²/rola (1 m x 5 m)



VPE	Br. artikla	€/m²
Rola 30m²	WEFI	10,50
Rola 5 m²	WEFI	11,80

weitzel-WEBA Nepropusne trake i pribor

weitzel-WEBA nepropusne trake se koriste za sigurno savladavanje pokretnih i završnih fuga kod izolacije površina. Mogu se koristiti iznutra i izvana.

Obrada: weitzel-WEBA nepropusne trake lijepe se s brtvenim materijalom preko fuge koja se mora izolirati i pažljivo utiskuju.

Na kraju se rubno područje trake u cjelini obrađuje s brtvenim materijalom. Na vanjskim prostorima se duže izložene nepropusne trake po cijeloj površini obrađuju brtvećim materijalom.

weitzel-WEBA Profi

B=mm	Br. artikla	€/dužni metar
120	WEBA Profi	1,50

- obložene flisom
- vodonepropusne, otporne na alkalije, otporne na mikroorganizme
- brzo sušenje plastificiranog ljepila
- lagana obrada
- rastezljive
- širina: 120 mm
- rola: 50 m, 8 role u kartonskoj kutiji
- debljina: oko 0,4 mm
- Otpornost na rastezljivost > 150%
- Čvrstoća na kidanje: > 6,5 N/mm²



weitzel-WEBA Euro

B=mm	Br. artikla	€/dužni metar
120	WEBA Euro	1,75
150	WEBA Euro	4,20

- od EPDM-elastomera
- vodo- i paronepropusne, otporne na alkalije, otporne na mikroorganizme
- brzo sušenje plastificiranog ljepila
- lagana obrada
- izrazito poboljšano svojstvo rastezljivosti
- širina: 120 i 150 mm
- rola: 50 m, 6 role u kartonskoj kutiji
- debljina: oko 0,4 mm
- Nosivo tkanje: Poliester grubo perforiran
- Pruge po sredini: EPDM-elastomer bez sadržaja halogena



weitzel-WEBA 100

B=mm	Br. artikla	€/dužni metar
125	WEBA 100	1,70


- Debljina: 100 m (=0,1mm)
- Širina: 12,5 cm
- Dužina: 50 m



weitzel-WEBA Eck-I

	Br. artikla	€/komad
Unutrašnji ugao	WEBA Eck-I	4,50


- Dužina: oko 150 mm gumirano
- Širina: oko 120 mm
- Debljina: oko 0,5 mm

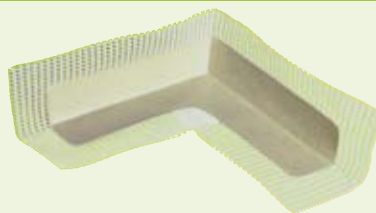

weitzel-WEBA Eck-A

	Br. artikla	€/komad
Vanjski ugao	WEBA Eck-A	4,50


- Dužina: oko 150 mm gumirano
- Širina: oko 120 mm
- Debljina: oko 0,5 mm



weitzel-WEBA zidne i podne manžete

Zidne manžete 12 x 12 cm		
Veli ina u cm	Br. artikla	€/komad
12 x 12	Zidne manžete	3,60

Podne manžete 40 x 40 cm		
Veli ina u cm	Br. artikla	€/komad
40 x 40	Podne manžete	19,20

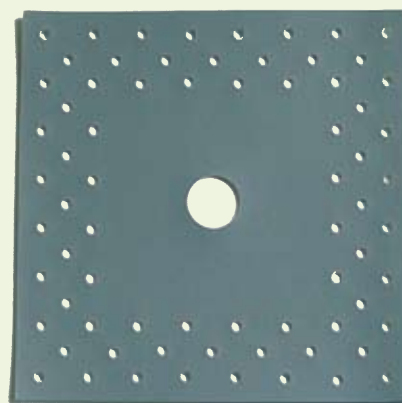

weitzel WEFI-FLEX Nepropusne smjese

Fleksibilne nepropusne smjese za brtvljenje vezano uz Keramičke obloge i nepropusnost građevinskog objekta. U stvrdnutom stanju apsolutno vodonepropusne i paropropusne te otporne na smrzavanje i habanje. Jednokomponentni proizvod koji se na gradilištu s vodom umješava u nepropusnu smjesu gotovu za primjenu. Lagano se i podatno obrađuje.

Otporna na betonski agresivne utjecaje prema DIN 4030.

1-komponentne nepropusne smjese		
Težina / kg	Br. artikla	E/kg.
5	WEFI-FLEX	5,95

- jednokomponentna
- hidraulički protvrđavajuće
- mogu se nanositi kistom, valjcima, brizgalicom i špahtlom
- brzo se skidaju
- bez otapala
- paropropusne
- vrlo dobro prijanjaju za mokre podloge
- u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- za klasu naprezanja A1, A2 i B prema abP i 0, A01, A02 i B0 prema ZDB
- koristi se i za brtvljenje građevinskih objekata
- ispitano do 6 bara tlaka vode







Inox-Zaštitni kutni profili

03

03



■ Zaštitni kutni profil za nalijepiti

Brza, jeftina zaštita bridova.

- lijepi se građevinskim ljepilom odnosno silikonom
- optički atraktivna
- kod novogradnji ili sanacije
- 3-bridni

Materijal:

- Inox 1.4301 (V2a) sa zaštitnom folijom
- Površina glatka (IIIc) ili brušena (zrnatost 240)


Izvedbe:

- Debljina: 1 mm i 1,5 mm
- Dimenzije kuta: 25 x 25 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm
- Dužine: 150, 200, 250, 300 cm

Na upit:

- Inox 1.4571 (V4a)
- Zrcalno glatka površina (IIIId)
- Jeftini objektni profil, 1-bridni

Zaštitni kutni profil za nalijepiti / glatki

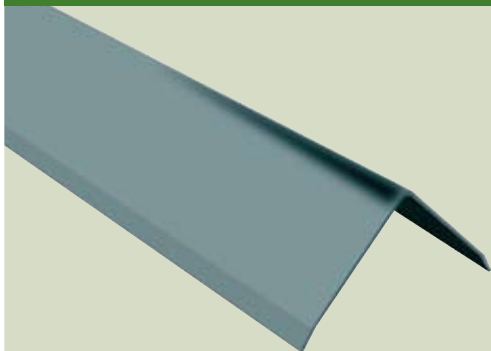

■ glatki

Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm		
79241__*	25 x 25 x 1	12,75
79201__*	30 x 30 x 1	18,30
79211__*	40 x 40 x 1	20,20
79231__*	50 x 50 x 1	23,80
1,5mm		
78241__*	25 x 25 x 1,5	14,95
78201__*	30 x 30 x 1,5	18,45
78211__*	40 x 40 x 1,5	22,75
78231__*	50 x 50 x 1,5	26,30

- * S dužinama (150, 200, 250, 300 cm) dopuniti.
- Primjer: 79241200 za 200 cm.

Zaštitni kutni profil za nalijepiti / brusno zрно 240ç



■ brusno zрно 240

Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm		
79242__*	25 x 25 x 1	11,25
79202__*	30 x 30 x 1	12,70
79212__*	40 x 40 x 1	15,70
79232__*	50 x 50 x 1	18,65
1,5mm		
78242__*	25 x 25 x 1,5	14,55
78202__*	30 x 30 x 1,5	17,30
78212__*	40 x 40 x 1,5	21,65
78232__*	50 x 50 x 1,5	26,10

- * S dužinama (150, 200, 250, 300 cm) dopuniti.
- Primjer: 79242200 za 200 cm.

■ Zaštitni kutni profil sa sidrenom spojkom

Brza, jeftina zaštita bridova.

- s pomičnim sidrenim spojkama za ugradnju u oblogu
- Preporuka za montažu: 2-3 sidrene spojke po dužni metar

Materijal:


- Inox 1.4301 (V2a) sa zaštitnom folijom
- Površina glatka (IIIc) ili brušena (brusno zрно 240)

**Sidrene spojke različitih veličina
Prema debljini obloge.****Izvedbe:**

- Promjer kuta: 3, 15 i 25 mm
- Debljine: 1 mm i 1,5 mm
- Dimenzije kuta:
25 x 25 mm (samo s promjerom kuta od 3 mm),
30 x 30 mm, (samo s promjerom kuta od 3 mm)
40 x 40 mm,
50 x 50 mm, (samo s promjerom kuta od 15 i 25 mm)
- Dužine: 150, 200, 250, 300 cm
- Veličine sidrenih spojki: 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm

Na upit:

- Inox 1.4571 (V4a)
- Zrcalno glatka površina (IIId)

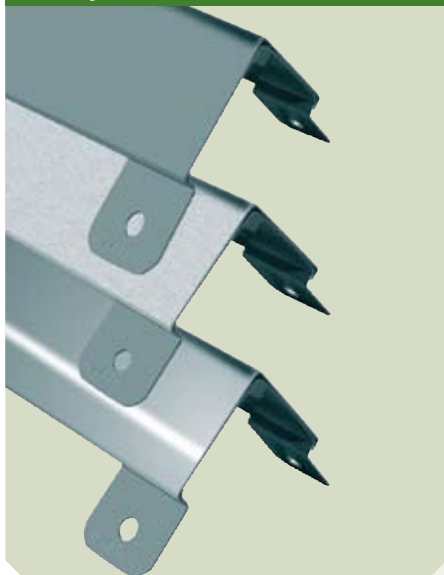
Promjer kuta 3 mm■ **glatki**

Promjer kuta 3 mm	Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm			
	79641__*	25 x 25 x 1	12,55
	79601__*	30 x 30 x 1	16,60
	79611__*	40 x 40 x 1	20,40
1,5mm			
	78641__*	25 x 25 x 1,5	14,30
	78601__*	30 x 30 x 1,5	17,85
	78611__*	40 x 40 x 1,5	21,80

- *Mit Längen (150, 200, 250, 300 cm) ergänzen.
- Beispiel: 79641**200** für 200 cm.
- Preise ohne Anker.

■ **Brusno zрно 240**

Promjer kuta 3 mm	Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm			
	79642__*	25 x 25 x 1	12,50
	79602__*	30 x 30 x 1	14,20
	79612__*	40 x 40 x 1	16,05
1,5mm			
	78642__*	25 x 25 x 1,5	14,20
	78602__*	30 x 30 x 1,5	16,30
	78612__*	40 x 40 x 1,5	19,80

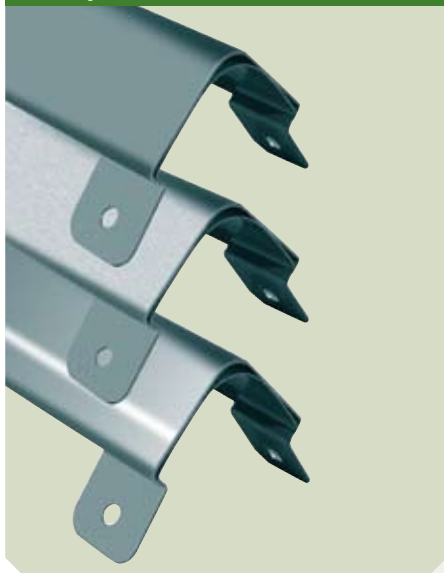Promjer kuta 15 mm■ **glatki**

Promjer kuta 15 mm	Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm			
	79711__*	40 x 40 x 1	19,05
	79731__*	50 x 50 x 1	22,65
1,5mm			
	78711__*	40 x 40 x 1,5	21,20
	78731__*	50 x 50 x 1,5	24,95

- *S dužinama (150, 200, 250, 300 cm) dopuniti.
- Primjer: 79711**200** za 200 cm.
- Cijene bez sidrenih spojki.

■ **Brusno zрно 240**

Promjer kuta 15 mm	Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm			
	79712__*	40 x 40 x 1	19,05
	79732__*	50 x 50 x 1	22,65
1,5mm			
	78712__*	40 x 40 x 1,5	21,20
	78732__*	50 x 50 x 1,5	24,95

Promjer kuta 25 mm



■ glatki

Promjer kuta 25 mm	Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm	79811__*	40 x 40 x 1	19,05
	79831__*	50 x 50 x 1	22,65
	1,5mm		
1,5mm	78811__*	40 x 40 x 1,5	21,20
	78831__*	50 x 50 x 1,5	24,95

■ brusno zrno 240


Promjer kuta 25 mm	Br. artikla	Dimenzija kuta	€/dužni metar
1mm	79812__*	40 x 40 x 1	19,05
	79832__*	50 x 50 x 1	22,65
	1,5mm		
1,5mm	78812__*	40 x 40 x 1,5	21,20
	78832__*	50 x 50 x 1,5	24,95

- *S dužinama (150, 200, 250, 300 cm) dopuniti.
- Primjer: 79711200 za 200 cm.
- Cijene bez sidrenih spojki.

Sidrene spojke

Pričvrstne sidrene spojke za zaštitne kutne profile različitih veličina prema debljini pločica za tanku posteljicu, debelu posteljicu i sloj morta.

- Preporuka montaže: 2-3 Sidrene spojke po dužni metar
- Veličine ugradnje: 8, 10, 12, 20 i 25 mm

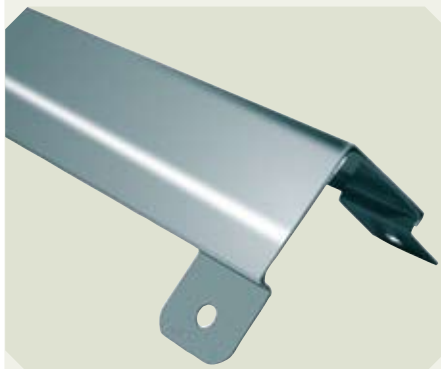

Sidrene spojke	Veličina sidrene spojke	€/komad
Sidrene spojke	8 mm	0,95
	10 mm	0,95
	12 mm	0,95
	15 mm	0,95
	20 mm	0,95
	25 mm	0,95

Kod narudžbe navedite dimenzije krakova i promjer.

Zaštitni kutni profili za nalijepiti

Zaštitni kutni profile lijepe se na postojeću zidnu oblogu

Silikonom ili građevinskim ljepilom. Za to mora podloga biti odmašćena i čvrsta. Prije montaže odstranite olabavljena mjesta te pločice po potrebi operite nitorazrjeđivačem. Provjerite da li ljepilo dobro prijanja za oblogu.

Zaštitni kutni profili ili zaštitni rubni profili sa sidrenom spojkom

Zaštitni kutni profili ili zaštitni rubni profili sa sidrenom spojkom pričvršćuju se za zid tiplama ili vijcima (5 mm).

Podloga za montažu mora biti čvrsta. Prije montaže odstraniti labava mjesta i naći glatko mjesto za sidrenu spojku.

Standardno se koriste 3 sidrene spojke po dužni metar Ako podloga nije čvrsta smanjiti razmak među spojkama (standardni razmak među sidrenim spojkama je max. 50 cm). Zidove oblagati s uobičajenim razmakom fuga na profil u jednakoj visini te fuge do kraja ispuniti s mortom za fuge. Kako biste izbjegli oštećenja površine profila, zaštitnu foliju skinite tek nakon konačnog čišćenja.

* Navedene upute o montaži temelje se na dugogodišnjem iskustvu proizvođača u radu s profilima te jamče besprijekornu primjenu.

U slučaju odstupanja pri montažnoj izvedbi ne možemo preuzeti jamstvo za besprijekornu primjenu profila, osim ako nismo pismeno potvrdili izmijenjenu montažu.



*Profili od mesinga,
aluminija, i inoxa*

04

0
4



Kutne šine od inoxa



Kutne šine od inoxa

Br. artikla	Dimenzija/mm	€/dužni metar
78141000	20 x 20 x 3	12,85
78101000	25 x 25 x 3	17,65
78111000	30 x 30 x 3	21,20
78121000	40 x 40 x 4	34,10
78131000	50 x 50 x 5	55,10

Ostale dimenzije na upit

Materijal:

- Materijal V2a (14301), valjan


Područja primjene:

- Kod jakog mehaničkog i kemijskog opterećenja, npr. U klinikama, industrijskim kuhinjama, bazenima, postrojenjima za meso

Dulžina šipke:

- oko 600 cm

Kutne šine od mesinga

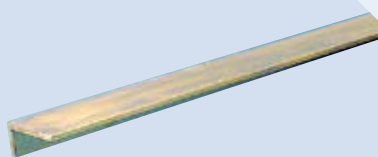

Kutne šine od mesinga

Br. artikla	Dimenzija/mm			€/dužni metar
	A	B	C	
5505000	15	15	1,5	5,90
5509000	20	10	1,5	5,90
5506000	20	20	1,5	7,45
1101000	25	15	2	10,50
1102000	30	15	2	11,90
1103000	30	30	2	15,50
1104000	25	25	2	12,95
1105000	40	20	2	15,50
1106000	20	20	2	10,50
1108000	30	15	3	16,85
1109000	30	30	3	22,60
1110000	40	20	3	22,60
1111000	40	30	3	26,45
1112000	35	35	3	26,45
1114000	25	25	3	18,85
1115000	20	20	3	15,35
1116000	40	40	4	40,10
1117000	50	25	4	37,40
1130000	40	40	3	30,40
1117100	50	30	3	30,40
1117200	60	40	3	38,40
1118000	30	20	2	12,95
1119000	30	20	3	18,85
1128000	40	20	4	29,50
1129000	30	30	4	29,50
1178000	60	60	4	59,70
1199000	50	50	4	49,40

- Jednakih krakova i nejednakih krakova

Područja primjene:

- Kod jakog mehaničkog opterećenja
- I vlage može doći do oksidiranja

Primjeri primjene:

- kao graničnici za vrata
- za razdvajanje različitih vrsta podova i obloga, i kod različitih visina za izradu
- dilatacijske fuge, pri tome se dva profila stavljaju jedan nasuprot drugom i fugiraju trajno elastičnom smjesom.

Dužina šipke:

- 500 cm

Ravne šine od mesinga



Ravne šine od mesinga

Br. artikla	Dimenzija/mm			€/dužni metar
	A	B	C	
5230000	10		2	2,85
5231000	15		2	4,05
5232000	20		2	5,35
5230100	7		2,5	2,55
1125000	20		3	7,80
1124000	25		3	9,75
1121000	30		3	12,05
1126000	30		4	16,05
1123000	40		3	16,20
1127000	40		4	21,40

Primjeri primjene:


- Kao i kod kutnih šina, ali se šina mora usidriti na licu mjesta

Dužina šipke:

- 2 mm: 300 cm
- 3 mm: 500 cm
- 4 mm: 500 cm

Zbog velikih oscilacija cijena na tržištu sirovinama molimo Vas zatražite informacije o aktualnoj cijeni

U-šine od aluminija

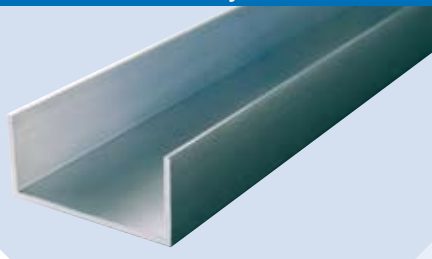

U-šine od aluminija

Br. artikla	Dimenzija/mm	€/dužni metar
16300000	40 x 86 x 40 x 3	14,40


Područja primjene:

- za staklenu opeku

Dužina šipke:

- 600 cm

Kutne šine od aluminija

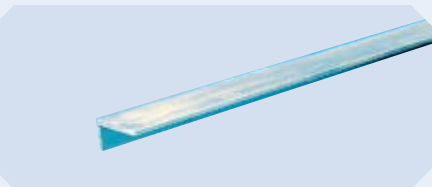

Kutne šine od aluminija

Br. artikla	Dimenzija/mm			€/dužni metar
	A	B	C	
3168000	15	15	2	2,25
6268800	20	10	2	2,25
3151000	25	15	2	2,30
3152000	30	15	2	2,60
3153000	30	30	2	3,50
3154000	25	25	2	2,90
3155000	20	20	2	2,30
3168800	15	15	3	1,70
3157000	30	15	3	3,80
3158000	30	30	3	5,15
3159000	40	20	3	5,15
3165100	40	30	3	6,05
3160000	35	35	3	6,05
3162000	25	25	3	4,25
3164000	40	40	4	9,10
3164100	40	40	3	6,95
6268900	50	30	3	6,95
3168200	60	30	3	7,85
3168100	60	40	3	8,75
3167000	30	20	3	4,25
6268500	60	60	4	14,00
6263000	50	50	4	11,40
3163000	50	50	3	8,75
3168300	80	40	3	10,55
3168600	80	80	6	27,27
3168700	100	100	6	34,90

ostale dimenzije na upit

- ostale dimenzije na upit

Područja primjene:

- mehanički ograničeno opteretivi
- neprikladni za kemijska opterećenja

Primjeri primjene:

- kao graničnici za vrata
- za razdvajanje različitih vrsta podova i obloga, i kod različitih visina za izradu
- dilatacijske fuge, pri tome se dva profila stavljaju jedan nasuprot drugom i fugiraju trajno elastičnom smjesom.

Dužina šipke:

- 600 cm

Ravne šine od aluminija



Ravne šine od aluminija

Br. artikla	Dimenzija/mm			€/dužni metar
	A	B	C	
3171100	20		3	1,85
3172000	25		3	2,35
3173000	30		3	2,70
3174000	40		3	3,60
6276000	50		3	4,50
6277000	60		3	5,45
3171000	20		2	2,20

ostale dimenzije na upit

Primjeri primjene:

- Kao i kod kutnih šina, ali se šina mora usidriti na licu mjestan

Dužina šipke:

- 600 cm
- ostale dimenzije na upit





*Građevinske
ploče i pribor*

05





Weitzel-građevinska ploča je idealni nosivi element od obostrano, presvučena specijalnim mortom armiranim tekstilnom staklenom mrežom.

Weitzel-građevinska ploča, termoizolirana i stabilna, specijalno podesna kao podloga za polaganje pločica u postupku tanke posteljice.

Područja primjene

Za svaku pojedinu debljinu postoji specijalno područje primjene. Ploče od 6 mm do 20 mm primjenjuju se uglavnom kao podloga za polaganje keramičkih pločica i ploča postupkom tanke posteljice. S debljim pločama od 30 mm do 50 mm mogu se brzo riješiti konstrukcijski problemi.

S pravim priborom višestrukim mogućnostima primjene Weitzel-građevinskih ploča nema granica.

Priključne spojke, nepropusna traka te tiple i pričvrsni elementi, koji su prilagođeni svakoj pojedinoj primjeni, čine sa Weitzel-građevinskim pločama debljina 6, 10, 12,5, 20, 30, 40, 50 mm i dimenzijama od 600 mm x 2600 mm odnosno 1300 mm kompletni sistem.


Građevinska ploča 1300 x 600

Debljina	Dimenzije			VPE
mm	mm	br. artikla	€/m ²	komad/pal.
4	1300 x 600	513006004	28,35	160
6	1300 x 600	513006006	22,60	160
10	1300 x 600	513006010	24,70	108

Bauplatte 2600 x 600

Debljina	Dimenzije			VPE
mm	mm	br. artikla	€/m ²	komad/pal.
10	2600 x 600	526006010	24,70	108
12,5	2600 x 600	526006012	25,20	90
20	2600 x 600	526006020	26,85	60
30	2600 x 600	526006030	31,75	40
40	2600 x 600	526006040	36,10	30
50	2600 x 600	526006050	38,00	24

Element tuša

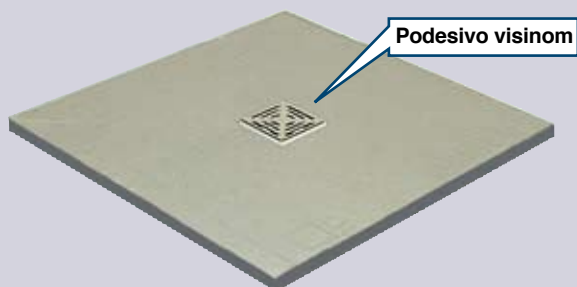

Gotovi element tuša s integriranim izljevom

- Gotovi element s odgovarajućim nagibom
- s tvornički izvedenom izolacijom protiv vlage



Sa zakretnim zglobovima za okomiti i vodoravni izljev

Debljina	Dimenzije			VPE
mm	mm	br. artikla	€/komad	
40	900 x 900	526090090	356,00	1
40	1200 x 1200	526120120	390,00	1

Uvod



1) Rezanje

S pilom - lisičji rep, ubodnom pilom ili nožem Weitzel-građevinska ploča se može brzo i jednostavno rezati i modelirati.



2) Lijepljenje

Brzo stvrdnujuće građevinsko ljepilo točkasto kao mrlje od ljepila nanijeti na poledinu ploče. Kod nenosivih podloga mora se izvesti dodatno učvršćivanje tiplom.



3) Podloga

Oblaganje Weitzel-građevinskim pločama odvija se na mnogim podlogama bez problema. Nosivost je zbog specijalno nanesenog sloja ekstremno velika.



4) Montaža

Montaža različitih elemenata Weitzel-građevinske ploče nije komplicirana i može se brzo i jednostavno ispraviti.

L-kutije za cijevi



- Gotovi element u visini prostora
- Jednostavno mehaničko pričvršćivanje uz pomoć ugaonih kutnika
- Gotova podloga za pločice



Za izradu okomitih i vodoravnih cijevnih oplata

■ L-kutija za cijevi

Debljina	Dimenzije			VPE
mm	(H/B x L)mm	br. artikla	€/komad	komad/pal.
20	150/150 x 2600	526015015	36,00	60
20	200/200 x 2600	526020020	46,10	40
20	300/300 x 2600	526030030	55,55	40
20	400/200 x 2600	526040020	55,55	40

U-sidrena spojka

■ Materijal za pričvršćivanje

za debljinu		€/komad	VPE
mm	Br. artikla		komad/ Kartonska kutija
20	551100020	4,00	100
30	551101030	4,30	100
50	551102050	4,55	100

Dvostruka U-sidrena spojka

■ Materijal za pričvršćivanje

za debljinu		€/komad	VPE
mm	Br. artikla		komad/ Kartonska kutija
20	551106020	5,85	100
30	551107030	6,15	100
50	551108050	6,55	100

Stabilizacijska sidrena spojka

■ Materijal za pričvršćivanje

za debljinu		€/komad	VPE
mm	Br. artikla		komad/ Kartonska kutija
20	551103020	5,80	100
30	551104030	6,25	100
50	551105050	7,50	100

Metalna tipla



■ Materijal za pričvršćivanje

Dužina		€/komad	VPE
mm	Br. artikla		komad/ Kartonska kutija
80	551200080	0,85	250
110	551201110	0,95	250

Rondeli

■ Materijal za pričvršćivanje

promjer		€/komad	VPE
mm	Br. artikla		komad/ vreća
38	551203038	0,65	100

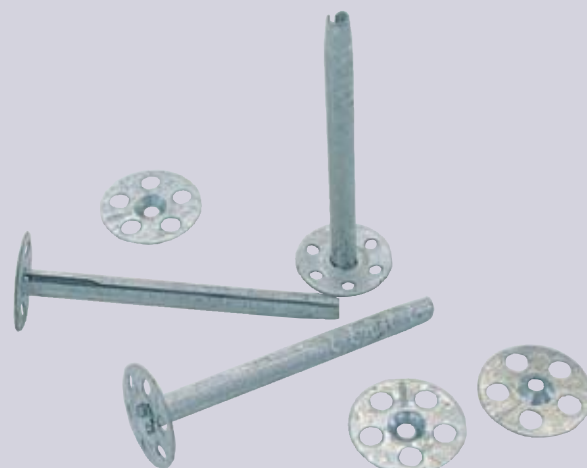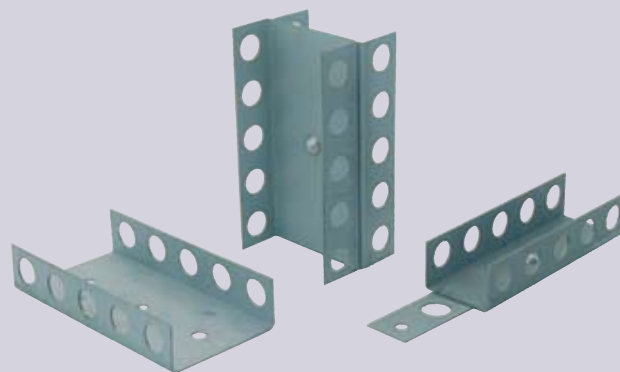

Tehnička svojstva Polystyrol-ekstrudirane pje-ne (srednje vrijednosti)

Tlačno naprezanje	0,30 N/mm ²
Toplinska vodljivost	0,035 W/mK
Koeficijent difuzijskog otpora μ	100-200
Kapilarna apsorpcija vode	keine
Granična temperatura primjene	70 °C
Požarno ponašanje/Klasa gorivosti	B1, schwer brennbar prema ÖNORM B3800/ Dio 1 odn. DIN 4102

Skladištenje


Sve Weitzel-Građevinske ploče se moraju skladištiti ravno položene i na suhom. Ako se Weitzel-Građevinske ploče zbog nestručnog skladištenja ili drugih razloga donekle iskrive, u pravilu se mogu ponovno ispraviti laganim savijanjem i pritiskom. Weitzel-Građevinske ploče ne smiju doći u dodir sa supstancama koje sadrže otapala.

Upozorenja

Sve su informacije i podaci dani po znanju i savjesti. Podaci u ovoj tiskovini trebali bi Vas prema današnjem stanju tehnike neobavezno upućivati. Po potrebi se moraju uzeti u obzir prava zaštite. Pravne obveze se ne mogu izvesti.



Ležaljka Athene

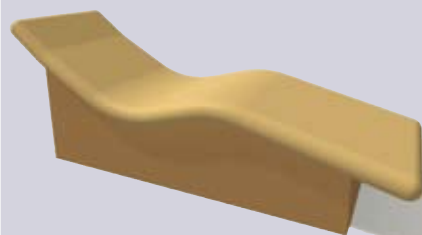


Karakteristike:


Tvornički proizvedena ležaljka koja se sastoji od postolja i gornjeg dijela za ležanje. Gornji dio sastoji se od dijela za glavu/leđa te dijela za sjedenje i za noge. Gornji dijelovi ležajki imaju zaobljene bridove.

Područja primjene:

Svi vlažni prostori, npr. U toplicama, hotelima, sportskim dvoranama i wellness- centrima. Po želji se može ugraditi prostirka s grijačem. Cijena na upit.

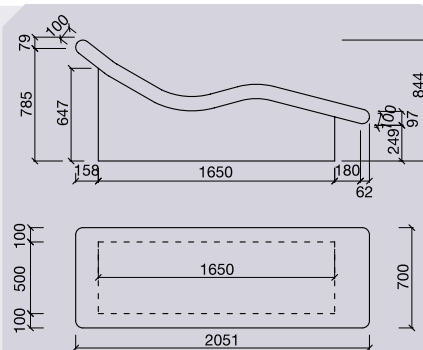

Lježajka Helena

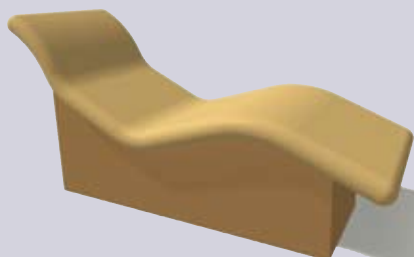


Karakteristike:


Tvornički gotova wellness ležajka sastoji se od postolja i gornjeg dijela. Gornji dio se sastoji od dijela za glavu/leđa te integriranog dijela za sjedenje i noge. Gornji dijelovi standardnih ležajki imaju zaobljene bridove.

Područja primjene:

Svi vlažni prostori, npr. U toplicama, hotelima, sportskim dvoranama i wellness- centrima. Po želji se može ugraditi prostirka s grijačem. Cijena na upit.

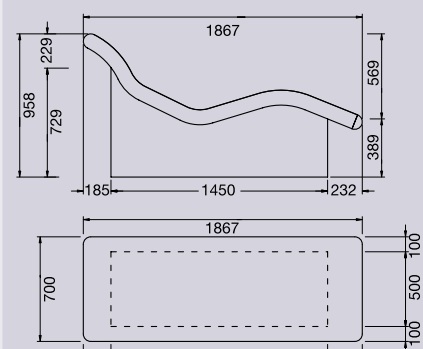

Klupa

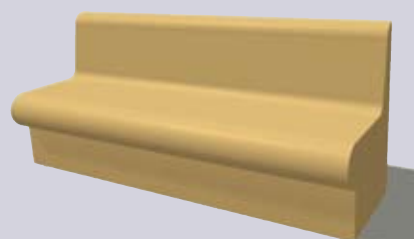


Područja primjene:

Tvornički proizvedena klupa u dva dijela sa lagano zakošenim sjedalom i naslonom za leđa. Čeone plohe standardnog elementa klupe u dužini od 2 metra su dodatno specijalno premazane.

Dodatno uz naš element klupe proizvodimo posebne dužine, zakošene rezove i zaobljene uglove (u segmentima). Cijene na upit.


Anwendungsbereiche:

Svi vlažni prostori, npr. U toplicama, hotelima, sportskim dvoranama i wellness- centrima. Po želji se može ugraditi prostirka s grijačem. Cijena na upit.

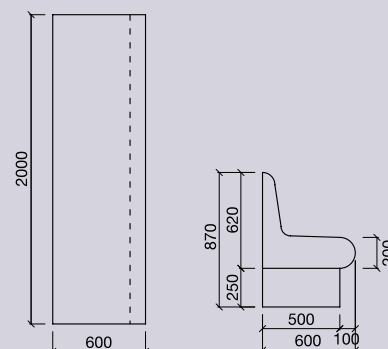



Okrugla tuš kabina

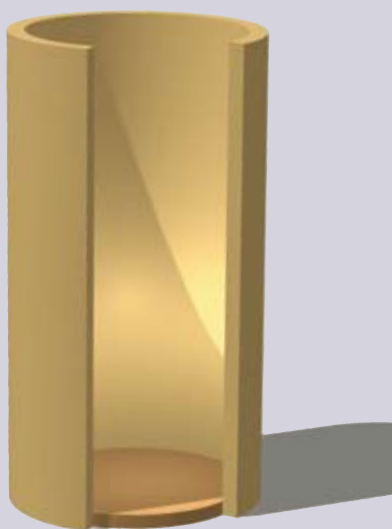

Karakteristike:



Okrugla tuš kabina se sastoji od podnog i zidnog elementa, koji je sastavljen od dva pojedinačna dijela.
Debljina zida iznosi 80 mm. Pod je izveden u nagibu od 3%
Cijena podnog elementa uključuje izljev.
Dodatno je uz zidne i podne elemente moguća izvedba stropnih elemenata.

Cijena na upit.


Područja primjene:

Svi prostori za tuširanje i pranje, npr. u toplicama, hotelima, sportskim dvoranama i wellness-centrima.

Cijena na upit.

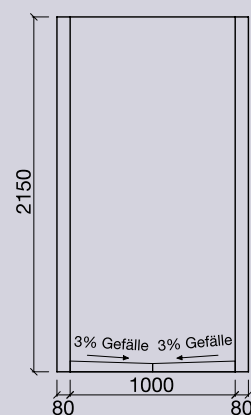

Tuš kabina u obliku puža

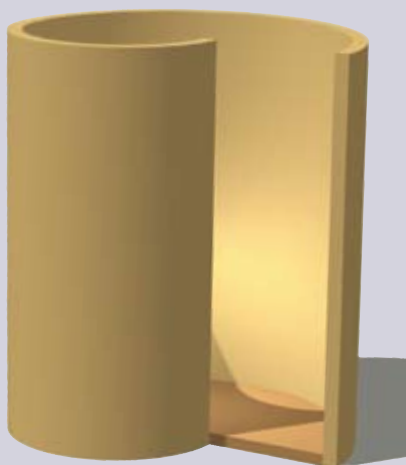

Karakteristike:



Tuš kabina u obliku puža se sastoji od podnog i zidnog elementa koji je sastavljen od 5 pojedinačnih elementa. Tuš kabina se može po izboru izvesti u desno ili u lijevo. (navesti u narudžbi). Debljina zida iznosi 80 mm.
Pod je izveden u nagibu od 3%
Cijena podnog elementa uključuje izljev.
Dodatno je uz zidne i podne elemente moguća izvedba stropnih elemenata.

Cijena na upit.

Područja primjene:

Svi prostori za tuširanje i pranje, npr. u toplicama, hotelima, sportskim dvoranama i wellness-centrima.

Cijena na upit.

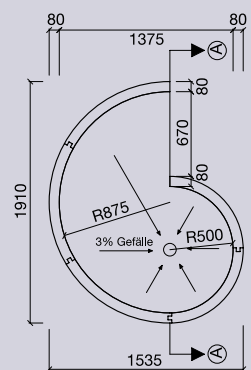



Parna kabina Bali




Karakteristike:

Ova atraktivna okrugla konstrukcija privlači pozornost u svakom wellness prostoru. Kabina se sastoji od 4 zidna dijela (debljina zida 80 mm), tri poluokrugla sjedala, te 4 stropna elementa i 3 podna elementa koja imaju 3% nagib.


Područja primjene:

Ugradnja u privatnom wellness prostoru te u hotelima, toplicama, termama, sportskim dvoranama itd. Kod montaže se pojedini dijelovi jednostavno spajaju i lijepe sistemom utora i opruga.


Cijena na upit.

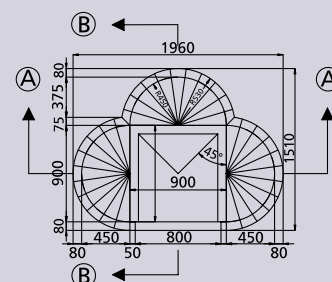

TLOCRT

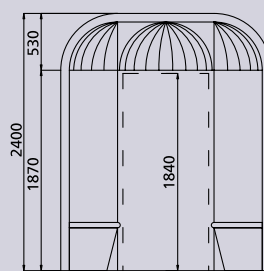


PRESJEK A-A

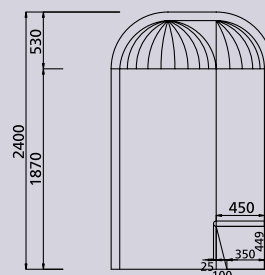

PRESJEK B-B

Parna kabina Haiti

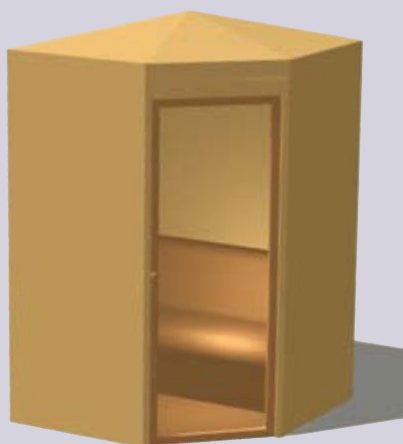


Karakteristike:

Ova jednostavna kabina se vrlo dobro uklapa u ugao svake male ili velike wellness oaze. Optički naglasak na peterokutnom tlocrtu.


Područja primjene:

Ugradnja u privatnom wellness prostoru te u hotelima, toplicama, termama, sportskim dvoranama itd. Kabina se sastoji od 7 zidnih elemenata (debljina zida 80 mm), klupe s naslonom za dvije osobe, 7 zidnih dijelova i podnim elementom pod 3% nagibom. I kod ovog sustava se pojedini elementi spajaju i lijepe sistemom utora i opruga.

Cijena na upit.

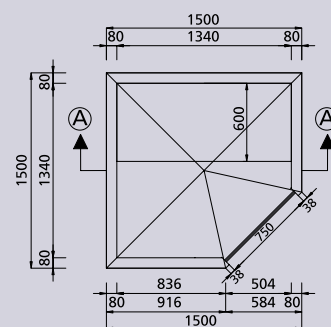

TLOCRT

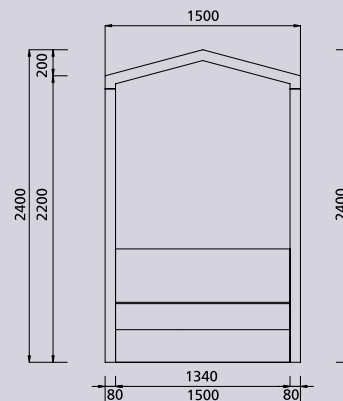

PRESJEK A-A





Ulazni otirači i okviri

06





Opis: rolo ulazni otirači

Opterativost: normalna do jaka

Možete birati između **3 uložka**: s ripsom grube dlake (R) za unutrašnji prostor i natkri-vne ulaze, gumenim ulošcima (G) i jakim kasete-četkama (CB) za Vanjski prostor.

Profili kao što je bridovi za struganje (K) ili četka (B) Povećavaju učinak čišćenja uložaka. Isporučujemo ulazne otirače u građevinskim veličinama od 10, 17, 22, 27 i 42 mm s uz to odgovarajućim okvirima.

Weitzel ulazni otirači se isporučuju u tri **debljine materijala**: 1 i 2,5 i 3 mm. Standardno ih isporučujemo sa svijetlim raz-makom šipki od 5 mm. Kod narudžbi po mjeri od ove se dimenzije iz tehničkih razloga Može odstupiti.


Objašnjenje tipskih oznaka

- R** rips grube dlake
- RB** rips grube dlake sa četkastim lajsnama
- RK** rips grube dlake s bridovima za struganje
- RG** rips grube dlake s gumenim ulošcima
- RCB** rips grube dlake s kasete-četkama
- RD** Radijalni otirač
- G** Gumeni ulošci
- GB** Gumeni ulošci s četkastom lajsnom
- GK** Gumeni ulošci s bridovima za struganje
- GCB** Gumeni ulošci s kasete-četkama
- CB** kasete-četke


DIPLOMAT 510

■ Visina 10 mm

Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
510 R	10	5	425,00
510 RK	10	5	508,00



510 R




510 RK


DIPLOMAT 510

■ Visina 10 mm

Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
510 G	10	5	505,00
510 GK	10	5	589,00



510 G





510 GK


DIPLOMAT 517

■ Visina 17 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
517 R	17	5	505,00
517 RK	17	5	589,00
517 RB	17	5	745,50
517 RCB	17	5	558,50

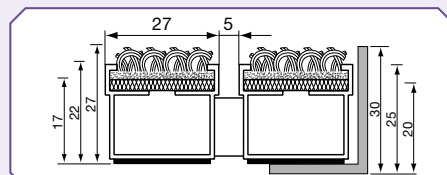


517 R

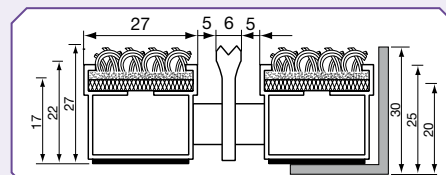

517 RK

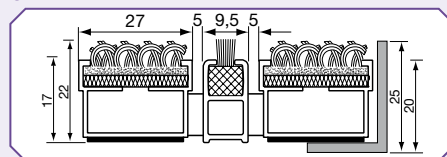

517 RB


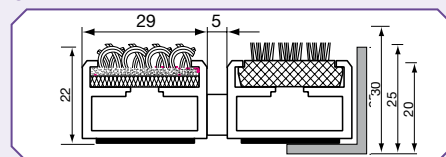


517 RCB


DIPLOMAT 517

Visina 17 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
517 G	17	5	531,00
517 GK	17	5	587,50
517 GB	17	5	728,00
517 CB	17	5	664,50

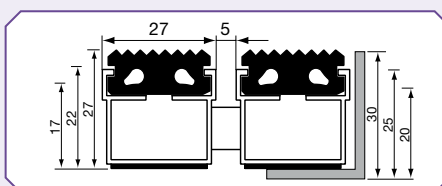


517 G

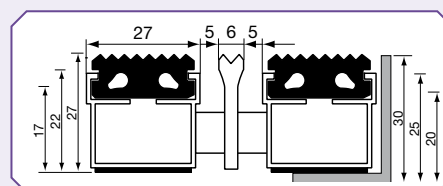

517 GK

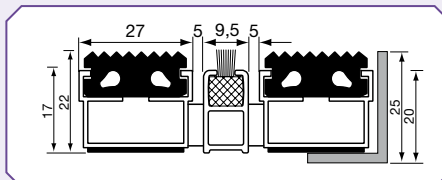

517 GB

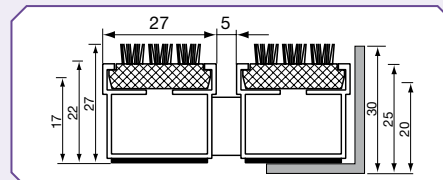


517 CB


DIPLOMAT 522

Visina 22 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
522 R	22	5	488,00
522 RK	22	5	586,00
522 RB	22	5	781,00
522 RCB	22	5	593,00

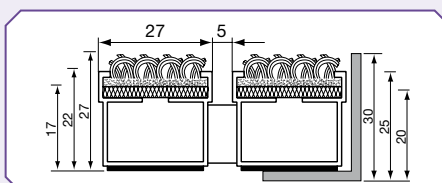


522 R

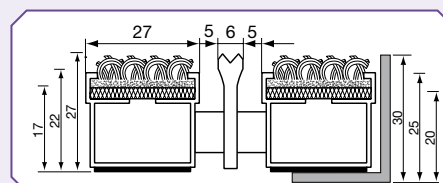

522 RK

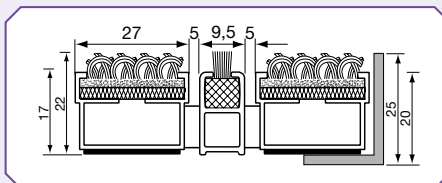

522 RB


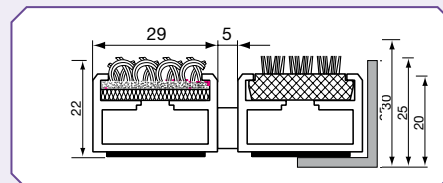


522 RCB


DIPLOMAT 522

Visina 22 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
522 G	22	5	582,00
522 GK	22	5	702,00
522 GB	22	5	765,00
522 CB	22	5	699,00

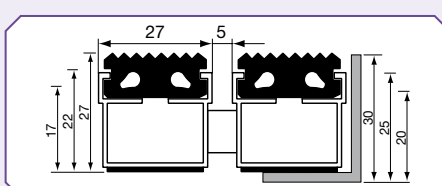


522 G

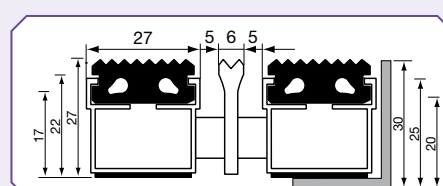

522 GK

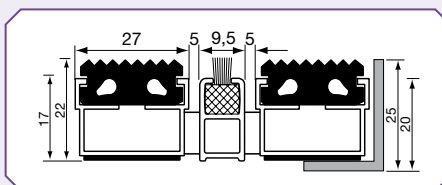

522 GB

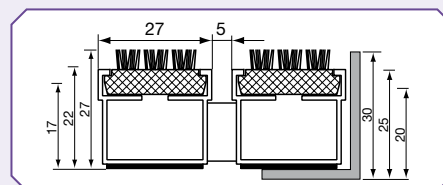


522 CB

Weitzel-DIPLOMAT ulazne otirače možemo Vam isporučiti već prema izvedbi i u razmacima šipki od 7,8 i 10 mm. Raspitajte se kod Weitzel-tima o daljnjim mogućnostima kombinacija i o cijenama.


DIPLOMAT 527

■ Visina 27 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
527 R	27	5	538,50
527 RK	27	5	642,50
527 RCB	27	5	654,00

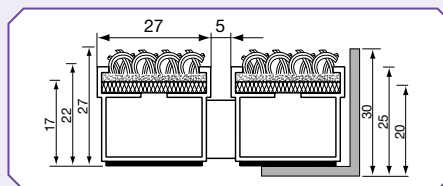

527 R

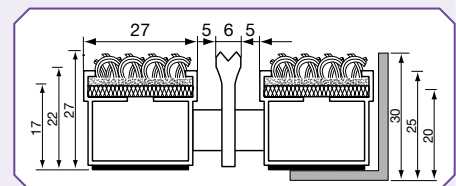

527 RK

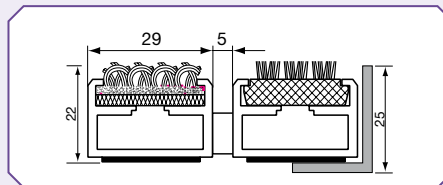


527 RCB


DIPLOMAT 527

■ Visina 27 mm



Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
527 G	27	5	640,00
527 GK	27	5	747,00
527 CB	27	5	768,50

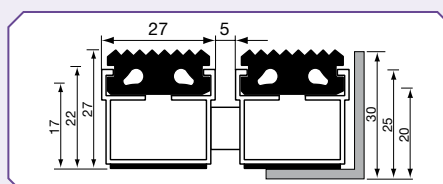

527 G

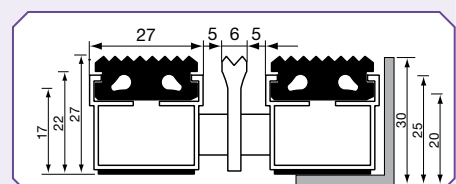

527 GK

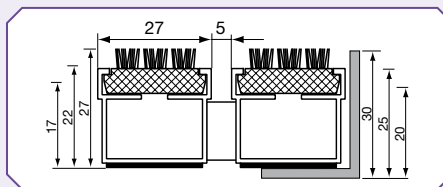

527 CB

Standardne veličine DIPLOMAT: DIPLOMAT 522

■ Visina 22 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	Standardna dimenzija (B x T) mm	Dimenzija otirača (B x T) mm	€/Stk.	vanjska dimenzija okvira (H x B x T) mm	Materijal	€/Stk.
522/5 R	22	5	600 x 400	587 x 389	104,50	25 x 600 x 400	Alu	37,50
522/5 R	22	5	800 x 500	787 x 489	178,50	25 x 800 x 500	Alu	47,50
522/5 R	22	5	900 x 600	887 x 589	243,00	25 x 900 x 600	Alu	55,50
522/5 R	22	5	1000 x 600	987 x 589	270,00	25 x 1000 x 600	Alu	59,50
522/5 R	22	5	1000 x 800	987 x 787	360,00	25 x 1000 x 800	Alu	65,50
522/5 R	22	5	1000 x 1000	987 x 987	450,50	25 x 1000 x 1000	Alu	74,50
522/5 R	22	5	1200 x 800	1187 x 787	432,50	25 x 1200 x 800	Alu	74,50




MARSCHALL 522 S

Visina 22 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
522 S/R	22	5	654,00
522 S/RG	22	5	709,00
522 S/RCB	22	5	829,50

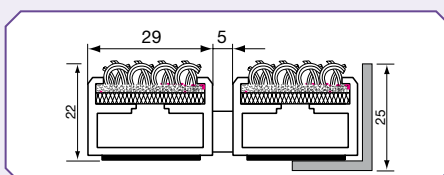


522 S/R

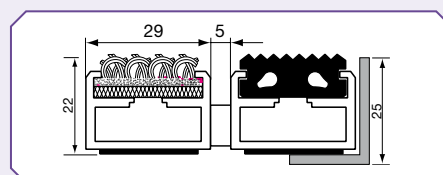

522 S/RG

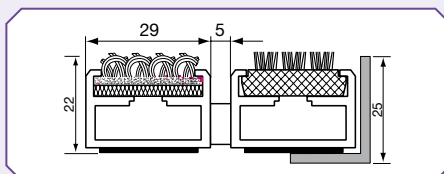

522 S/RCB

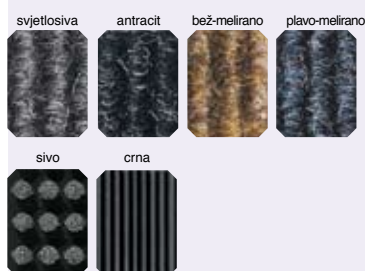


za ekstremno opterećenje


MARSCHALL 522 S

Visina 22 mm


Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
522 S/G	27	5	764,00
522 S/CB	27	5	851,00
522 S/GCB	27	5	848,00

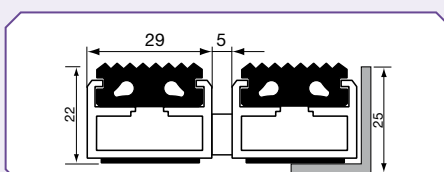


522 S/G

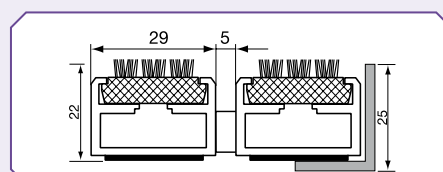

522 S/CB

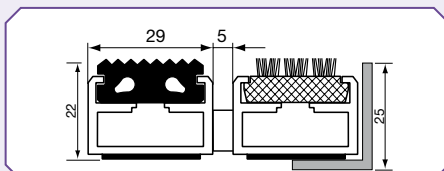

522 S/GCB



za ekstremno opterećenje

weitzel RADIAL 522

Visina 22 mm

Tip	Visina mm	Razmak šipki mm	€/m ²
522 RD/R	22	5	1.286,50
522 RD/G	22	5	1.331,50



Opis: otporan radialno savijeni ulazni otirač


Opteretivost: : jako

Nosivi profil: Aluminij


Koji se ne izvija s izolacijom protiv buke koraka na donjoj strani

Gazište Tip R: upušteno, otporno, Otporno na vremenske utjecaje
Trake od ripsa grube dlake

Gazište Tip G: upušteno, otporno, Otporno na vremenske utjecaje
Užlijebljeni gumeni ulošci

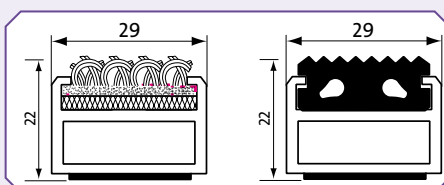

522 RD/R



522 RD/G

weitzel OKVIRI za DIPLOMAT / MARSCHALL / RADIAL

Opis:

Okviri otirača iz kutnih profila, uglovi ukoso rezani, s isporučenim snažnim čvornim limom točno po mjeri učvršćeni.


Okviri su pripremljeni za montažu odnosno Gotovo upakirani (npr. Kod okvira s izrezima u obliku luka ili/i kod okvira s više izreza). Itd.



Isporuka uključujući zidno sidro, kod primjene u vlažnim prostorima po želji od Krom-nikal čelika.

OKVIRI 500

Tip	Dimenzije (VxŠxD) mm	Materijal	€/dužni metar
500/13	13 x 25 x 3	Alu	19,00
500/18	18 x 28 x 3	Alu	19,00
500/20	20 x 30 x 3	Alu	20,50
	20 x 25 x 3	V4a	43,50
500/25	25 x 28 x 3	Alu	20,50
	25 x 25 x 3	Ms	42,50
	25 x 28 x 3	V4a	44,50
500/30	30 x 30 x 3	Alu	22,00
	30 x 30 x 3	Ms	50,50
	30 x 25 x 3	V4a	56,00



Aluminij



Mesing



Krom-Nikal-Čelik

Zaobljenja i zakošenja ulaznih otirača Cijene

1. Kod standardnih izvedbi

za otirače i okvire koji se izrađuju kao jednostavni pravokutnik ili kvadrat (uglovi od 90°), Veličina se iskazuje množenjem širine sa dubinom. Kao cjenovna osnova uzima se dotično važeća lista cijena.

2. kod posebnih rješenja

Cjenovna osnova:


a) Otirači ispod 2 m² površine:

kao cjenovna osnova obračunava se puni pravokutnik.

b) Otirači iznad 2 m² površine:

Kao cjenovna osnova iskazuje se efektivna Dimenzija otirača. Otvori za npr. Zatvarač vrata Obračunvaju se u površinu otirača.


Otvori uglati i okrugli

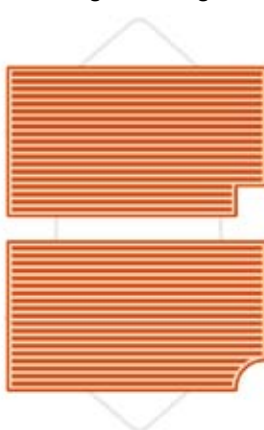

Zaobljenja




Zakošenja

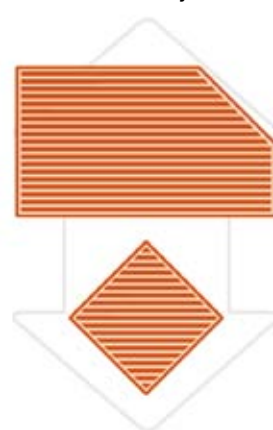

Oblik	Tip	Otirači	Cijena	Okviri	Cijena
Dodatak na cijenu za otvore	DIPLOMAT / MARSCHALL 522 S	€/Komad	60,50	€/Komad	36,50
(rund / eckig)	MARSCHALL 542 S	€/Komad	116,00	€/Komad	108,50
Aufpreis für Rundungen	DIPLOMAT / MARSCHALL 522 S	€/Komad	91,00	€/Komad	53,00
	MARSCHALL 542 S	€/dužni metar	179,50	€/dužni metar	110,00
Aufpreis für Schrägen	DIPLOMAT / MARSCHALL 522 S	€/dužni metar	91,00	€/Komad*	20,50
	MARSCHALL 542 S	€/dužni metar	213,00	€/Komad*	31,00

* za svako dodatno spajanje uglova (Standard: 4 komada po okviru)

Uzimanje mjere

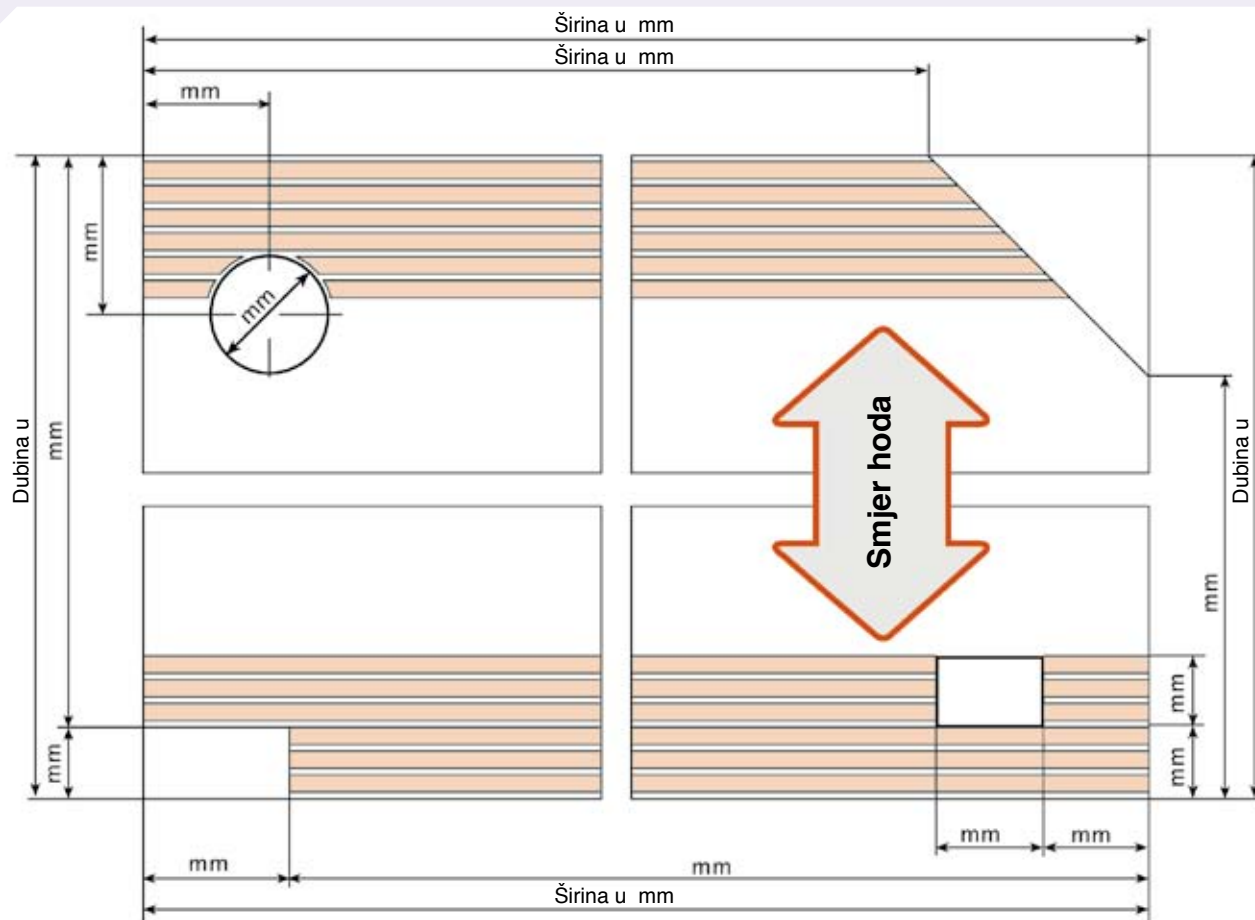

Kod isporuke s okvirom:

Navedite vanjsku dimenziju okvira.

Kod postavljenog okvira:

Navedite unutarnju dimenziju okvira.

Kod kompliciranih situacija:

Rado će Vam pomoći naš servisni odjel.

Njega i čišćenje

Weitzel ulazni otirači su tako konstruirani Da veći dio prljavštine pada kroz međuprostore na posteljicu otirača. Ipak se preporučuje redovita njega i Čišćenje, jer će to povećati djelotvornost Čišćenja i životni vijek otirača. Intervali u čišćenju, alat i sredstva čišćenja Biraju se prema vrsti i intenzitetu nečistoće.

Lagana onečišćenost:

Već prema opterećenju ulazni otirač se mora Čistiti visokom usisnom snagom. (1)

Srednja onečišćenost:

Nakon usisavanja i odmotavanja moraju se otirač i Posteljica otirača očistiti metlom. (2)

Jaka nečišćenost:

Nakon čišćenja usisačem za Prašinu i čišćenja posteljice otirača. Otirač se može poprskati čistilom pod visokim pritiskom. Uspravljeni otirač nakon kratkog vremena sušenja ponovno položite na pod. (3) Moguće je i čišćenje sa strojem za čišćenje površina (npr. Duplex).



weitzel WAGU, otvoreni i zatvoreni

Opis:

Otporni ulazni otirač

Opterećenje:

Normalno

Nosivi profili:

Visoko kvalitetna puna guma sa
Otvorenom ili zatvorenom donjom
stranom.

gazište:

direktno puna guma ili dodano opremljena
s četkicama u svakom drugom saču.



WAGU otvoreni


Visina 23 mm

Br. artikla	dimenzije	€/m ²
85851000	prema dimenziji	156,50

- S otvorenim dnom.
- Normirane veličine odgovaraju standardnim okvirima.

Normirane dimenzije

Br. artikla	za vanjsku dimenziju okvira U cm	€/Komad
85850604	60 x 40	14,00
85850805	80 x 50	34,50
85850906	90 x 60	57,00
85851005	100 x 50	45,00
85851006	100 x 60	57,00
85851206	120 x 60	88,00
85851210	119 x 99	109,00
85851510	150 x 100	128,00



WAGU zatvoreni


Visina 23 mm

Br. artikla	dimenzija	€/m ²
84841000	nach Maß	138,50

- S zatvorenim dnom
- Normirane veličine odgovaraju standardnim okvirima

Normirane veličine

Br. artikla	za vanjsku dimenziju okvira U cm	€/Komad
84840604	60 x 40	13,50
84840805	80 x 50	33,00
84840906	90 x 60	55,00
84841005	100 x 50	44,00
84841006	100 x 60	55,00
84841206	120 x 60	81,00
84841210	190 x 99	104,50
84841510	150 x 100	123,50



Ugradne četke

Materijal:

Tijelo četke se sastoji od plastične mase.
Čekinje su od najlona 6.6.

Boja:


crna, crvena, zelena, smeđa, žuta, plava
ili siva

karakteristike:

Okrugle čekinje su idealni dodatak za naš gumeni sačasti otirač (Visina profila: 22 mm).
Ugradnjom okruglih četki u svako drugo saće postiže se veći učinak čišćenja. Specijalno za ulaze
kroz koje se često prolazi s jako zaprljanim cipelama upravo su predestinirani otirači opremljeni
okruglim četkama (npr. Za mokre prostore ili prostore na koje se donosi snijeg).

Broj komada: oko 265 komada/m²

Br. artikla	Izvedba	€/Komad
84851000	lose	0,70
84851100	montiert	0,80

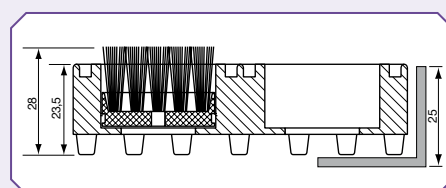

weitzel RIPS GRUBE DLAKE

Opis:

Otporni ulazni otirači

Opteretivost: normalna

Gazište:

PP-vlakna koja ne hrđaju s upuštenim

Crnim prugama i lateks leđima




RIPS GRUBE DLAKE

Visina 23 mm

Br. artikla za vanjsku dimenziju okvira-		€/m ²
83831000	nach Maß	131,50
83831100	Rolle 1250 x 100	106,50
83831200	Rolle 1250 x 200	106,50

Normirana dimenzija

Br. artikla	za vanjsku dimenziju okvira U cm	€/Komad
83830604	60 x 40	31,50
83830704	70 x 40	37,00
83830804	80 x 40	42,00
83830805	80 x 50	52,50
83830906	90 x 60	71,00
83831006	100 x 60	79,00
83831206	120 x 60	95,00

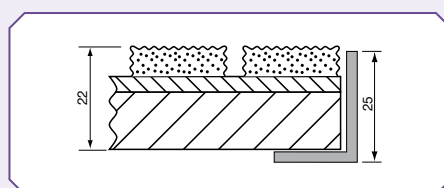

svjetlosiva

anthrazit



weitzel KOKOS

Materijal:

100% čista kokos vlakna s dnom od plastike, Odgovaraju normiranim okvirima

Visina:


23 mm

Roba u rolama:

oko 12,5 x 1 m, oko 12,5 x 2 m

Posebna izrada:

U svakoj željenoj dimenziji

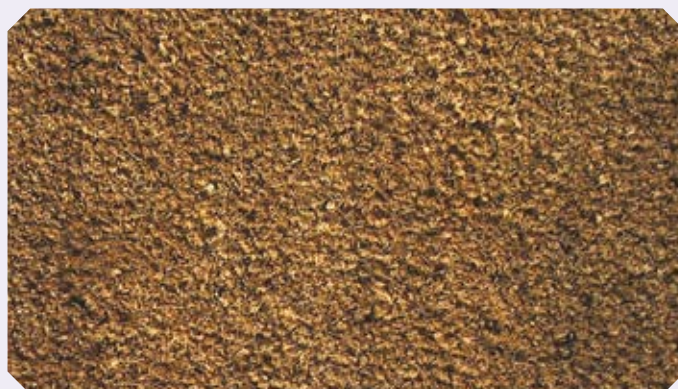

KOKOS

Visina 23 mm

Br. artikla	dimenzije	€/m ²
81811000	nach Maß	95,00
81811100	Rolle 1250 x 100	54,50
81811200	Rolle 1250 x 200	54,50

Normirana dimenzija

Br. artikla	za vanjsku dimenziju okvira U cm	€/Komad
81810604	60 x 40	12,50
81810704	70 x 40	16,00
81810804	80 x 40	18,50
81810805	80 x 50	23,00
81810906	90 x 60	31,00
81811005	100 x 50	28,50
81811006	100 x 60	34,00
81811206	120 x 60	41,00

weitzel MS-okviri za WAGU / RIPS / KOKOS

Weitzel MS-okviri

Br. artikla	Dimenzije	€/dužni metar
80801000	prema mjeri	33,50

Specijalni profil sa širokom vidnim bridom (7 mm)
25 x 17,5 x 2 mm

Br. artikla	Veličina / cm	€/Komad
80810604	60 x 40	35,00
80810704	70 x 40	38,50
80810804	80 x 40	42,00
80810805	80 x 50	45,50
80810906	90 x 60	52,50
80811005	100 x 50	52,50
80811006	100 x 60	56,00
80811206	120 x 60	63,00




Weitzel ALU-RAHMEN für WAGU / RIPS / KOKOS

Weitzel Alu-Rahmen

Br. artikla	Dimenzije	€/dužni metar
80821000	prema mjeri	16,00

Specijalni profil sa širokom vidnim bridom (7 mm)
25 x 17,5 x 2 mm

Br. artikla	Veličina / cm	€/Komad
80820604	60 x 40	16,50
80820704	70 x 40	18,00
80820804	80 x 40	20,00
80820805	80 x 50	21,50
80820906	90 x 60	25,00
80821005	100 x 50	25,00
80821006	100 x 60	26,50
80821206	120 x 60	30,00

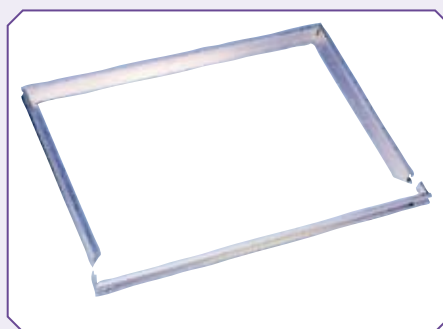

Weitzel ROLO ROŠTILJ GAZIŠTA

Varijabilnost je glavni adut oblikovanja – nema ničeg boljeg do slobodno raspoložive tehnologije - i do samog proizvoda: Weitzel ROLO ROŠTILJ GAZIŠTA mogu se dobiti u rolo i krutoj izvedbi, U različitim materijalima kao što su drvo, aluminij, plastika ili čelik. I dakako, osim dizajna čistih linija na prvom mjestu je korist koja zahvaljujući visokom stupnju učinkovitosti pridonosi ekonomičnosti energije.



Weitzel TEPIH OTIRAČI

Ako se funkcionalnosti pridoda promidžbena vrijednost i imidž faktor Proizvod se može smatrati perfektnim.

Tvrtka Weitzel isporučuje Vam svoje tepih otirače uz uvažavanje individualnih želja koje se tiču boje i motiva od visoko kvalitetnog „High Twist-Nylon-a“. Sloj na poleđini je od fleksibilne nitril gume, koji će nadživjeti stalno čišćenje i pranje.



Weitzel ROŠTILJ GAZIŠTA ZA ZAŠTITU OD PRELIJEVANJA



Suvremena gradnja bazena se danas ne može zamisliti bez Roštilj gazišta za zaštitu od prelijevanja. Weitzel ROŠTILJ GAZIŠTA ZA ZAŠTITU OD PRELIJEVANJA prihvaćaju kod slobodnog poprečnog presjeka bujicu vode, ugodna su za hodaње i higijenski besprijekorna. Široki spektar različitih izvedbi ostavlja projektantu bazena slobodne ruke u izboru oblika i boja.



*Revizijska vrata
Poklopci šahtova*

07



Magnetni okviri za pločice

- Brži i jednostavniji pristup „unutarnjem životu“ opločenih kada, zidnih elemenata, ali i prekrivenim armaturama, brojačima itd. iza opločenih kuhinjskih zidova.
- Bijeli PVC-okvir optički nadomješta fugu i time je praktički nevidljiv.
- Opločena nosiva ploča se lagano otvara, npr. gumenim usisavačem.
- Prikladan je i kod ugradnje zidova od gips kartona i sličnih materijala.
- Jednostavna montaža, jer je isporuka već pripremljena za ugradnju.

Kutnici za učvršćivanje

za uglove čija je dužina krakova veća od 500 mm.

Spojni magnet (podesiv po visini)

Opločenu nosivu ploču drže čvrsto u okviru.

Zakretanjem magnetna visina pločica se može prilagoditi za oko 4 mm.

Sposobnost prijanja magnetna iznosi oko 2-3 kg/komad. Oni su prema veličini modela postavljeni u dovoljnom broju.

Nosiva ploča (na koju se lijepe pločice)

Pocinčani čelični lim, debljine 0,8 – 1,25 mm već prema veličini.

Pričvrstne spojnice (pocinčane)

Olakšavaju montažu okvira.

Materijal okvira

Tvrđi PVC, bijele boje, debljine 3mm

Dubina ugradnje 30 mm

za debljinu pločica do 11 mm

Magnetni okviri za pločice PVC



Br. artikla	Veličina/mm VPE	€/Komad
10570100	150 x 150 10	13,20
10570000	300 x 150 10	14,60
10571000	300 x 300 10	17,10
10572000	450 x 300 10	26,55
10572100	600 x 300 5	33,00
10572200	450 x 450 5	33,90
10573000	200 x 200 10	14,30
10575000	400 x 200 10	17,10
10579100	200 x 150 10	13,60
10577000	300 x 200 10	14,65
10578100	400 x 300 10	21,10
10578000	250 x 200 10	14,10
10578200	400 x 250 10	20,65
10576000	400 x 400 5	29,15
10579000	250 x 250 10	16,35
10578600	330 x 250 10	16,60
10578700	500 x 400 5	36,85

- stabilni PVC-okvir (bijeli) nadomješta fugu, time se dekorativnost fuga ne prekida
- Magneti se mogu podešavati različitim debljinama pločica
- Pločice se jednostavno lijepe na pocinčanu nosivu ploču
- Zidne spojnice za podupiranje ili uvijanje vijaka, i u gipsani karton
- Nosive ploče se lagano mogu podići s gumenim usisavačem


Posebna izrada:

- do max. 800 x 600 mm

Magnetni okviri za pločice - plemeniti čelik



Podesivi Magnet

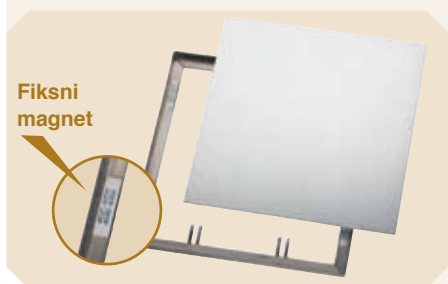

Fiksni magnet

- Okvir od inoxa nadomješta fuge, time se dekorativnost fuga ne prekida
- Magneti se mogu podešavati različitim debljinama pločica

- Pločice se jednostavno lijepe na pocinčanu nosivu ploču
- Zidne spojnice za podupiranje ili uvijanje vijaka, i u gipsani karton
- Nosive ploče se lagano mogu podići s gumenim usisavačem

s podesivim magnetima

Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10570005	300 x 150	53,95
10571005	300 x 300	75,65
10573005	200 x 200	52,00
10575005	400 x 200	75,60
10579105	200 x 150	49,35
10577005	300 x 200	56,75
10578005	250 x 200	54,30
10578105	400 x 300	81,55
10576005	400 x 400	119,40

s fiksnim magnetima

Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10570006	300 x 150	45,65
10571006	300 x 300	54,90
10573006	200 x 200	43,75
10575006	400 x 200	55,70
10579106	200 x 150	41,05
10577006	300 x 200	48,55
10578006	250 x 200	46,00
10578106	400 x 300	60,80
10576006	400 x 400	80,95

Revizijska vrata

Optički i kvalitetno posebno atraktivna revizijska vrata. Okvir poklopca je dovoljno širok za poravnavanje neravnina i istodobno djeluje elegantno. Različitim mogućnostima zatvaranja postignut je idealan spoj pozitivne i praktične upotrebe.

- Šarka koja iznutra leži je prekrivena.
- Jednostavna i sigurna montaža uz pomoć zidnih spojnica.
- Podesno za ugradnju u zidove od gips kartona i sličnih materijala.

Obloženo prahom bijele boje RAL 9016 ili drugim RAL-bojama, te sanitarnim bojama.

Materijal

Kromirani mjed
Čelični lim, obloženo prahom bijele boje
Inox 4301, četkan

Mogućnosti zatvaranja

Po želji se isporučuje i odgovarajući ključ

uz dodatnu naplatu se može dobiti:

- Magnetna brava na pritisak
- Cilindar brava s dva ključa
- Plemeniti čelik-škljocna brava
- Brava s hvataljkom na otvaranje kovanicom



Revizijska vrata, kromirani mesing



Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10528000	150 x 150	60,35
10528100	300 x 150	72,40
10528200	300 x 300	90,45
10528400	200 x 200	69,50
10528700	250 x 200	74,70
10528500	300 x 200	76,80
10528600	400 x 200	86,60

Površina:

- Kromirani mesing

Izvedba:

- Vratni lim zatvoren
- Okvir sa Z-profilom i zidnom spojnicom
- Iznutra položena šarka
- Brava s hvataljkom serijske proizvodnje

Posebne izvedbe:

- do max. 600 x 400 mm

Revizijska vrata, bijela



Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10558010	150 x 150	15,05
10559010	300 x 150	31,20
10560010	300 x 300	22,60
10561010	200 x 200	17,30
10561710	250 x 200	20,00
10561210	300 x 200	21,10
10561310	400 x 200	31,10
10561320	400 x 400	27,20
10561410	500 x 500	41,75
10561510	600 x 600	48,00
10561610	800 x 800	110,20
10561720	1000 x 1000	177,80
10561820	1200 x 1200	205,75
10560100	Schlüssel	1,20

Površina:

- obloženo prahom, bijela

Izvedba:

- Vratni lim zatvoren
- Okvir sa Z-profilom i zidnom spojnicom
- Iznutra položena šarka
- Brava s 4-bridnim utorom serijske proizvodnje

Posebne izvedbe:

- ostale veličine na upit

Revizijska vrata, Inox



Br. artikla	Veličina/mm	€/komad
10528010	150 x 150	39,35
10528110	300 x 150	47,05
10528210	300 x 300	65,20
10528410	200 x 200	48,45
10528710	250 x 200	52,20
10528510	300 x 200	56,90
10528610	400 x 200	62,45
10560100	Schlüssel	1,60

Površina:

- Inox četkano


Izvedba:

- Vratni lim zatvoren
- Okvir sa Z-profilom i zidnom spojnicom
- Iznutra položena šarka Brava s 4-bridnim utorom serijske proizvodnje

Posebne izvedbe:

- do max. 800 x 600 mm

Okvir za pločice, Nirosta

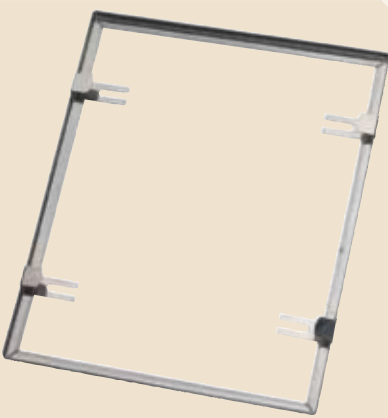

V2A-Okvir za pločice (standardna izvedba)

Ovaj dokazani standardni model je tako jeftin da ga ne možete zaobići ni kod najštedljivijeg projektiranja ili renoviranja popločene kupao-nice.

Materijal

Inox-kutni profil
0,8 mm debeo
8 mm visok
6 mm premaz iznutra

Pločice

Mogu se koristiti pločice debljine do 8 mm

Pričvršćivanje pločica

kod dimenzija: 300 x 300 mm je postavljena stezaljka s rozetom. Osim toga postoje četiri male spojke. Kod ostalih veličina za pričvršćivanje pločica koriste se samo spojke. Fuge koje su ostale otvorene se ispunjavaju na uobičajeni način.

Otvaranje kod potrebne revizije

Rozeta se odvaja, spojke (samo dvije) se lagano podižu, Fuge se oslobađaju i vade pločice.

Zidna sidra

Služe za lakše pričvršćivanje u nosivi materijal kupao-nice

Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10500000	150 x 150	3,40
10501000	300 x 150	4,75
10502000	300 x 300*	7,65
10587100	200 x 150	4,25
10506000	300 x 200	5,85
10586100	250 x 200	4,55

* sa stezaljkom

Magneti za pločice



Br. artikla	Veličina/mm	VPE	€/Komad
10580100	SB-vrećica	10	5,60

- Za nevidljivo prekrivanje revizijskih okana, koje odgovara svim formatima pločica.

Set se sastoji od:

- 4 specijalna magneta s držačima
- 4 magnetna analogna komada

Materijal:

- Čelik, pocinčan

Vrata za otvore u pločicama, mogu se opločiti

- Zahvaljujući okviru za prekrivanje to je elegantno rješenje posebno za okna s neljepim rubovima pločica.
- Unutrašnji okviri i ugradna vrata koja se mogu opločiti potpuno su izrađena od plemenitog čelika. Na taj način se sprječava svaka korozija u vlažnim prostorima.
- Magnetna brava na pritisak osigurava lagano otvaranje i zatvaranje, a da pritom nije potrebno montirati optički nelijepo dugme.
- Budući da je okvir izrađen kao kutni profil, može se ugraditi izravno u zidni otvor. Za pričvršćivanje su montirane spojnice u potrebnom broju.

Materijal

Inox

Ugradna vrata koja se mogu opločiti
za ploče do 10 mm

Unutrašnji okviri

Kutni profil : 1,25 mm debljine,
Dubina ugradnje: oko 20 mm
Zidne spojnice: 55 x 14 mm

Dimenzije

„Vanjska dimenzija ugradnje“ odgovara zidnom otvoru (veličina/mm + 10 mm).
Rubovi zidnog otvora se prekrivaju „pokrovnim okvirom“ širine od 16 mm.
Navedena veličina /mm odgovara rasteru pločica

Obloženo prahom

može se dobiti uz nadoplatu u bijeloj boji 9010.

Vrata za otvore u pločicama s pokrovnim okvirom, mogu se opločiti



Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10525002	150 x 150	85,00
10525202	300 x 150	100,50
10525402	300 x 300	116,50
10525602	450 x 300	150,00
10526202	200 x 200	94,50
10527102	250 x 200	100,00
10526302	300 x 200	103,00
10526402	400 x 200	111,50

- Inox, s magnetnom bravom na pritisak

Posebne izvedbe

Na upit isporučujemo posebne veličine.
Izrada moguća do max 600 x 400 mm.

Posebne izvedbe

Obloženo prahom u bijeloj boji

Vrata za otvore u pločicama bez pokrovnog okvira, mogu se opločiti



Br. artikla	Veličina/mm	€/Komad
10525001	150 x 150	85,00
10525201	300 x 150	100,50
10525401	300 x 300	116,50
10525601	450 x 300	150,00
10526201	200 x 200	94,50
10527101	250 x 200	100,00
10526301	300 x 200	103,00
10526301	400 x 200	111,50

- Inox, s magnetnom bravom na pritisak

Posebne veličine

Na upit isporučujemo posebne veličine.
Izrada moguća do max 600 x 400 mm.

PVC-Magnet-Revizijski okvir s rešetkama za prozračivanje za Whirlpool sisteme

- Brzi i jednostavni pristup tehnici Whirl-sistema.
- Rešetke za prozračivanje osiguravaju dovoljan dotok svježeg zraka za Whirl-sistem. Izmjenom zraka sprječava se stvaranje štetne kondenzatne vode na cijevima i motoru. Količina protoka zraka iznosi s četverokutnom perforacijom kod veličine od 70 x 400 mm 69 kubnih cm.
- Lagano otvaranje podizanjem rešetki za prozračivanje i nakon toga opločene nosive ploče.
- Podesno za sve nosive materijale u kupaonicama.
- Jednostavna montaža isporukom tvornički gotovih dijelova za ugradnju.

Materijal okvira

Tvrđi PVC, bijeli, debljine 3 mm
Dubina ugradnje 30 mm
za debljine pločica do 11 mm

Kutnik za pojačanje

U uglovima za sve veličine

Spojni magneti (mogu se podešavati po visini)

drže nosive ploče koje se oblažu pločicama čvrsto u okviru. Zakretanjem magnetu visina se pločica može za oko 4 mm podesiti. Adhezivna sposobnost magnetu iznosi oko 2–3 kg/komad. Oni su postavljeni prema veličini modela u dovoljnom broju.

Nosiva ploča (na koju se lijepe pločice)

Pocinčani čelični lim, debljine 1 – 1,25 mm

Pričvrsne spojnice (pocinčane)

Olakšavaju montažu okvira

Rešetke za prozračivanje-Površina

Inox, četkano
Krom, zrcalno sjajan
bijeli – obloženo prahom
sanitarna/RAL-Boja
zlatna

Rešetke za prozračivanje -Dimenzije

Visina 70mm


Širina prema dimenziji okvira 400 ili 500 mm, kod dimenzije okvira 600 sa strane se postavljaju dvije rešetke.



Br. artikla	Okvir	Površina	Unutrašnja dimenzija mm	€/komad
10334100	300 x 400	inox, četkano		102,55
10334200	300 x 400	krom, zrcalno sjajan		115,10
10334300	300 x 400	bijeli		123,50
10334400	300 x 400	sanitarne boje		126,30
10334500	300 x 400	zlatna		172,75
10345100	400 x 500	inox, četkano		121,70
10345200	400 x 500	krom, zrcalno sjajan		142,25
10345300	400 x 500	bijeli		143,65
10345400	400 x 500	sanitarne boje		146,35
10345500	400 x 500	zlatna		199,00
10346100	400 x 600	inox, četkano		182,50
10346200	400 x 600	krom, zrcalno sjajan		259,65
10346300	400 x 600	bijeli		224,40
10346400	400 x 600	sanitarne boje		287,45
10346500	400 x 600	zlatna		403,60

Posebne izrade do max. 600 x 1000 mm moguće.

Weitzel - WKR Kutni spojници

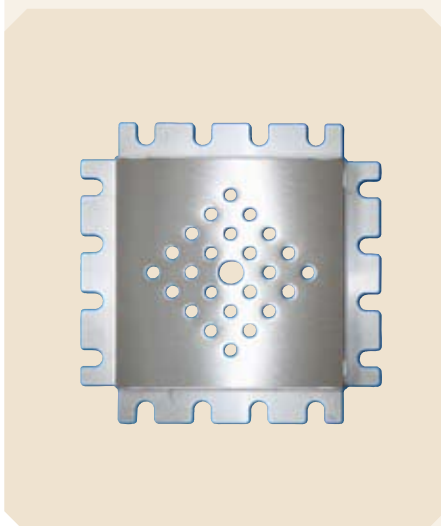

weitzel-WKR 15

Veličina: 150 x 150 mm			
V=mm	Br. artikla	€/komad	
6	WKR 15/6	78,90	
8	WKR 15/8	78,90	
10	WKR 15/10	78,90	

Novi Weitzel-kutni spojници WKR od robusnog inoxa su idealno rješenje za duboko u pod ugrađene slivnike i teške izljeve. Oni se lagano ugrađuju kakao u obloge od ploča tako i u estrih. Ističu se malim rubnicima i prikladni su za ugradnju u toplicama, podrumskim prostorima i terasama.

weitzel-WKR 20

Größe: 200 x 200 mm			
V=mm	Br. artikla	€/komad	
8	WKR 20/8	82,50	
10	WKR 20/10	82,50	
12,5	WKR 20/12	82,50	

Izvedbeni materijal:

- Inox

Poklopci šahtova, Aluminij

Br. artikla	Svjetla vanjska dimenzija		€/komad
	Dimenzija šahta mm	(oko mm)	
10605858	450 x 450	580 x 580	295,50
10606363	500 x 500	630 x 630	315,50
10607353	600 x 400	730 x 530	315,50
10607373	600 x 600	730 x 730	351,00
10607676	635 x 635	765 x 765	372,50
10609393	800 x 800	930 x 930	473,50
10601111	1000 x 1000	1130 x 1130	596,50

Materijal:

- Dovratak i kada od aluminija

Karakteristike:

- zaštićeno od neugodnog mirisa i vodonepropusno
- otporno na hrđanje
- optički elegantni vidni rub
- stabilni kutni spojnici i armiranje tor čelikom pojednostavljaju postavljanje pločica i keramike
- lagano otvaranje s Lift off System-om i priloženim ključem za podizanje



Primjeri primjene:

- za šahtove unutar zgrada
- Prije ugradnje obavezno pročitati isporučene upute o ugradnji.


Ostale veličine i posebne izrade na upit.

Dubina kade: oko 66 mm

Visina ugradnje: oko 76 mm

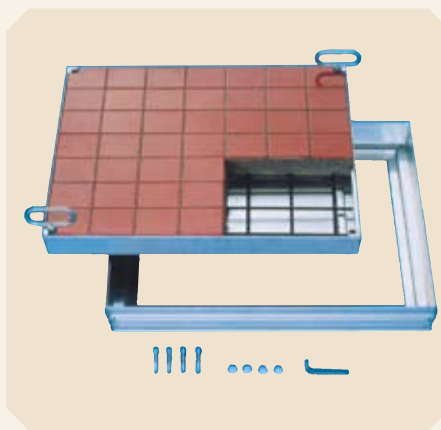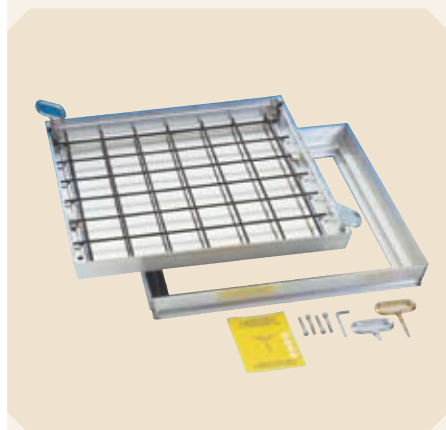

Djelomično

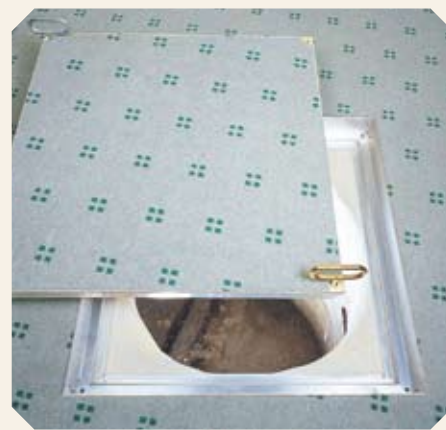

obloženo tepisonom.

Poklopci šahtova, ravni

Br. artikla	Svjetla vanjska dimenzija		€/komad
	Dimenzija šahta mm	(oko mm)	
10806363	500 x 500	630 x 630	315,00
10807353	600 x 400	730 x 530	297,00
10807373	600 x 600	730 x 730	330,50
10809353	800 x 600	930 x 730	398,00
10809393	800 x 800	930 x 930	468,50

Materijal:

- Dovratak i kada od čeličnog lima, vruće pocinčano

Karakteristike:

- zaštićeno od neugodnog mirisa i vodonepropusno
- samo 5 cm visina ugradnje, time manja težina i lakše za ugraditi Donja strana kade pojačana
- specijalno brtvljenje otporno na kemikalije
- optički elegantni vidni rub
- Armiranjem osigurana dobra vezivost betona ispune za dno kade
- lagano otvaranje zbog koničnog načina gradnje, Lift off System s priloženim ključem za podizanje

Primjeri primjene:

- za šahtove unutar zgrada i u prostoru predvorja
- Prije ugradnje obavezno pročitati isporučene upute o ugradnji.



Poklopci šahtova, Plemeniti čelik

Br. artikla	Svjetla vanjska dimenzija		€/komad
	Dimenzija šahta mm	(oko mm)	
10706363	500 x 500	635 x 635	666,50
10707373	600 x 600	735 x 735	795,50
10709393	800 x 800	935 x 935	1205,50
10701111	1000 x 1000	1135 x 1135	1584,50

Ostale veličine i posebne izrade na upit.

Dubina kade: oko 50 mm

Visina ugradnje: oko 75 mm



Materijal:

- Plemeniti čelik V2a (14301), nakon zavarivanja bajcano

Karakteristike:

- zaštićeno od neugodnog mirisa i vodonepropusno
- otporno na hrđanje
- specijalno brtvljenje otporno na kemikalije
- optički elegantni vidni obrub, u ugrađenom stanju, praktički nevidljiv
- lagano otvaranje zbog koničnog načina gradnje, Lift off System s priloženim ključem za podizanje


Primjeri primjene:

- Za šahtove unutar zgrada i u prostoru predvorja, npr. u prehrambenoj industriji, bazenima itd.

Prije ugradnje obavezno pročitati isporučene upute o ugradnji

Poklopci šahtova, čelik

Br. artikla	Svjetla vanjska dimenzija		€/komad
	Dimenzija šahta mm	(oko mm)	
10716363	500 x 500	635 x 635	315,00
10717373	600 x 600	735 x 735	330,50
10719393	800 x 800	935 x 935	468,50
10711111	1000 x 1000	1135 x 1135	618,00

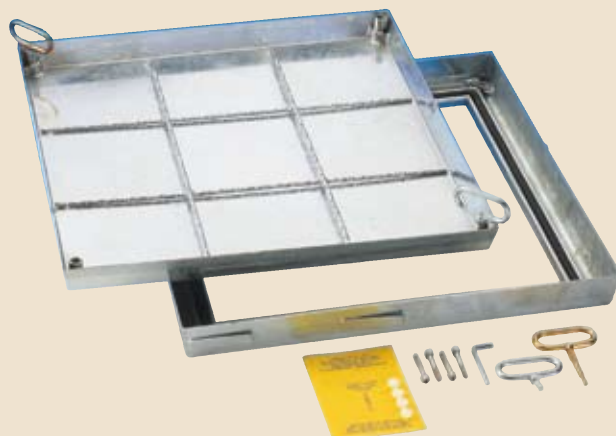

Materijal:

- Dovratak i kada od 2 mm od čelika za hladnu obradu profiliran, vruće pocinčan ili

Karakteristike:

- zaštićeno od neugodnog mirisa i vodonepropusno
- specijalno brtvljenje otporno na kemikalije
- armiranje tor čelikom
- u ugrađenom stanju praktički nevidljivo
- lagano otvaranje zbog koničnog načina gradnje, Lift off System s priloženim ključem za podizanje

Primjeri primjene:

- za šahtove unutar zgrada i u prostoru predvorja, koji moraju biti zaštićeni od neugodnog mirisa i vodonepropusni.

Prije ugradnje obavezno pročitati isporučene upute o ugradnji.


Ispunjeno granitom

ugrađeno u ožbukani šaht



Poklopci šaftova, komfort Alu

Br. artikla	Svijetla vanjska dimenzija		€/komad
	Dimenzija šafta mm	(oko mm)	
10617274	600 x 600	720 x 740	808,50
10617374	800 x 600	920 x 740	944,00
10619294	800 x 800	920 x 940	1.038,00
10611174	1000 x 600	1120 x 740	1.018,00

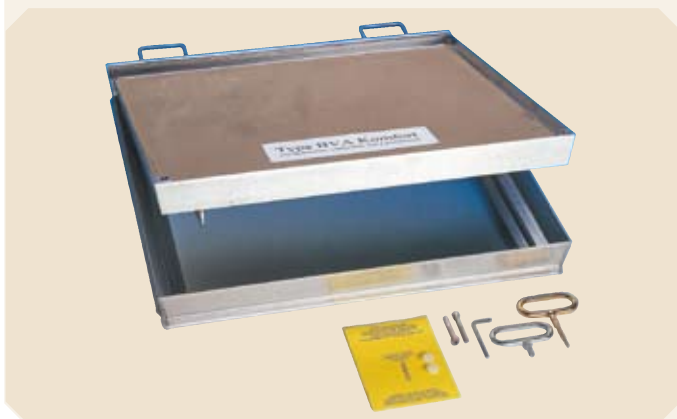

Materijal:

- Dovratak i kada Aluminij-Ekstrudirani profili

Karakteristike:

- S laganim betonom prethodno ispunjena kada, time 2/3
- uštede na težini do 20 mm visina pločica
- optički elegantni vidni brid
- stabilni kutni spojnici
- lagano se otvara zbog šarke i uređaja za zaštitu kod zatvaranja te Lift off System priloženim ključevima za podizanje

Primjeri primjene:

- Za šaftove unutar zgrada i na vanjskom prostoru


Prije ugradnje obvezno pročitati isporučene upute o ugradnji.



Uređaja za zaštitu kod otvaranja

Poklopci šaftova, automatic čelik i inox

Br. artikla	Svijetla vanjska dimenzija		€/komad
	Dimenzija šafta mm	(oko mm)	
10907375	600 x 600	735 x 751,5	1.086,00
10909375	800 x 600	935 x 751,5	1.463,00
10909395	800 x 800	935 x 951,5	1.575,00
10901111	1000 x 1000	1135 x 1151,5	2.445,50
Plemeniti čelik 1.4301, bajcan			
10917375	600 x 600	735 x 751,5	1.709,00
10919375	800 x 600	935 x 751,5	2.291,50
10919395	800 x 800	935 x 951,5	2.465,50
10911111	1000 x 1000	1135 x 1151,5	3.591,00

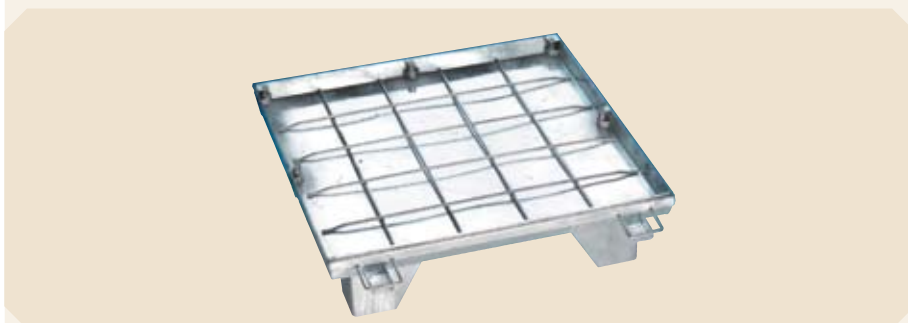

Ugrađeno u terasu



pneumatska opruga i uređaj za zaštitu kod zatvaranja

Materijal:

- Dovratak i kada od 2 mm od čelika za hladnu obradu profiliran, vruće pocinčan ili
- dovratnik i kada od inoxa V2a (14301), bajcano
- Svornjak šarke od plemenitog čelika
- Pneumatske opruge

Karakteristike:

- Vrlo dobro zaštićeno od neugodnog mirisa i vodonepropusno
- specijalno brtvljenje otporno na kemikalije
- armiranje tor čelikom
- Uređaj za zaštitu kod zatvaranja
- Lagano otvaranje s pneumatskom oprugom

Obratite pozornost:


- Zbog uvjeta u transportu pneumatske opruge i Uređaj za zaštitu kod zatvaranja nisu montirani. Prije ugradnje obvezno pročitati isporučene upute o ugradnji.

Obratite pozornost:

- Zbog uvjeta u transportu pneumatske opruge i Uređaj za zaštitu kod zatvaranja nisu montirani. Prije ugradnje obvezno pročitati isporučene upute o ugradnji.


Posebne izvedbe svih modela moguće.
Cijene na upit.

Aluminij

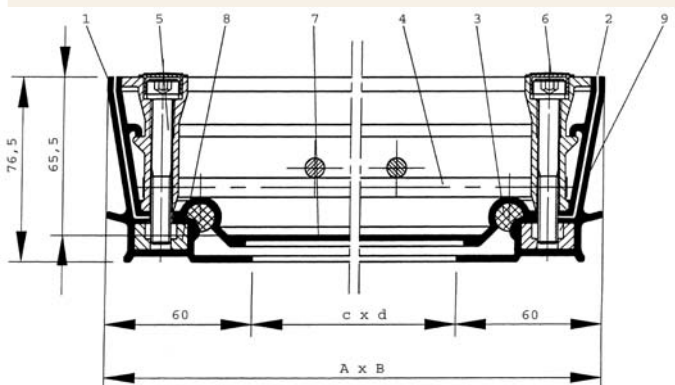


- | | | |
|------------------------|-------------------------|--|
| 1. Dovratak | 6. Kapa za prekrivanje | Opterećenje:
125 kN Ispitna snaga |
| 2. Kada | 7. Podni lim | |
| 3. Brtva | 8. Dio za prskanje | |
| 4. Armatura | 9. Četverobridna matica | |
| 5. Šesterobridni vijak | | |

Čelik

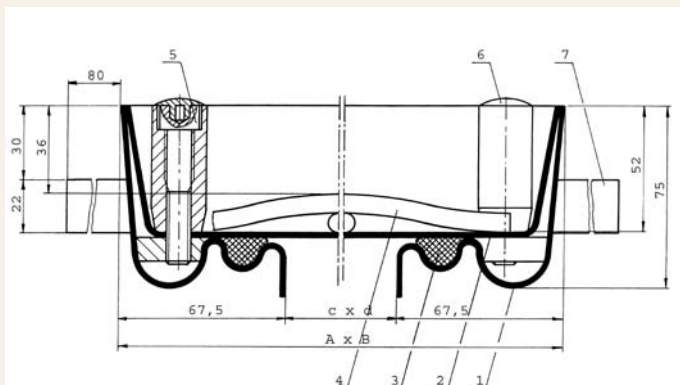


- | | | |
|-------------|------------------------|--|
| 1. Dovratak | 5. Šesterobridni vijak | Opterećenje:
125 kN Ispitna snaga |
| 2. Kada | 6. Kapa za prekrivanje | |
| 3. Brtva | 7. Sidro | |
| 4. Armatura | | |

Ravno

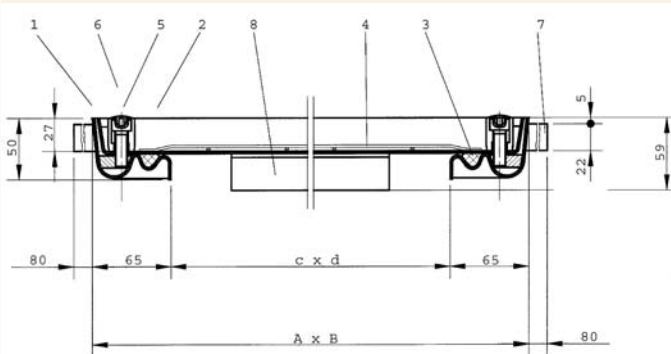


- | | | |
|-------------|------------------------|--|
| 1. Dovratak | 5. Šesterokutni vijak | Opterećenje:
Prohodno |
| 2. Kada | 6. Kapa za prekrivanje | |
| 3. Brtva | 7. Sidro | |
| 4. Armatura | | |

komfort Alu

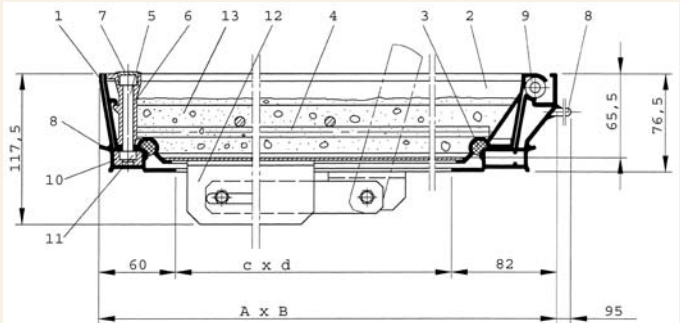


- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Dovratak | 7. Sidro | Opterećenje:
125 kN Ispitna snaga |
| 2. Kada | 9. Šarka | |
| 3. Brtva | 10. Dio za prskanje | |
| 4. Armatura | 11. Četverobridna matica | |
| 5. Šesterobridni vijak | 12. Uređaj za zaštitu kod zatvaranja | |
| 6. Lijevani dio | 13. Lagani beton | |
| 7. Kapa za prekrivanje | | |
| | | |

Inox

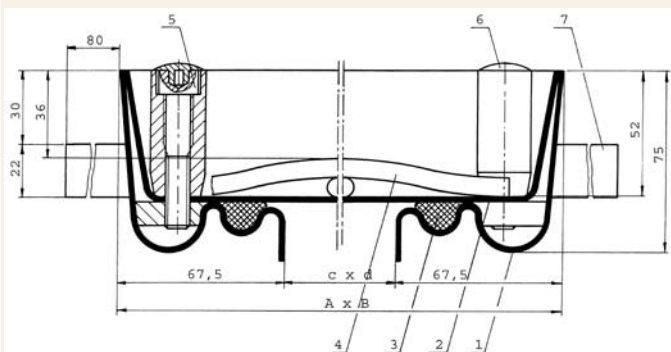

- | | | |
|-------------|------------------------|--|
| 1. Dovratak | 5. Šesterobridni vijak | Opterećenje:
125 kN Ispitna snaga |
| 2. Kada | 6. Kapa za prekrivanje | |
| 3. Brtva | 7. Sidro | |
| 4. Armatura | | |

automatic čelik i inox

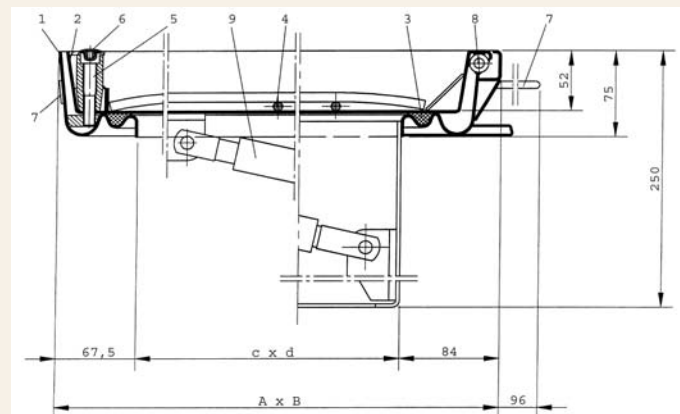

- | | | |
|------------------------|------------------------|---|
| 1. Dovratak | 6. Kapa za prekrivanje | Uređaj za zaštitu kod zatvaranja nije prikazan
Opterećenje:
125 kN Ispitna snaga |
| 2. Kada | 7. Sidro | |
| 3. Brtva | 8. Šarka | |
| 4. Armatura | 9. Pneumatska opruga | |
| 5. Šesterobridni vijak | | |



Alat za polaganje pločica

08



Stroj za rezanje pločica TopLine

TopLine postavlja nova mjerila u profesionalnom svijetu strojeva za rezanje pločica. Optimalno rukovanje, najveća moguća funkcionalnost, točna vodilica s kugličnim ležajevima i jedinstveni dizajn bitna su obilježja ovog stroja.





Široki raspon dužina reza s 480, 630, 720 i 920 mm, širina površine postolja, sigurnost kod transporta, multifunkcionalne kombinacije kutnika te novi uređaj za kidanje s unaprijeđenom tlačnom silom ispunjavaju sve zahtjeve kod obrade ploča, keramičkih pločica i mozaika do 16 mm. Radi zaštite površina osjetljivih

pločica i

poboljšanja vizualnog praćenja rada reznog kotača uređaj za kidanje se


može preklopiti prema gore. Po želji se TopLine može isporučiti sa specijalnim dijagonalnim kutnikom (sl. 2).

Br. artikla	Dužina reza mm	€/Komad
50934000	480	375,49
50934100	630	397,05
50934200	720	491,55
50934300	920	686,60
50934400	1250	1.275,-
50934010	Dijagonalni kutnik	39,10
50984020	Rezervni kota	6,80
50934030	Rezervna osovina	2,20

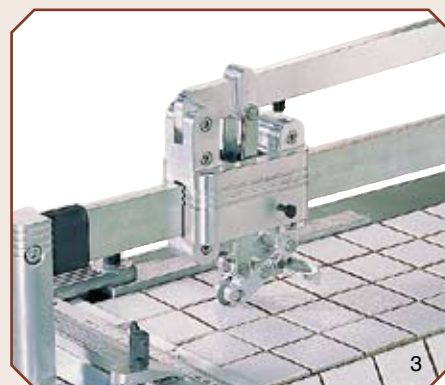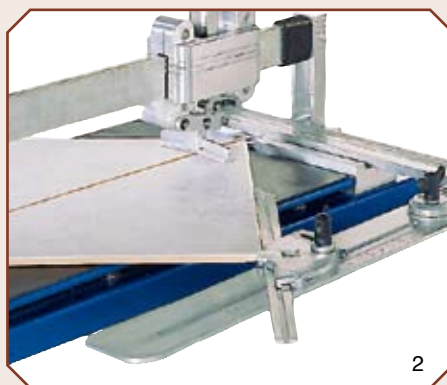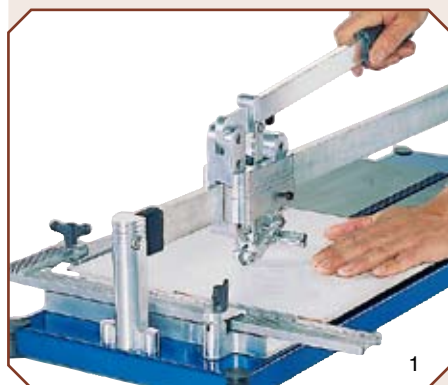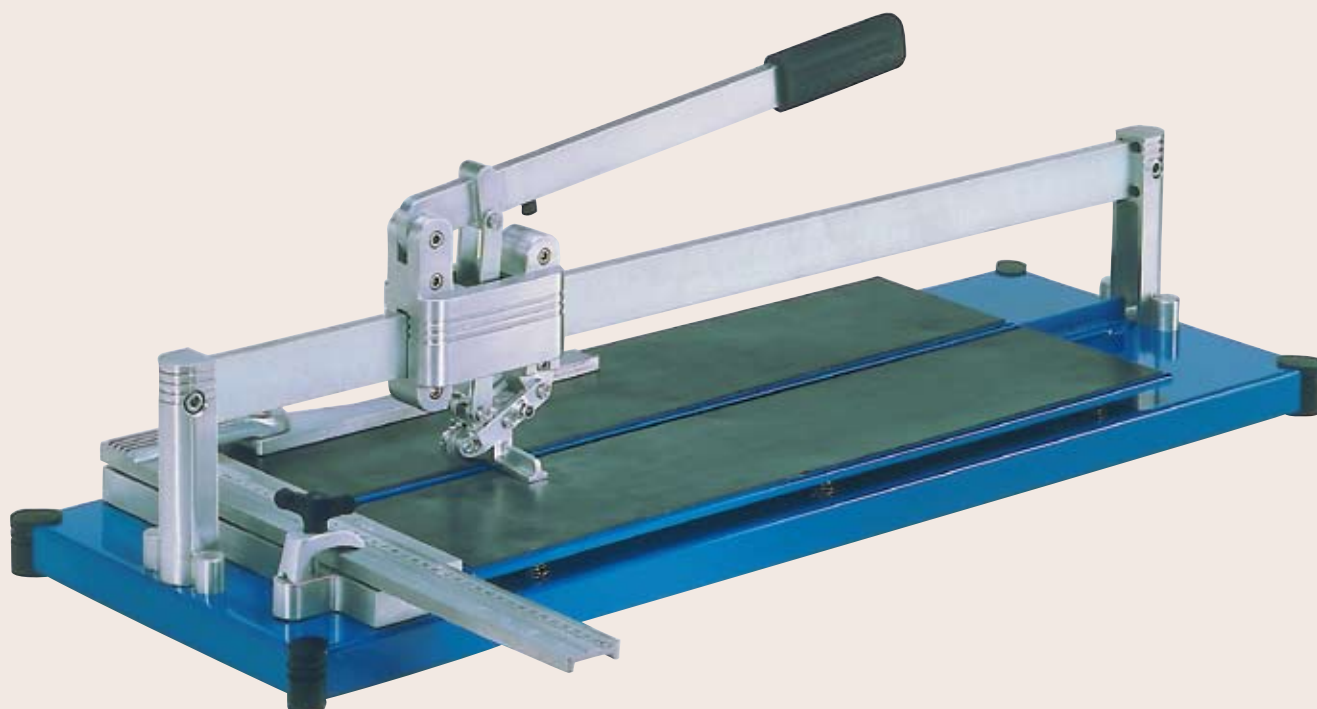

Sada i u 1200 mm!
Egzaktni rez dvostrukim vodilicama

HUFA-Rezač keramičkih pločica

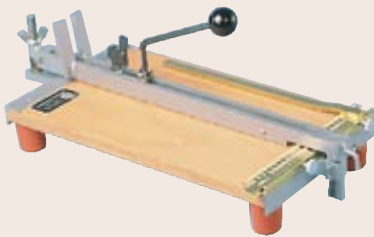


Br. artikla	Dužina reza mm	€/Komad
50980000	Hobby 495	94,90
50982000	370	257,75
50984000	530	266,80
50986000	630	305,05
50987200	orig. HUFA Ersatzrad	10,85
50987100	Ersatzachse	1,00
50987300	Schrägschnittlehre	23,15

Dokazani rezač keramičkih pločica s
S kromiranom brojčanom skalom.

■ s uređajem za kidanje

Pribor: Šablona kosog reza

HUFA- Rezač keramičkih pločica Dijagonalni

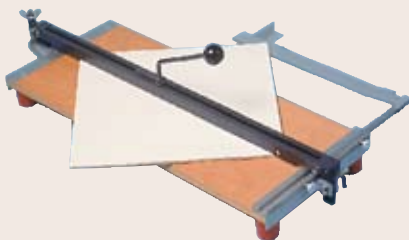

Br. artikla	Dužina reza mm	€/Komad
50984100	530	290,35
50986100	630	321,35
50987000	orig. HUF rezervni kotač	10,85
50987100	Rezervna osovina	1,00

■ Urez pod 45° na 4 cm širine
graničnog kutnika

■ dijagonalno rezanje i kidanje

■ rasklopivi držač postolja
za kutni graničnik

■ Granični kutnik se može izvuci do 50 cm

Originalni HUFA-pribor



Br. artikla	Oznaka	€/Komad
50987300	Šablona kosog reza (1)	23,15
50987400	Mali čekić od čvrstog metala (2)	39,15
50987500	Ispravljač s viskom (3)	10,70
50987600	Specijalni mali čekić (4)	15,50



Universal-Radni stol

za strojeve za rezanje pločica do 640 mm
dužine reza

- može se pokretati
- za sve strojeve za rezanje pločica
do 340 x 805 mm površine postolja
- Visina se može podešavati od 750 do 900 mm

Br. artikla	€/komad
50968640	231,00



Brza mješalica EHR 80 B + EHR 110 BEL



Ručna mješalica dokazanog dizajna s ručkom uokolo
za obrtnike i zahtjevne „uradi sam“ – majstore.

- uklj. Spiralni mješlač ø 105 mm odn. 120 mm
- 12 mjeseci garancije

Tehnički podaci	EHR 80 B	EHR 110 BEL
Snaga	800 W	1100 W
Izmjenični napon	230 V/50Hz/3,6 A	230 V/50 Hz/4,8 A
Prigon	1 brzina	1 brzina
Broj okretaja	Prazni hod	Prazni hod
	750 U/min	0–700 U/min
Klasa zaštite	II	II
Prihvata alata	M 14x2	M 14x2
Osjetljiva mješalica	ø max. 105 mm	ø max. 120 mm
za mješavinu do	40 l	80 l

Br. artikla	Oznaka	€/komad
40141000	EHR 80 B	277,50
40142000	EHR 110 BEL	345,50



Spiralni mješlač



- pocinčan
- s prstenom

prikladan za miješanje žilavih materijala npr. Ljepila za pločice, gotove
žbuke, estriha, kita za poravnavanje površina.

Br. artikla	Dimenzija	Prihvata	€/komad
40162061	120 x 600	6 kt. SW 10	15,55
40162071	140 x 600	6 kt. SW 12	21,30
40162041	105 x 600	M 14 x 2	19,00
40162081	120 x 600	M 14 x 2	17,45
40162091	140 x 600	M 14 x 2	22,50

Pločice-Waschboy Speedy

S novim, jedinstvenim valjkom za pranje valjak za pranje s ispuštenim čepečima radi se brže i čišće


- Kanta za pranje 23 l
- 1 par valjaka za pranje s ispuštenim čepečima
- 1 par cilindara valjaka
- Gladilica obložena hidrospužvom s rasterom 280 x 140 mm s ručkom po sredini

Poseban pribor:

- Dvostruki valjci za cijedenje-set
- Umetak za mrežicu, pocinčan
- Sakupljač nečistoće



Nova tehnika valjaka za pranje:

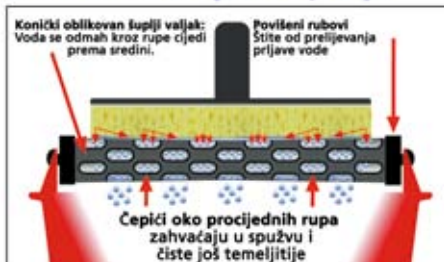

Br. artikla	Izvedba	€/komad
60490000	Set, 4-dijelni	44,50
60490100	Valjak za pranje s ispuštenim čepečima pojedinačno	4,85
60468910	cilindar valjka, pojedinačno	3,75
60490300	Gladilica obložena hidrospužvom s rasterom	7,80
60490400	Dvostruki valjci za cijedenje-set	25,75
60490500	Umetak za mrežicu	16,80
60490600	Sakupljač nečistoće	7,95



Pločice-Set za pranje Profi

- S pokretnim valjcima
- „Waschboy za pločice“-Profi 23 l
- s hidrospužvom s rasterom 300 x 150 mm

Poseban pribor (sl. vidi gore):

- Dvostruki valjci za cijedenje-set
- Umetak za mrežicu, pocinčan



Br. artikla	Izvedba	€/komad
60468300	Komplet-Set	63,50
60468900	Valjak za pranje, pojedinačno	4,95
60468910	Cilindar valjka, pojedinačno	3,75
60490400	Dvostruki valjci za cijedenje-set	25,75
60490500	Umetak za mrežicu	16,80
60490600	Sakupljač nečistoće	7,95

Pločice-Set za pranje Hobby

„Waschboy-Hobby“ set a pranje pločica, 10l

- s gladilicom obloženom
- hidrospužvom s rasterom 285/130 mm



Br. artikla	Izvedba	€/komad
60468200	Komplet-Set	37,20
60468800	Rezervni valjak za pranje	4,95

Gladilica




Br. artikla	Oznaka	€/komad
60467000	Gladilica, komplet	5,50
60467500	Rezervna obloga	2,00

mit Moosgummibelag

■ 280 x 140 mm

Profi-gladilica



Br. artikla	Oznaka Maße/mm	€/komad
60467200	300 x 120, crna	6,90
60467210	300 x 120, zelena	7,60
60467400	Rezervna obloga, crna	2,05
60467410	Rezervna obloga, zelena	3,15
60467300	280 x 140, crna	6,20
60467310	280 x 140, zelena	9,20
60467500	Rezervna obloga, crna	2,00
60467510	Rezervna obloga, zelena	3,10

Oplata hidrospužve s izmjenjivom ručkom

■ 300 x 120 mm

■ 280 x 140 mm

Profi-Gladilica sa spužvom



Br. artikla	Oznaka Maße/mm	€/komad
60468400	280 x 130	7,40
60468600	Rezervna spužva	1,85
60468500	300 x 150	11,80
60468700	Rezervna spužva	4,75
60469300	340 x 160	14,95
60469400	Rezervna spužva	5,15

Oplata hidrospužve s izmjenjivom ručkom

■ 280 x 130 mm

(hidrospužva bez rastera)

■ 300 x 150 mm

■ 340 x 160 mm

(hidrospužva s rasterom)

Čičak-Nosiva daščica



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60468520	Nosiva daščica na čičak	10,35
60468530	Hidrospužva s rasterom	7,05
Obloga od spužvaste gume:		
60468540	crna	4,35
60468550	zelena	5,75

Jednostavna zamjena

obloge sistemom zatvaranja na čičak

■ Nosiva daščica, 270 x 130 mm

■ Hidrospužva s rasterom,
300 x 150 x 35 mm

■ Obloga od spužvaste gume,
crna 280 x 140 x 10 mm

■ Obloga od spužvaste gume,
zelena 280 x 140 x 10 mm

Daščica za čišćenje s jastučićem



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60467600	Daščica bez obloge	13,55
60467700	Obloga, gruba	4,35
60467800	Obloga, srednja	4,35
60467900	Obloga, fina	4,35

■ Sa zatvaračem na čičak

■ 3 različite obloge koje se mogu skinuti
Različita sredstva za lijepljenje i fugiranje

■ Veličina: 240x120 mm

Hydro-hobla za pranje, s rasterom



Br. artikla	Dimenzije/mm	€/komad
60468000	280 x 140 x 35 mm	15,40
Rezervna obloga:		
60468100	280 x 140 x 35 mm	2,55

- Nosiva daščica od plastične mase
- Daska za pranje za kantu za pranje

NOVO!


Epoxit-Gladilica sa mrežastom spužvom



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60441000	S poliesterskom spužvom	14,00
60441100	Rezervna obloga	6,35
60442000	S viskoznom spužvom	18,95
60442100	Rezervna obloga	10,85

- Poliester-Gladilica s mrežastom spužvom, s velikim porama, čvrsta, 285/130 mm
- Viskozna gladilica s mrežastom spužvom, 285/130 mm
- Obje za pranje svih fugiranih površina s epoxit- smjesom i sintetičkom smolom.

Epoxit-gladilica za fugiranje

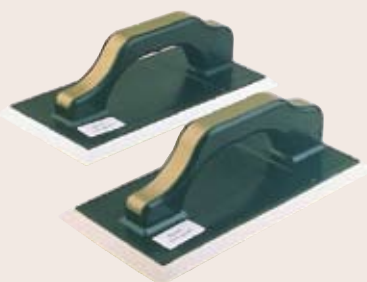

Br. artikla	Dimenzije/mm	€/komad
60440000	250 x 130	15,75

- Ideal za sva fugiranja s EPOXIT- smjesom i sintetičkom smolom

Hobla sa crnom spužvom



Br. artikla	Dimenzije/mm	€/komad
60467010	260 x 80	5,70
Rezervna obloga:		
60467110	260 x 80	2,40

- s crnim poroznim kaučukom-obloga ili spužvasta guma (gruba)
- Veličina: 260 x 80 mm

NOVO!

Spužva za pločice



Br. artikla	Oznaka	€/komad
70631000	jednostavna izvedba	0,90
70631200	hidrospužva	1,90

- Jednostavna spužva 165 x 110 x 65
- hidrospužva 165 x 110 x 60

Gleter Flowline



Br. artikla	Dimenzije in mm	€/komad
Softgriff		
60462901	6 x 6	15,60
60462902	8 x 8	15,60
60462903	10 x 10	15,60

Gleter sa specijalnim nazubljenjem za postavljanje pločica i ploča svih vrsta gotovo bez šuljeg prostora

- Mekana ručka
- List od kaljenog nehrđajućeg čelika
- Veličina 280 x 120 mm


Gleter Softline



Br. artikla	Oznaka Dimenzije in mm	€/komad
60462020	4 x 4	10,15
60462120	6 x 6	10,15
60462520	8 x 8	10,15
60462420	10 x 10	10,15
60462320	okrugao 20 x 10	10,40
60461020	bez nazubljenja	9,85

- nehrđajući
- nazubljen
- bez nazubljenja

Gleter, nazubljen i bez nazubljenja

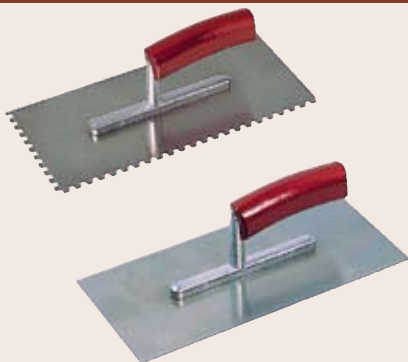

Br. artikla	nazubljenost u mm	€/komad
60462000	4 x 4 x 4	5,75
60462100	6 x 6 x 6	5,75
60462500	8 x 8 x 8	5,75
60462400	10 x 10 x 10	5,75
60462300	20 x 10, okrugao	6,40
bez nazubljenja		
60460000	standardni čelik	5,25
60461000	nehrđajući čelik	7,35

Br. artikla	nazubljenost u mm	€/komad
nehrđajući		
60462010	4 x 4 x 4	8,25
60462110	6 x 6 x 6	8,25
60462510	8 x 8 x 8	8,25
60462410	10 x 10 x 10	8,25
60462310	20 x 10, okrugao	8,45

- sa savijenom kopčom
- 280 x 130 mm
- nehrđajući

Gleter za završnu obradu, nazubljen



Br. artikla	nazubljenost u mm	€/komad
60462150	6 x 6	14,20
60462550	8 x 8	14,20
60462450	10 x 10	14,20
60462350	R 15	14,20

- nazubljen
- klinast
- Veličina: 480 x 130 x 0,75 mm

NOVO!


Gleter za nanošenje ljepila, zakošeno



Br. artikla	Oznaka Dimenzije u mm	€/komad
60463000	Osnovni alat	12,05
60464100	Nazubljenje 4 x 4 x 4	1,50
60463200	Nazubljenje 6 x 6 x 6	1,50
60464500	Nazubljenje 8 x 8 x 8	1,50
60464600	Nazubljenje 10 x 10 x 10	1,50
60464700	Nazubljenje 20 x 10, okrugao	1,50

- Osnovni alat
- Nazubljena lajsna


Špahtla za nanošenje ljepila



Br. artikla	Dimenzije u mm	€/komad
60478100	180 / 4 x 4	1,60
60478200	180 / 6 x 6	1,60
60479100	250 / 4 x 4	2,15
60479200	250 / 6 x 6	2,15

- U obliku trapeza s drvenom ručkom
- 180 mm širok
- 250 mm širok

Zidarska žlica s „labuđim vratom“




Br. artikla	Izvedba	€/komad
60469000	kaljen	6,45
60469010	nehrđajući	7,15

Kvaliteta alata

- 180 mm
- kaljen
- nehrđajući

Žlica za polaganje pločica, u obliku srca



Br. artikla	Izvedba	€/komad
60473000	kaljen	7,10
60473010	nehrđajući	7,50

Kvaliteta alata

- 160 mm
- kaljen
- nehrđajući

Žlica za polaganje pločica, oblik Hamburger



Br. artikla	Izvedba	€/komad
60473400	kaljen	8,45

Kvaliteta alata

- 160 mm
- kaljen

Žlica za polaganje pločica, Oblik Süddeutsche



Br. artikla	Izvedba	€/komad
60473200	kaljen	6,95
60473210	nehrđajući	7,40

Kvaliteta alata

- 160 mm
- kaljen
- nehrđajući

Berner zidarska žlica za žbukanje



Br. artikla	Veličina / mm	€/komad
60472100	120	4,80
60472200	140	4,80
60472300	160	5,15

„Schmiermännchen“

Kvaliteta alata

NOVO!

Špahtla za gipsanje



Br. artikla	Veličina / mm	€/komad
60470000	40	4,75
60471000	60	4,90
rostfrei:		
60470010	40	5,05
60471010	60	5,05

Kvaliteta alata

- kaljen
- nehrđajući

Špahtla za polaganje pločica



Br. artikla	Veličina / mm	€/komad
60472000	80	7,75

Kvaliteta alata

- S dugačkom kopčom

NOVO!

Gleter za glazure



Br. artikla	Dužina lista u mm	€/komad
Širina: 90 mm		
60463300	500	13,40
60463400	600	13,40

- Gladilica za oblaganje podova
- S dugačkom aluminijskom lamelom

NOVO!

Žlica za fugiranje



Br. artikla	Širina fuga /mm	€/komad
60474000	6	2,95
60475000	8	2,95
60476000	10	2,95

- Kvaliteta alata**
- S plosnatim grlom
 - kaljena

Guma za fuge



Br. artikla	Dimenzije in mm	€/komad
60480000	180	1,75
60481000	300	1,80

- S drvenim držačem


HM-Čistač fuga



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60430000	mali	3,15
60431000	veliki	4,45
Rezervna oštrice:		
604301000	3 komada, male	3,20
604311000	3 komada, velike	3,30

- S 2 HM-Splitt obloženim oštricama
- Za brzo čišćenje i skidanje starih fuga
- po izboru s 1 ili 2 oštrice
- koristiti već prema širini fuga

Križići i klinovi za pločice



Br. artikla	debljina/mm Sadržaj vrećice	€/sadržaj vrećice
70653000	2 / 250 Stk.	1,75
70655000	3 / 250 Stk.	1,90
70656100	4 / 250 Stk.	2,10
70657000	5 / 200 Stk.	2,25
70659100	8 / 200 Stk.	2,80
70659000	T-komadi 8/200 komada	3,20
70658000	PVC-klinovi, 250 komada	4,30

- SB pakirano
- PVC

Klinovi za pločice



Br. artikla	Sadržaj vrećice	€/sadržaj vrećice
70660000	1000 komada	17,05
70661000	500 komada	11,05

- Od bukova drva
- 55 x 7 x 0-8,5 mm

Brizgalice za kartuše COX Profi- potisak



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60522000	Kartuše 21,5 cm	42,75
60521800	Uvezena izvedba za Kesice i kartuše	26,75

Originalni COX za kartuše

- za kartuše 21,5 cm
- sa zatvorenom cijevi kartuše
- Kućište od punog aluminija
- izvanredno lagano

Uvezena izvedba za

- kesice i kartuše

Kartuša tlačni pištolj COX Profi-potisak



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60522200	za 300 ml vrećicu	49,25
60522500	za 600 ml vrećicu	52,75

Originalni COX za vrećice

- za vrećice
- Kućište od punog aluminija
- izvanredno lagano

Kartuša tlačni pištolj COX Skelett



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60521500	Potisna šipka	10,10

Originalni COX

- Kontinuirani potisak šesterobridnom šipkom
- Izvedba za majstore

Kartuša tlačni pištolj PF 38



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60520500	Potisna šipka	20,95

- Izvedba za zanatlije
- Zbog male upotrebe snage moguće je Dugo raditi bez zamaranja

Rezervni dijelovi COX Profi potisak



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60522400	1) Rezervna sapnica	0,70
60522700	2) Komplet sapnica, 5 komada	3,30
60522800	3) držač sapnice	7,20
60522801	4) slijepi vijak	4,25
60522900	Rezervni plastični umetak za COX	1,55

- za prenamještanje kartuše na obradu silikonom u vrećici
- kombinacije 1 + 5 ili 2 + 3 + 5
- Komplet sapnica (2) se može koristiti samo s držačem sapnice!

Rezne ploče RD-S



Br. artikla	ø mm	€/komad
50800115	115	32,35
50800125	125	42,20
50800180	180	61,55
50800230	230	92,35

Područja upotrebe:

- Pločice, keramike, tanki granit
- Ploče od mramora i staklo
- Zatvoreni rez na krajevima
- za kutnu brusilicu
- čisti rez
- točno koncentriran

Speedy Premium - super tanko



Br. artikla	ø mm	€/komad
50809115	115	58,70
50809125	125	61,85
50809180	180	92,00
50809230	230	117,40

Područja upotrebe:

- Pločice, keramike, tanki granit
- fini kamen, ploče od mramora
- Zatvoreni rez na krajevima
- Brzi rez

SLB



Br. artikla	ø mm	€/komad
50803115	115	47,60
50803125	125	55,55
50803230	230	79,35

Ostale veličine na upit.

Područja primjene:

- Beton, armirani beton, isprani beton,
- nizozemski crijep, opeka, srednje čvrsti klinker,
- Materijal za gradilište
- Segmentiert ■ lasergeschweißt - 10mm

D 960 Plus



Br. artikla	ø mm	€/komad
50802115	115	46,00
50802125	125	56,50
50802180	180	83,15
50802230	230	94,55

Ostale veličine na upit.

Područja primjene:

- Prirodni i umjetni kamen, granit, armirani
- beton, isprani beton, crijep, klinker
- Turbo-segment
- Visina segmenta: 10 mm
- samohlađen u suhom rezu
- brzi rez
- smanjuje buku

Rezna ploča SC 660



Br. artikla	ø mm	€/komad
50805115	115	48,25
50805125	125	53,60
50805150	150	82,80
50805180	180	94,25
50805200	200	103,75
50805230	230	119,95
50805250	250	132,95
50805300	300	207,50

Područja primjene:

- Pločice, tanki granit, mramorne ploče,
- keramika i staklo
- za kutnu brusilicu
- Zatvoreni rez na krajevima
- 8 mm visina obloga

Kuke graničnici / željezni klinovi



Br. artikla	Oznaka	€/komad

- Kuka za beton okrugla, za zakretnim zasunom
 - 150 mm
 - 210 mm
- Željezni klin, 160 mm kovano

Guma za polaganje pločica + zidarska špaga



Br. artikla	Izvedba	€/komad
70641000	Guma / 20 m	1,55
70642000	špaga / 50 m	2,60
70643000	špaga / 100 m	4,65

- na koturima

Alu-libela



Br. artikla	Dužina / cm	€/komad

- srebrna eloksirana
- Profil 50 x 20 mm

Keramičarska olovka



Br. artikla	Oznaka	€/komad
70711000	pojedinačno	1,70
70712000	u pakiranju od 12 komada	19,35

- Piše po mokroj i glatkoj Podlozi, kao što su pločice, staklo i dr.
- Dužina: 175 mm

NOVO!

Podizač ploča, standardni



Br. artikla	Izvedba	€/komad
70710000	Standardni	25,25

- pocinčani
- podesiv od 300-500 mm

NOVO!


Gumeni čekić, crni



Br. artikla	Dimenzije / mm	€komad
70680000	54 x 90	2,45
70481000	65 x 115	3,50
70482000	90 x 140	6,70

- Zaobljen/ravan
- 3 veličine
- 1. mjera: ø
- 2. mjera: dužina


Čekić s mekanom glavom, natur

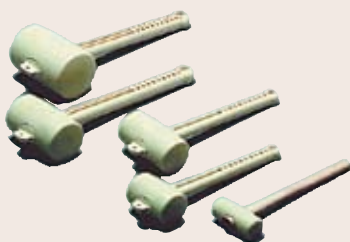

Br. artikla	Dimenzije / mm	€komad
70683000	55 x 85	8,70
70684000	60 x 110	12,10
70685000	70 x 120	15,10
70686000	85 x 135	22,30

- bez mrlja
- mekan
- ne ostavlja mrlje niti strije po obrađenoj površini
- 1. mjera: ø
- 2. mjera: dužina

Plosnata turpija

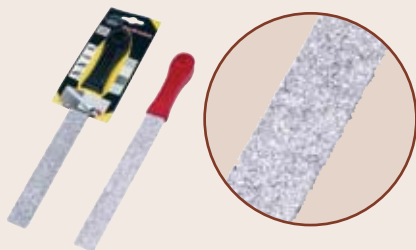


Br. artikla	Dužina	€komad
70683200	200 mm	10,80

- gruba / fina
- univerzalna, jednostavna obrada različitih materijala kao što su staklo, keramika, drvo, gips, plastika itd.

NOVO!

Poluokrugla turpija

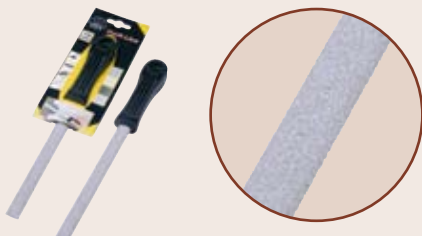

Br. artikla	Dužina	€komad
70683150	150 mm	7,60

- fina
- za zaobljavanje velikih rupa u pločicama, keramici, porculanu itd.

NOVO!

Bušilica rupa Profi-kovčeg



Br. artikla		€komad
50946900	8-dijelni	45,65

- 8-dijelni
- 1 Alu-prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje
- Poluokrugla turpija 150 mm
- 5 bušačih kruna
- Kompletno rješenje za svakog koji često mora bušiti rupe različitih promjera u zidu, opeci, gips kartonu ili pločicama.

NOVO!

Bušaće krune-komplet-set



Br. artikla	Oznaka	€/komad
5094600	Komplet-Set	25,20
50946100	Svrlo za centriranje	2,70
50946200	Prihvatni tanjur	3,60
50946300	Bušaća kruna ø 33	3,80
50946400	Bušaća kruna ø 43	4,50
50946500	Bušaća kruna ø 53	5,15
50946600	Bušaća kruna ø 67	6,00
50946700	Bušaća kruna ø 73	6,50
50946800	Bušaća kruna ø 83	7,10

Idealan uređaj za obradu gotovo svih materijala.

- Bušaće krune obložene sa splitt-č vrstnim metalom Za suho bušenje
- 4 bušaće krune ø 33/53/67/73 mm, 1 svrdlo za centriranje, 1 prihvatni tanjur
- zapakirano u pojedinačnim kutijama

Svrlo za pločice



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50935100	Rezač rupa u pločice pocinčan, SB-pakirano	13,40

- za bušilice
- namjestiv od ø 23–94 mm
- HM-rezanje zamjenjivo

Ručno svrdlo za pločice



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50940000	250	41,75
50940100	330	45,00

- od alu - tlačnog lijeva
- za pločice do 250 mm, perforiranje 35 mm
- za pločice do 330 mm, perforiranje 40 mm

Armiračka kliješta



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50967000	12 mm	12,40
50968000	20 mm	14,25

- od specijalnog alatnog čelika
- Širina čeljusti kliješta 20 + 12 mm
- Dužina: 225 mm

Keramičarska kliješta



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50969000	S oprugom	10,60
50970000	bez opruge	9,95

- od specijalnog alatnog čelika
- S oprugom
- bez opruge

Pečarska kliješta



Br. artikla	Širina glave	€/komad
50973000	10 mm	13,00
50974000s	20 mm	13,30

- S rezačem žice
- Dužina: 200 mm

NOVO!


HM-Kliješta za mozaik



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50972000	Kliješta za mozaik	13,70

- S rezačem od čvrstog metala i oprugom
- SB-pakirano

Kutnici za pločice



Br. artikla	Izvedba	€/komad
70640000	mit Haken	0,95
70639000	ohne Haken	0,90

- S gumenom uzicom
- S kukom
- Bez kuke

Špahtla za skidanje pločica i žbuke



Br. artikla	Oznaka	€/komad
60485000	Komplet-set	31,80
60486000	Rezervni list	3,00

- Idealni alat za male površine.
- Vrlo stabilan

Ličilačka špahtla



Br. artikla	Širina / mm	€/komad
60492000	30	2,05
60493000	40	2,20
60494000	50	2,40
60495000	60	2,60

- Kvaliteta alata
- S rupom u dršci

Lučna pila za pločice



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50921100	Lučna pila bez žice	10,40
50922100	Žica pile	3,45

- Vrlo stabilna lučna pila od zaobljenog plosnatog čelika
- Žica pile 300 mm
- HM opremljen

Čekić za pločice



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50954000	50 g plosnati-CrV	3,70
50955000	75 g plosnati-CrV	4,05
50956000	50 g špičasti-CrV	3,70
50957000	75 g špičasti-CrV	4,05
50958000	50 g plosnati -HM	7,90
50960000	50 g špičasti -HM	7,90
50961000	75 g špičasti -HM	10,45

- odCrV-čelika
- od CrV-čelika s HM-ulošcima
- Drška od jasenova drva
- težina: 50 g
- 75 g

HM-Dlijeto za pločice



Br. artikla	Izvedba	€/komad
50962000	špicasti	7,05
50963000	plosnati	7,05

- S tvrdim metalom-uložak od CrV-čelika
- Veličina: 8 x 90 mm

NOVO!

Škare za rezanje profila



Br. artikla	Oznaka	€/komad
40970000	Škare za rezanje profila s polužnim prijenosom	92,20
40970100	Rezervna oštrica	14,25
40980000	Škare za rezanje profila s trapeznom oštricom i PVC-drškom	53,60
40982000	Škare za rezanje profila trapeznom oštricom bez PVC-drške	49,90
40981000	Trapezna oštrica, 5 komada u pakiranju	14,80

- za rezanje PVC-profila za pločice
- s 2 graničnika od 45° i oznakama za 15°, 30° i 90°
- s trapeznim oštricama koje se mogu brzo zamijeniti s ili bez PVC drške
- rezanje bez upotrebe sile zbog polužnog prijenosa snage putem PVC ručke

Štitnik za koljena



Br. artikla	Oznaka	€/komad
70650000	Oblik ljske	8,35
70650100	Rezervni remen	1,30

- Oblik ljske
- Bez klorofluorouglikovodika

Štitnik za koljena



Br. artikla	Oznaka	€/komad
50999000	Stroj za svijanje	230,0

Stroj za svijanje

Br. artikla	Oznaka	€/komad
50999000	Stroj za svijanje	230,00

Ručni stroj za savijanje za sve Weitzel profile sa specijalnom štancom. Time ćete postići uvijek ravnomjerno i uredno zaobljenje.



Alu letva za izvlačenje

Trapezna letva za izravnavanje

HA-letva za izravnavanje

■ Alu pravokutna cijev s ojačanjem i završne kape


■ grebenastim žlijebom i završnim kapama

■ s pojačanim izvlačnim bridom



	Alu letva za izravnavanje 100 x 18			Alu letva za izravnavanje 80 x 18		Trapezna letva za izravnavanje 97 x 17 x 1,2		HA- letva za izravnavanje	
■ Dužina/ cm	Br. artikla	€/komad		Br. artikla	€/komad	Br. artikla	€/komad	Br. artikla	€/komad
100	7400100	7,20		7401100	9,35	7417100	6,35	7418100	8,05
120						7417125	7,60	7418125	9,65
150	7400150	10,50		7401150	15,35	7417150	9,55	7418150	12,05
180						7417175	11,45	7418175	14,45
200	7400200	13,85		7401200	16,85	7417200	12,70	7418200	16,05
250	7400250	17,20		7401250	21,05	7417250	15,90	7418250	20,10
300	7400300	20,55		7401300	25,25	7417300	19,05	7418300	24,10
350	7400350	23,90		7401350					
400	7400400	27,20		7401400					
450	7400450	30,55		7401450					
500	7400500	33,90		7401500					
600	7400600	40,60		7401600		7417600	38,10	7418600	48,20

Alu letva za izravnavanje

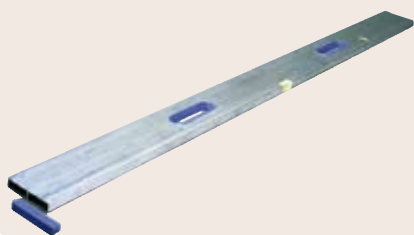

	Alu letva za izravnavanje 100 x 18 m. 2 libele			Alu letva za izravnavanje 100 x 18 m. 1 libela		100 x 18 mit 1 libela 2 ručke		100 x 18 m. 2 libele + 2 ručke		80 x 18 m. 1 libela	
■ Dužina / cm	Br. artikla	€/komad		Br. artikla	€/komad	Br. artikla	€/komad	Br. artikla	€/komad	Br. artikla	€/komad
100	7409000	23,45		7402000	17,60			7409210	29,95	7401101	18,05
150	7410000	27,70		7403000	21,80	7403210	28,35	7410210	34,20	7401151	20,75
180	7411180	30,20		7404180	24,35	7404220	30,85	7411220	36,75		
200	7411000	31,90		7404000	26,05	7404210	32,55	7411210	38,45	7401201	22,55
250	7412000	36,15		7405000	30,30	7405210	36,80	7412210	42,65	7401251	26,45
300	7413000	40,40		7406000	34,50	7406210	41,05	7413210	46,90	7401301	30,65
350	7414000	44,60		7407000	38,75						
400	7415000*	48,85		7408000	43,00			7415210*	55,35		

*2 libele vodoravne

Po potrebi alu letve za izravnavanje i trapezne letve za zaribavanje od 250 m Važeća cijena na upit

Multifunkcionalni kutni adapter / adapter za produživanje

Inteligentna kutna rješenja za alu-libelu i letve za izravnavanje.
Dvostruki kutomjer za brzo i točno polaganje na zid, ploče i pločice.

Kutni adapter, pocinčani čelik

za duljine krakova do 6 x 6 m

Kutni adapter , Alu

za duljine krakova do 2,5 x 2,5 m

Prednosti kutnog adaptera:

- Jedan adaptor za sva kutna rješenja
- Jednostavno rukovanje
- Upotreba rabljenih i
Novih alu-libela i letvi za izravnavanje
- Fleksibilno oblikovanje kutova
- Fiksno podešeni kutomjeri na 45°, 90°, 135°, 180° u 2 kutne polovice
- Fino podešavanje kuta iznad 10° skale kutomjera
- Izvanredno se dobro fiksiraju zbog konusnog rastera
- 180° podešavanje kao produžena libela – letva za izravnavanje
- Svaka je kombinacija moguća, libela – letva za izravnavanje
- Postavljanje kod transporta 360° može se sklopiti



WA E



WA A

**Adapter za produživanje, Alu**

za dužinu do 6 m

Prednosti adaptera za produživanje:

- Jednostavno rukovanje
- Upotreba rabljenih i
Novih alu-libela i letvi za izravnavanje
- Svaka je kombinacija moguća
- Izvanredno se dobro fiksiraju



VA A



Br. artikla	Oznaka	€/komad
07550000	WA E	137,20
07560000	WA A	129,20
07570000	VA A	92,70



*Držači za
prozorske klupčice*

09



Konzole od pocinčanog T-čelika



Br. artikla	Nosač Oblik /mm	€/komad
30700000	Z-125	4,20
30701000	Z-150	4,20
30702000	Z-200	4,55
30703000	Z-250	4,90
30704000	Z-300	4,90
30705000	Z-350	5,25
30706000	L-125	4,55
30707000	L-150	4,55
30708000	L-200	4,90
30709000	L-250	5,30
30710000	L-300	5,30
30711000	T-200	2,65
30712000	T-250	3,00
30713000	T-300	3,00
30714000	T-350	3,30

- Osobito stabilna i pouzdana izvedba
- jednostavna montaža
- za različite vrste postavljanja
- dugotrajni zbog pocinčavanja nakon proizvodnje

Materijal:

- T-čelik 25 x 25 x 3,5 mm

Z-Oblik:

- Za ugradnju u zid betoniranjem ili zidanjem

L-Oblik:

- za tiple i vijke

T-Oblik:

- Jednostavne, ravne konzole, koje se uzidaju u zid

Vijčane konzole od pocinčanog U-željeza



Br. artikla	Nosač/mm	€/komad
30740000	125	4,65
30741000	150	4,65
30742000	200	4,95
30743000	250	5,75
30744000	300	5,75

Materijal:

- U-Profil 15 x 30 x 15 mm


Izvedba:

- Tip K

L-Oblik:

- za tiple i vijke, visina se podešava uzdužnim rupama

Vijčane konzole od pocinčanog C-profila

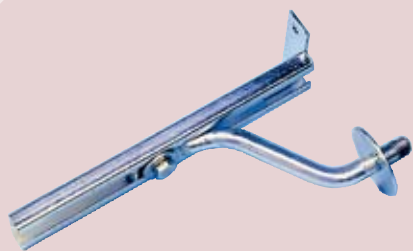

Br. artikla	Nosač/mm	€/komad
30727000	150	3,20
30728000	200	3,50
30729000	250	3,90
30730000	300	3,90


Izvedba:

- Tip G

- S vijčanom spojnicom radi pričvršćivanja, npr. za prozorski okvir

- s podupiračima koji se učvršćuju vijkom radi veće stabilnosti, u 2 veličine

Podupirač za		
Br. artikla	Nosač do/mm	€/komad
30727100	200	3,10
30729100	350	3,80



Mosne konzole



Br. artikla	Tip	€/komad
30726000	FV	4,70

Br. artikla	Nosa doč/mm	€/komad
30726100	125	2,35
30726200	150	2,35
30726300	200	2,70
30726400	250	3,05
30726500	300	3,05

Izvedba Tip FV:

- Podesivo po visini do 100 mm (Krajevi mosta konzole se prema podešenoj visini Moraju odrezati)
- s pomičnim nosačima u različitim dužinama, podesivo po visini.

Nasadne konzole za plosnate radijatore




Br. artikla	Tip	€/komad
30781000	MN	9,60

Br. artikla	Nosa doč/mm	€/komad
30726100	125	2,35
30726200	150	2,35
30726300	200	2,70
30726400	250	3,05
30726500	300	3,05

Izvedba Tip MN:

- Idealni držači prozorskih klupčica za plosnate radijatore
- za radijatore širine od 85–160
- Nosači kao i kod tipa FV

Nasadne konzole s podesivim nosačem

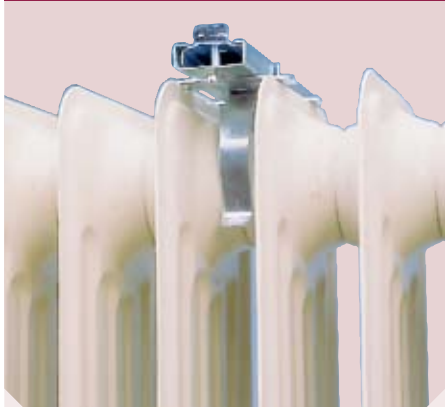

Br. artikla	Tip	€/komad
30715000	A	7,20
30716000	B 25	8,15
30717000	B 40	8,45

Izvedba Tip A:

- s 1 kliznikom, podesivo od 150–200 mm

Izvedba Tip B 25:

- s 2 mala kliznika, podesivo od 150–200 mm (za slobodno stojeće radijatore)

Izvedba Tip B 40:

- s 2 velika kliznika, podesivo od 300–400 mm (za slobodno stojeće radijatore)

Nasadne konzole s podesivim nosačem, podesivi po visini



Br. artikla	Tip	€/komad
30718000	AH	9,80
30719000	BH 25	10,85
30720000	BH 40	11,15

Izvedba Tip AH:

- Podesivi po visini do 40 mm
- s 1 velikim kliznikom, podesivo od 150–200 mm

Izvedba Tip BH 25:

- Podesivi po visini do 40 mm
- s 2 mala kliznika, podesivo od 150–200 mm (za slobodno stojeće radijatore)

Izvedba Tip BH 40:

- Podesivi po visini do 40 mm
- s 2 velika kliznika, podesivo od 300–400 mm (za slobodno stojeće radijatore)

1. Općenito

Sve narudžbe se primaju samo na temelju naših uvjeta isporuke i plaćanja. Na narudžbama, upitima itd. uvjeti koji drugačije glase su nevažeći. Naše ponude i cijene su svaka za sebe neobvezatne. Pridržavam pravo u slučaju promjena troškova materijala i radne snage obračunati na dan isporuke važeću cijenu. Izdavanjem narudžbi naručitelji izričito prihvaćaju Naše uvjete. Popratni usmeni dogovori nemaju valjanost, posebni se dogovori moraju izričito pismeno potvrditi. Naše zastupnici nisu opunomoćeni za naplatu inkasa. Oni također nemaju pravo sami uzimati mjere na građevnom objektu ili davati objašnjenja, koja bi nas obvezivala.

Posebni radovi se nakon što se potvrde više ne mogu opozvati. Ne jamčimo za dimenzije koje nisu ispravno navedene niti za nejasnoće.

Mjesto plaćanja i izvedbe je Mannheim, nadležni sud Mannheim.

2. Plaćanje

Naši se računi plaćaju unutar 14 dana od dana ispostave fakture u gotovini s 2% popusta ili nakon 30 dana od dana ispostave fakture bez popusta neto. Čekovi ili mjenice preuzimam samo uz uvjet njihove naplativosti i oni vrijede tek nakon uspješne naplate kao efektivno plaćanje. Zadržavanje ili veća naplata zbog bilo kakvih zahtijeva naručitelja je isključeno. U slučaju prekoračenja roka plaćanja za dane dospjeća do konačnog plaćanja obračunavaju se zatezne kamate u visini od 2% iznad LZB diskonta.

3. Isporuka

Sve cijene vrijede od našeg skladišta u Mannheimu. Otprema ide na račun naručitelja čak ako je ugovoreno franko slobodno. Kod franko isporuke teret vrijedi samo kao dokument, odnosno smanjit će se u računu. Ako se roba šalje izravno trećemu ili preko špeditera, smatra se da je roba preuzeta kada napusti naš pogon. Pakovanje se obračunava prema vlastitoj cijeni i ne uzima se natrag.

4. Vrijeme isporuke

Vrijeme isporuke se može promatrati samo kao približno i nije obvezno. Kupac ne smije odbiti djelomičnu isporuku. Isporukom se smatra prijavljena spremnost otpreme. Događaji više sile me oslobađaju od obveze pridržavanja obećanih rokova isporuke i daju nam pravo produžiti na odgovarajući način vrijeme isporuke ili odustati od ugovora. Zbog nepridržavanja vremena isporuke po osnovi gore nav denih okolnosti naručitelj nema pravo odstupati od ugovora. Kazne zbog kašnjenja ili pravo na nadoknadu štete zbog zakašnjele isporuke su isključene.

5. Reklamacija

Kupac mora odmah po primitku provjeriti potpunost, kvalitetu i izvedbu isporučene robe te mi najkasnije u roku osam dana nakon primitka robe pismeno priopćiti eventualne nedostatke. Ako nedostatke priznamo kao opravdane, zamijenit ćemo reklamiranu robu prema našoj procjeni ili je na licu mjesta dovesti u red. Za oštećenja prilikom transporta ne preuzimam odgovornost. Prije nego što se reklamirana roba pošalje natrag potrebno je pričekati na našu odluku. Pošiljke koje se šalju natrag bez našeg odobrenja idu na teret kupca. Neznatna odstupanja u mjerama do +/- 10% ne daju pravo na reklamaciju, a to se odnosi i na nestručno rukovanje. Za izgubljenu robu na gradilištu ne jamčimo

6. Zadržavanje prava vlasništva

Do potpunog plaćanja robe koju smo isporučili i podmirivanja ostalih dugovanja bez ostataka od strane kupca po tekućim poslovnim odnosima - uključujući naplatu mjenice ili čekova koje smo uzeli kao sredstvo plaćanja - ostajemo vlasnikom ove robe i zadržavam pravo povrata robe od kupca odnosno naručitelja čak ako je roba posve ili samo djelomično dalje ugrađena. Odredbe iz članka 946 do 952 BGB-a njemačkog Građanskog zakona se ne primjenjuju tako da daljnja prerada do potpunog podmirivanja kupovne cijene isključivo pripada nama. Ako kupac materijale na koje pridržavamo pravo vlasništva ugrađuje, pripada nam od novo nastalih stvari udio kao suvlasnika najmanje u visini vrijednosti materijala koji su izašli iz našeg skladišta.

U svakom slučaju kupac na mene prenosi radi osiguranja naših potraživanja vlasništvo stvari koje su proizvedene od našeg materijala, pri čemu se prijenos nadomješta tako da on za nas čuva robu.

Ako kupac robu koju smo mu isporučili proda - bez obzira u kojem stanju - kupac već time do potpunog podmirenja svih naših potraživanja po osnovi isporučene robe odstupa nama njemu pripadajuće potraživanje iz isporuke robe od njegovih kupaca nakon dražbe kao i sva druga popratna prava i to u visini od 120% naših potraživanja u vremenu nastanka.

O pljenidbi naše robe od strane trećih lica te svako drugo oštećenje naše robe mora nas se odmah obavijestiti.

Ako se kod neke od više isporuka jedna ne plati pravodobno, možemo zahtijevati ili sigurnosni polog za buduće isporuke ili u slučaju da se tome ne udovolji odstupati od ugovora uz pravo na nadomjestak štete.

Posjetite
naš novi
WEB-SHOP!

Weitzel GmbH & Co. KG

August-Borsig-Straße 11

68199 Mannheim

Germany

Tel. 0621/8 67 59-0

Fax 0621/8 67 59-20

www.weitzel-gmbh.de

info@weitzel-gmbh.de